



I BOTÕES TRP2

TRAMONTINA

Botão Duplo

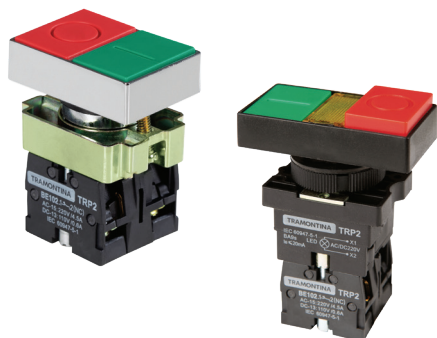

Botão de Emergência

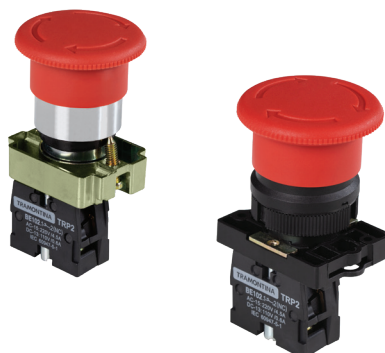

Botão Cogumelo



Botão Seletor



Bloco de Contato




Botão de Impulso



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Norma		IEC/EN 60947-5-1
Tensão de Utilização	Vca / Vcc	415 / 240
Frequência Nominal	Hz	50/60
Categoria de Utilização		AC-15 / DC-13
Índice de Proteção		IP40
Temperatura Ambiente	°C	-5...+40
Altitude de Instalação	m	≤ 2000
Grau de Poluição		3
Classe de Instalação		II

NOMENCLATURA

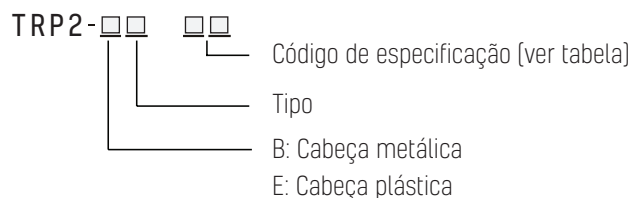



Tipo	Código de Especificação		
A: Pulsador	1: Branco 2: Preto 3: Verde 4: Vermelho 5: Amarelo 6: Azul	1: NA 2: NF	-
C: Cogumelo retorno por mola Ø 40 mm	2: Preto 4: Vermelho	2: NF	-
S: Botão de Emergência	5: Ø40 mm	4: Vermelho	2: NF 5: NA+NF
D: Botão Seletor J: Botão Seletro Alça Longa G: Botão Seletor com chave	2: 2 Posições fixas 3: 3 Posições fixas	1: NA 3: NF	-
L8: Botão Duplo	N: Faceado	2: verde + Vermelho	5: NA + NF
W8: Botão Duplo Iluminado	4: Faceado + Saliente	6: AC/DC 220 V	5: NA + NF
BE: Bloco de Contato	101: NA 102: NF	-	-

CAPACIDADE DOS CONTATOS



Corrente Térmica Convencional Ith		10 A						
Tensão Nominal de Operação [V]		415	380	240	220	110	48	24
Corrente Nominal de Operação [A]	AC-15	1,9	2,5	3	4,5	6	8	-
	DC-13	-	-	0,27	0,3	0,6	1,3	2,5
Vida útil Elétrica	Pulsador / Cogumelo	5 x 10 ⁵ operações AC 2 x 10 ⁵ operações DC						
	Outros	1 x 10 ⁵ operações						
	Pulsador / Cogumelo	1 x 10 ⁶ operações						
Vida útil Mecânica	Iluminado	3 x 10 ⁵ operações						
	Outros	1 x 10 ⁵ operações						
Torque de Aperto das Conexões		0,8~1,2 Nm						
Seção do condutor de Conexão		0,5~2,5 mm ²						

DIMENSÕES [mm]



METAL





TRP2-BA□□

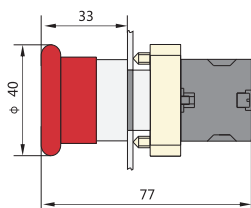



TRP2-BC□□





TRP2-BL8325

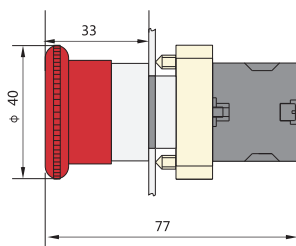

TRP2-BS□□□




TRP2-BJ□□




TRP2-BG□□


PLÁSTICO

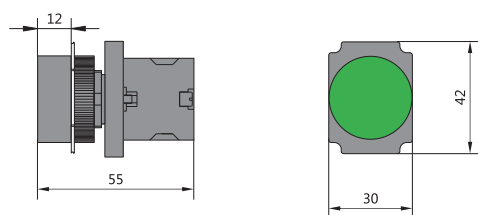


TRP2-EA □□

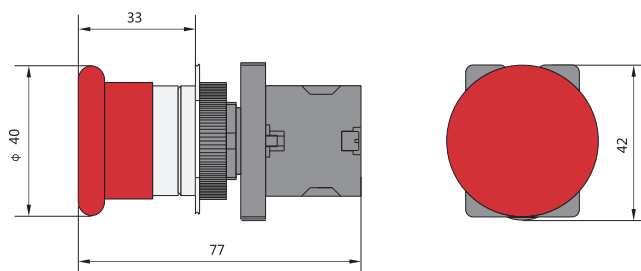


TRP2-EC □□

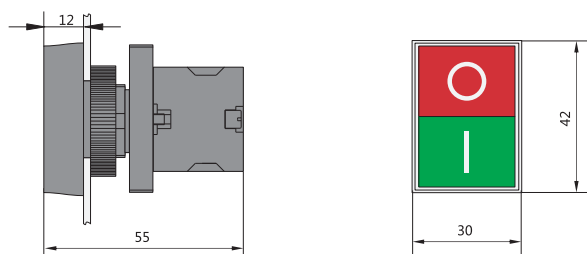


TRP2-EL8325

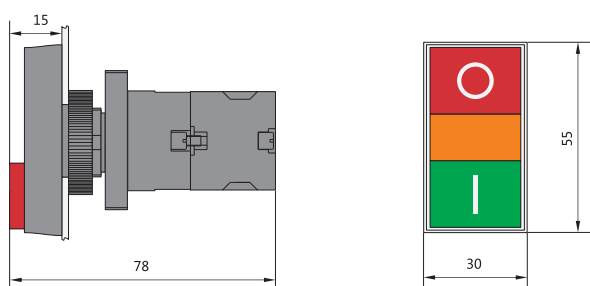


TRP2-EW8465

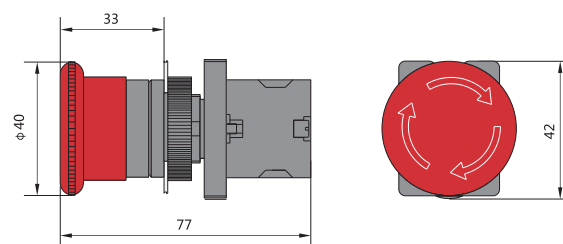


TRP2-ES □□□

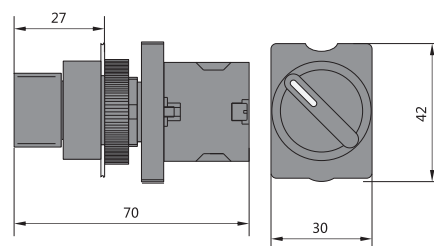

TRP2-ED □□

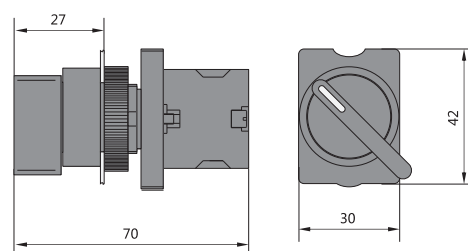

TRP2-EJ □□

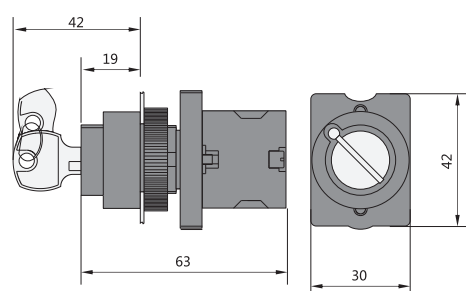

TRP2-EG □□