




TRAMONTINA

FITA SMART

MODELO TS-931 TS-930

MANUAL DE INSTRUÇÕES

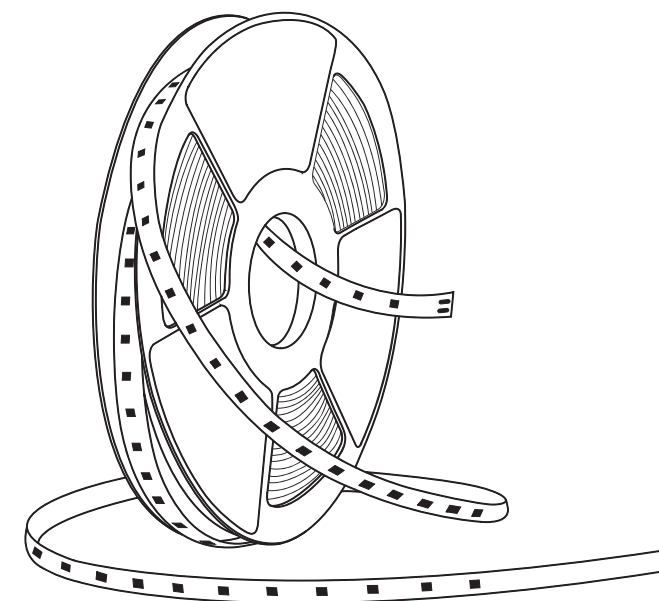


Para mais informações, acesse:
tramontina.com

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	58027/901	58027/902
Fluxo Luminoso	300lm	-
Potência	2,7W/m	4W/m
Irc	80	-
Vida Útil	25.000 h	25.000
Tensão	100-240 V	100-240V
Fator de Potência	FP >0,5	FP > 0,5
Eficiência Luminosa	111lm/W	-
Temperatura de Operação	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
Dimensões	8mm (E)	10mm (E)
Led Chips	30pçs/m	30pçs/m
Driver	12V1A	12V1A
Metros	5m	3m
Ip	44	44

Escaneie o QR Code e faça o download do aplicativo.



Incluir dispositivos

Faça o download do aplicativo T Smart.

Entre na interface de Registro/Login. Toque em “Registrar” para criar uma conta. Escolha “Entrar” se você já possui uma conta no aplicativo T Smart.

Instalação e segurança

- 1 - Produto para uso interno.
- 2 - Não instalar em locais com exposição a (o): Calor excessivo, água, gotejamentos e chuva.
- 3 - Não deve ser usado com Dimmer.
- 4 - Não utilizar o produto enrolado.
- 5 - Ao instalar, certificar-se que as mãos estejam secas.
- 6 - Para cortar a fita, procure o local indicado.
- 7 - Não dobrar a fita em 90°
- 8 - Não possui elementos tóxicos, não emite radiação infravermelha ou UV.
- 9 - Conecte todos as partes do produto antes de ligar a fonte a tomada.

Instalação

Etapa 1 - Certifique-se de que a superfície onde a fita será colada, esteja limpa. É indicado passar um pano húmido com álcool, espere secar e após cole a fita.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Etapa 2 - Caso seja necessário cortar a fita, corte no local indicado com o símbolo da tesoura.

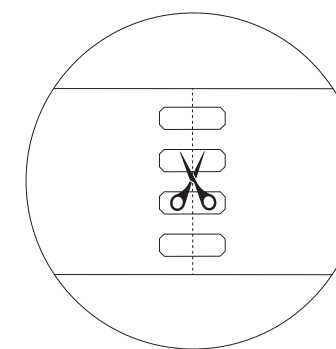


FIG. 4

Etapa 3 - Depois que todos os componentes estiverem conectados/fixados. Conecte a fonte a tomada.

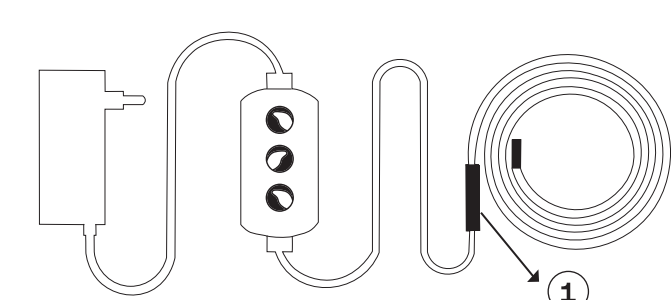


FIG. 5




FIG. 6

Entrar em modo de pareamento

Pressione o botão de ligar por 5 segundos (ou ligue e desligue da alimentação 5 vezes). A fita começará a piscar e estará em modo de pareamento.

Configure a fita no aplicativo

Preparação: Confirme se a fita foi conectada à energia e se o seu celular está conectado ao Wi-Fi em que a fita será configurada.

Observação: A fita Smart suporta a rede 2.4GHz. Se você o conectou à rede 5GHz, desconecte e volte para a rede 2.4GHz.

Método de conexão ao Wi-Fi

Confirme se o seu telefone está conectado ao Wi-Fi e Bluetooth ligado.

Verifique se a sua fita Smart está em modo de pareamento.

Abra o aplicativo T Smart, clique em “+” e em “Adicionar Dispositivo”.

A notificação de novo dispositivo deve aparecer automaticamente na tela.

Clique em “Adicionar”, depois clique em “+” para confirmar o dispositivo que você deseja adicionar.

Insira a senha do Wi-Fi, clique em “Confirmar” e aguarde a conclusão da conexão.

Após o dispositivo ser incluído com sucesso. Você pode editar o nome e em seguida clicar em “Concluído” para salvar.

Em seguida, clique em “Concluído” para retornar até a página inicial do aplicativo.

Configure o aplicativo T Smart na Amazon Echo / Alexa

Abra o aplicativo T Smart e, no menu inferior, clique em “Perfil”.

Em “Serviços de voz de terceiros”, clique no ícone Alexa.

Em seguida, clique em “Entrar com a conta da Amazon” para sincronizar o aplicativo T Smart com o aplicativo Amazon Alexa.

Digite o seu usuário e senha cadastrados na Amazon e clique em Fazer Login.

Em seguida, autorize o aplicativo T Smart a ter acesso a Alexa. Se todos os dados estiverem certos, a integração deve ser bem-sucedida.

Nesse momento todos os seus dispositivos já vão estar sincronizados com a Alexa e você poderá comandá-los por voz.

TRAMONTINA

Tramontina Eletrik S.A.
Rodovia BR-470/RS, Km 230 – Bairro Triângulo
CEP 95185-000 – Carlos Barbosa – RS
Tel: +55 (54) 3461.8200

tramontina.com

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALACIÓN
Consulte um electricista ou profissional qualificado.
Consult an electrician or qualified professional.
Consulte a un electricista o profesional calificado.

COMPOSIÇÃO | COMPOSITION | COMPOSICIÓN
Plástico, componentes eletrônicos e metálicos.
Electronic components, plastic and metal.
Componentes electrónicos, plástico y metal.

VALIDADE | VALIDITY | DURACION
Produto não perecível.
Non-perishable product.
Producto no perecedero.






TRAMONTINA

SMART LED STRIP CINTA LED SMART

MODEL | MODELO TS-931 TS-930

INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIÓN

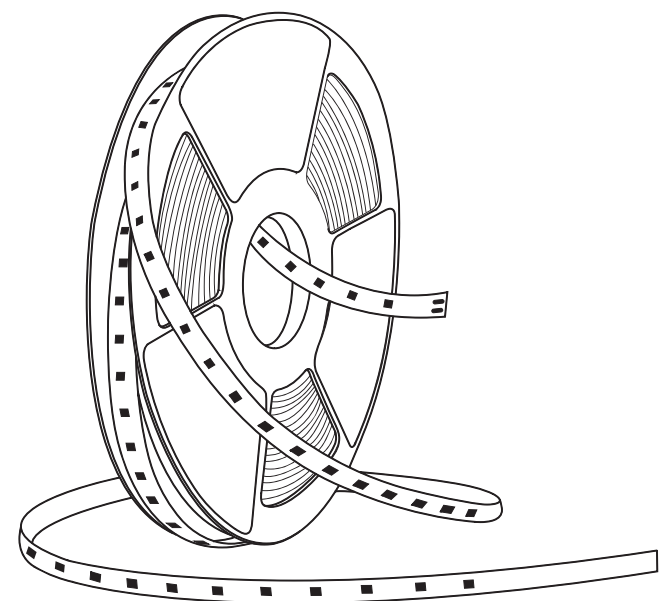


For more information visit | Para más información visite:
tramontina.com

TECHNICAL INFORMATION | INFORMACIONES TÉCNICAS

	58027/901	58027/902
Luminous flux Flujo luminoso	300lm	-
Power Potencia	2,7W/m	4W/m
Irc	80	-
Lifespan Vida útil	25.000 h	25.000
Voltage Voltaje	100-240 V	100-240V
Power factor Factor de potencia	FP >0,5	FP > 0,5
Luminous efficiency Eficacia luminosa	111lm/W	-
Operating Temperature Temperatura de funcionamiento	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
Dimensions Dimensiones	8mm (E)	10mm (E)
Led chip Microprocesador llevado	30pçs/m	30pçs/m
Driver	12V1A	12V1A
Meters Metros	5m	3m
Ip	44	44

Scan the QR Code and download the app.
Escanee el código QR y descargue la aplicación.



Include devices | Incluir dispositivos

Download the T smart app.

Enter the Registration/Login interface. Tap "Register" to create an account. Choose "Login" if you already have an account on the T Smart app.

Descargue la aplicación T Smart.

Ingrese a la interfaz de registro/inicio de sesión. Toque "Registrarse" para crear una cuenta. Elija "Iniciar sesión" si ya tiene una cuenta en la aplicación T Smart.

Installation and security | Instalacion y seguridad

- 1 - Product for internal use.
- 2 - Do not install in places exposed to: Excessive heat, water, drips and rain.
- 3 - Must not be used with Dimmer.
- 4 - Do not use the product rolled up.
- 5 - When installing, make sure your hands are dry.
- 6 - To cut the tape, look for the indicated place.
- 7 - Do not bend the tape at 90°.
- 8 - Does not contain toxic elements, does not emit infrared or UV radiation.
- 9 - Connect all parts of the product before connecting the power supply to the socket.

- 1 - Producto para uso interno.
- 2 - No instalar en lugares expuestos a: Calor excesivo, agua, gotas y lluvia.
- 3 - No debe utilizarse con Dimmer.
- 4 - No utilizar el producto enrollado.
- 5 - Al instalar, asegúrese de que sus manos estén secas.
- 6 - Para cortar la cinta, busque el lugar indicado.
- 7 - No doble la cinta a 90°.
- 8 - No contiene elementos tóxicos, no emite radiación infrarroja ni UV.
- 9 - Conecte todas las partes del producto antes de conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente.

Installation | Instalación

Step 1 - Make sure the surface where the tape will be stuck is clean. It is indicated to pass a damp cloth with alcohol, wait for it to dry and then stick the tape.

Paso 1 - Asegúrese de que la superficie donde se pegará la cinta esté limpia. Se indica pasar un paño húmedo con alcohol, esperar a que se seque y luego pegar la cinta.

FIG.1 | FIG.2 | FIG.3

Step 2 - If it is necessary to cut the tape, cut it in the place indicated with the scissors symbol.

Paso 2 - Si es necesario cortar la cinta, córtela en el lugar indicado con el símbolo de tijeras.

FIG.4

Step 3 - Once all components are connected/secured. Connect the source to the outlet.

Etapa 3 - una vez que todos los componentes estén conectados/asegurados. Conecte la fuente a la toma de corriente.

FIG.5 | FIG.6

Enter pairing mode Entrar en el modo de emparejamiento

Press the power button for 5 seconds (or cycle power on and off 5 times). The ribbon will start flashing and it will be in pairing mode.

Presione el botón de encendido durante 5 segundos (o encienda y apague el ciclo 5 veces). La cinta comenzará a parpadear y estará en modo de emparejamiento.

Configure the Strip in the app Configurar la cinta en la aplicación

Preparation: Confirm that the Strip has been connected to the power and that your cell phone is connected to the Wi-Fi where the tape will be configured.

Note: The Smart Strip supports 2.4GHz network. If you connected it to the network 5GHz, disconnect and switch back to 2.4GHz network.

Preparación: Confirme que la cinta se ha conectado a la corriente y que su teléfono celular está conectado al Wi-Fi donde se configurará la cinta.

Nota: Cinta inteligente admite una red de 2,4 GHz. Si lo conectaste a la red 5 GHz, desconéctelo y vuelva a cambiar a la red de 2,4 GHz.

Wi-Fi connection method Método de conexión wifi

Confirm your phone is connected to Wi-Fi and Bluetooth turned on.

Make sure your Smart strip is in pairing mode.

Open the T Smart app, click "+" and "Add Device".

The new device notification should automatically appear on the screen.

Click "Add", then click "+" to confirm the device that you want to add.

Enter the Wi-Fi password, click "Confirm" and wait for the connection to complete.

After the device is successfully included. You can edit the name and in then click "Done" to save.

Then click on "Done" to return to the application's home page.

Confirme que su teléfono está conectado a Wi-Fi y Bluetooth activado.

Asegúrese de que su cinta inteligente esté en modo de emparejamiento.

Abra la aplicación T Smart, haga clic en "+" y "Agregar dispositivo".

La notificación del nuevo dispositivo debería aparecer automáticamente en la pantalla.

Haga clic en "Agregar", luego haga clic en "+" para confirmar el dispositivo que quieres agregar.

Ingrese la contraseña de Wi-Fi, haga clic en "Confirmar" y espere a que se complete la conexión.

Después de que el dispositivo se haya incluido correctamente. Puede editar el nombre y em luego haga clic en "Listo" para guardar.

Luego haga clic en "Listo" para volver a la página de inicio de la aplicación.

Configure the T Smart app on Amazon Echo / Alexa Configurar la aplicación T Smart en Amazon Echo / Alexa

Open the T Smart app and in the bottom menu click on "Profile".

Under "Third-Party Voice Services", click the Alexa icon.

Then click "Sign in with Amazon account" to sync the

T Smart app with the Amazon Alexa app.

Enter your Amazon username and password and click Login.

Then authorize the T Smart app to have access to Alexa. If all

data is correct, the integration should succeed.

At that moment all your devices will be synchronized with the

Alexa and you can command them by voice.

Abra la aplicación T Smart y en el menú inferior haga clic en "Perfil".

En "Servicios de voz de terceros", haga clic en el icono de Alexa.

Luego haga clic en "Iniciar sesión con la cuenta de Amazon" para sincronizar el

Aplicación T Smart con la aplicación Amazon Alexa.

Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Amazon y haga clic en Iniciar sesión.

Luego autorice la aplicación T Smart para tener acceso a Alexa. Me caigo

los datos son correctos, la integración debería tener éxito.

En ese momento todos tus dispositivos estarán sincronizados con el

Alexa y puedes ordenarlos por voz.