



T TRAMONTINA

**Plugues e
tomadas industriais**



Escolha o melhor em conexões industriais!

Com os plugues e tomadas industriais Tramontina, você agiliza seu trabalho e garante excelente condutividade elétrica e segurança nas suas aplicações.



1 Montagem rápida

Tampa com travamento automático que permite acesso rápido ao interior do plugue. Evita desconexões acidentais garantindo maior segurança.



2 Prensa-cabo integrado

Após conectados os cabos, o prensa-cabo pode ser apertado com as mãos, dispensando o uso de ferramentas extras. Resistente a tração de até 70 kg.



3 Pino niquelado

Protege contra oxidação e impede o acúmulo de sujeira, garantindo um bom contato na conexão.





Resistência máxima para ambientes desafiadores

Índice de proteção **IP44: 16 A e 32 A**

Proteção contra objetos sólidos com diâmetro maior que 1 mm;
Proteção contra projeções de água em qualquer direção.

Polos

2P+T
3P+T
3P+N+T

Temperatura de operação

-25 °C ~ 40 °C

Norma

Em conformidade com NBR IEC 60309.
(Compatível com demais fabricantes)

Índice de proteção **IP67: 63 A e 125 A**

Proteção total contra a penetração de poeira;
Proteção contra imersão temporária (entre 15 cm e 1 m).

Tensão nominal e cor

● 220 V - 250 V (azul)
● 380 V - 415 V (vermelho)


Material de fabricação

Invólucros: retardante de chama PA6
Contatos: latão niquelado

Modelos disponíveis


- Plugues móveis
- Tomadas de acoplamento
- Tomadas de embutir
- Tomadas de sobrepor

Entregue projetos de qualidade e acelere seu fluxo de trabalho.

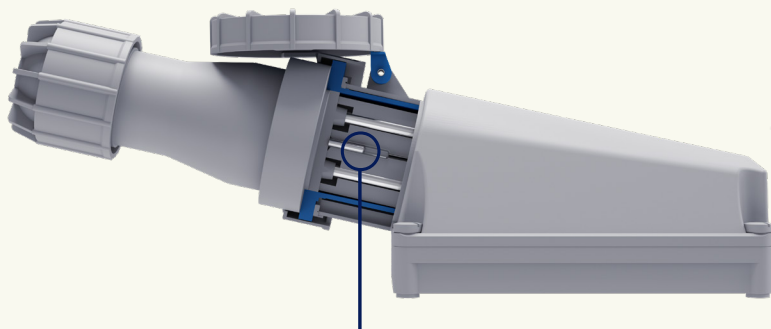

Pino piloto (63 A e 125 A)

O pino de segurança é o último a ser conectado e o primeiro a ser desconectado.

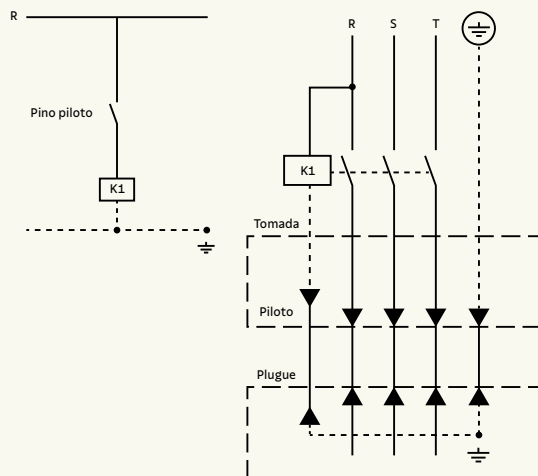

Firmeza
O prensa-cabos impede o tensionamento dos fios.



Pino metálico
em todas as tomadas.

Sistema Press to Open
Pressione para abrir,
nos plugues móveis e tomadas de acoplamento.



Base de fixação oculta


As tomadas de sobrepor possuem sua base com furos oblongos, que facilitam a instalação e futuras manutenções.




Plugues móveis




REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	CORRENTE (A)	TENSÃO NOMINAL (V~)	POSIÇÃO HORÁRIA PINO TERRA	IP	COR	DIMENSÕES (mm)			
							a	b	c	d
56255/030	2P+T	16	220-250	6h	44		120	57	15	53,5
56255/035	2P+T	32	220-250	6h	44		150	80,5	22	72
56255/040	2P+T	63	220-250	6h	67		260	-	32	113,5
56255/045	2P+T	125	220-250	6h	67		301	-	45	126
56255/032	3P+T	16	220-250	9h	44		125	67,5	15	61
56255/036	3P+T	32	220-250	9h	44		150	80,5	22	72
56255/029	3P+T	63	220-250	9h	67		260	-	32	113,5
56255/046	3P+T	125	220-250	9h	67		301	-	45	126
56255/027	3P+N+T	16	220-250	9h	44		133	75,5	17	68
56255/028	3P+N+T	32	220-250	9h	44		155	89,5	22	79,5
56255/041	3P+N+T	63	220-250	9h	67		260	-	32	113,5
56255/047	3P+N+T	125	220-250	9h	67		301	-	45	126
56255/031	2P+T	16	380-415	9h	44		120	57	15	53,5
56255/037	2P+T	32	380-415	9h	44		150	80,5	22	72
56255/042	2P+T	63	380-415	6h	67		260	-	32	113,5
56255/050	2P+T	125	380-415	6h	67		301	-	45	126
56255/033	3P+T	16	380-415	6h	44		125	67,5	15	61
56255/038	3P+T	32	380-415	6h	44		150	80,5	22	72
56255/043	3P+T	63	380-415	6h	67		260	-	32	113,5
56255/048	3P+T	125	380-415	6h	67		301	-	45	126
56255/034	3P+N+T	16	380-415	6h	44		133	75,5	17	68
56255/039	3P+N+T	32	380-415	6h	44		155	89,5	22	79,5
56255/044	3P+N+T	63	380-415	6h	67		260	-	32	113,5
56255/049	3P+N+T	125	380-415	6h	67		301	-	45	126

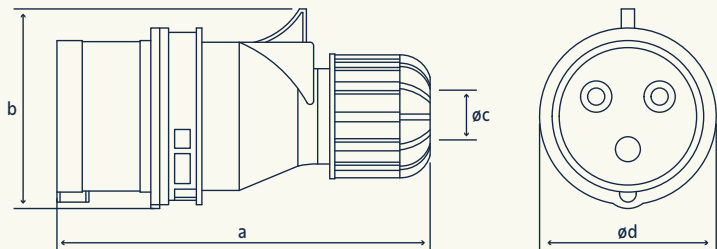

Tomadas de acoplamento

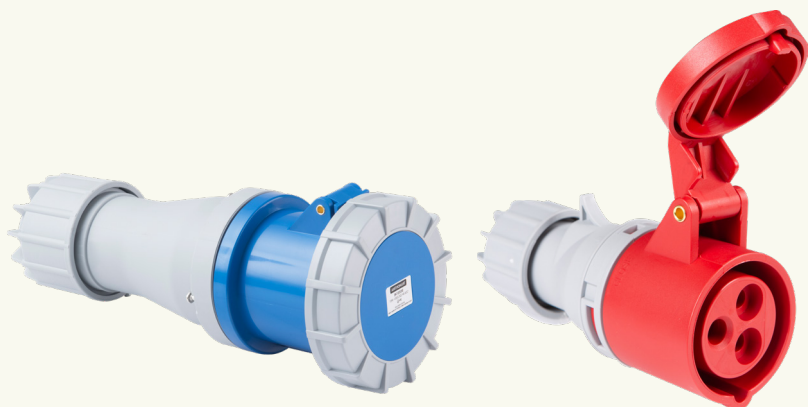

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	CORRENTE (A)	TENSÃO NOMINAL (V~)	POSIÇÃO HORÁRIA PINO TERRA	IP	COR	DIMENSÕES (mm)			
							a	b	c	d
56255/130	2P+T	16	220-250	6h	44		130	75,6	15	52
56255/135	2P+T	32	220-250	6h	44		162	94	22	64,6
56255/140	2P+T	63	220-250	6h	67		260	113,5	32	111
56255/145	2P+T	125	220-250	6h	67		310	130	45	127
56255/132	3P+T	16	220-250	9h	44		135	83	15	58
56255/136	3P+T	32	220-250	9h	44		162	94	22	64,6
56255/129	3P+T	63	220-250	9h	67		260	113,5	32	111
56255/146	3P+T	125	220-250	9h	67		310	130	45	127
56255/127	3P+N+T	16	220-250	9h	44		142	89,5	17	62,8
56255/128	3P+N+T	32	220-250	9h	44		163,5	100	22	71
56255/141	3P+N+T	63	220-250	9h	67		260	113,5	32	111
56255/147	3P+N+T	125	220-250	9h	67		310	126	45	127
56255/131	2P+T	16	380-415	9h	44		130	75,6	15	52
56255/137	2P+T	32	380-415	9h	44		162	94	22	64,6
56255/142	2P+T	63	380-415	6h	67		260	113,5	32	111
56255/150	2P+T	125	380-415	6h	67		310	130	45	127
56255/133	3P+T	16	380-415	6h	44		135	83	15	58
56255/138	3P+T	32	380-415	6h	44		162	94	22	64,6
56255/143	3P+T	63	380-415	6h	67		260	113,5	32	111
56255/148	3P+T	125	380-415	6h	67		310	130	45	127
56255/134	3P+N+T	16	380-415	6h	44		142	89,5	17	62,8
56255/139	3P+N+T	32	380-415	6h	44		163,5	100	22	71
56255/144	3P+N+T	63	380-415	6h	67		260	113,5	32	111
56255/149	3P+N+T	125	380-415	6h	67		310	126	45	127

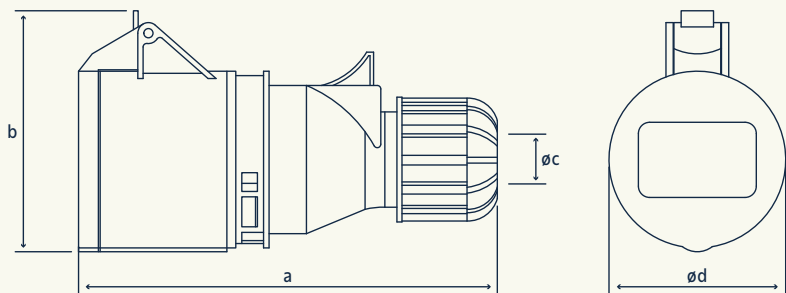


Tomadas de sobrepor




REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	CORRENTE (A)	TENSÃO NOMINAL (V~)	POSICÃO HORÁRIA PINO TERRA	IP	COR	DIMENSÕES (mm)					
							a	b	c	d	e	f
56255/330	2P+T	16	220-250	6h	44		117	142	84,4	60	52	-
56255/335	2P+T	32	220-250	6h	44		120	158	84,4	60	52	-
56255/340	2P+T	63	220-250	6h	67		171	170	230	118	135	105
56255/345	2P+T	125	220-250	6h	67		165	230	330	160	240	160
56255/332	3P+T	16	220-250	9h	44		117	142,5	84,4	60	52	-
56255/336	3P+T	32	220-250	9h	44		120	158	84,4	60	52	-
56255/329	3P+T	63	220-250	9h	67		171	170	230	118	135	105
56255/346	3P+T	125	220-250	9h	67		165	230	330	160	240	160
56255/327	3P+N+T	16	220-250	9h	44		118,5	114,5	84,4	60	52	-
56255/328	3P+N+T	32	220-250	9h	44		119	158	84,4	60	52	-
56255/341	3P+N+T	63	220-250	9h	67		171	170	230	118	135	105
56255/347	3P+N+T	125	220-250	9h	67		165	230	330	160	240	160
56255/331	2P+T	16	380-415	9h	44		117	142	84,4	60	52	-
56255/337	2P+T	32	380-415	9h	44		120	158	84,4	60	52	-
56255/342	2P+T	63	380-415	6h	67		171	170	230	118	135	105
56255/350	2P+T	125	380-415	6h	67		165	230	330	160	240	160
56255/333	3P+T	16	380-415	6h	44		117	142,5	84,4	60	52	-
56255/338	3P+T	32	380-415	6h	44		120	158	84,4	60	52	-
56255/343	3P+T	63	380-415	6h	67		171	170	230	118	135	105
56255/348	3P+T	125	380-415	6h	67		165	230	330	160	240	160
56255/334	3P+N+T	16	380-415	6h	44		118,5	114,5	84,4	60	52	-
56255/339	3P+N+T	32	380-415	6h	44		119	158	84,4	60	52	-
56255/344	3P+N+T	63	380-415	6h	67		171	170	230	118	135	105
56255/349	3P+N+T	125	380-415	6h	67		165	230	330	160	240	160


16 A - 32 A

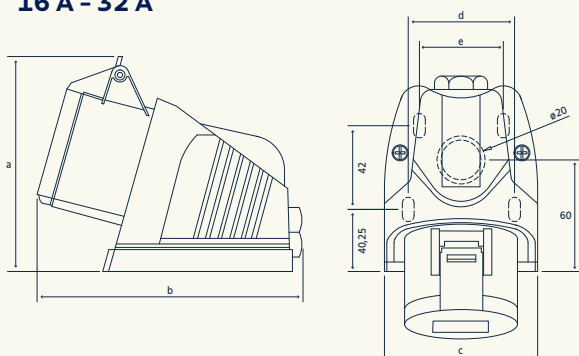

63 A - 125 A

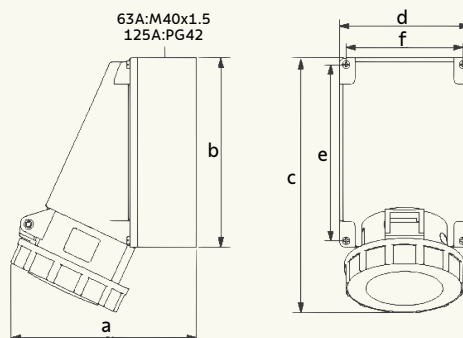

Tomadas de embutir

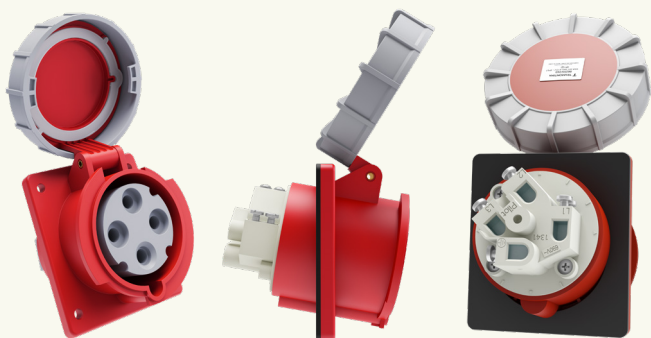


Tomada monofásica

2P+T nos modelos de 10 A e 20 A




REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	CORRENTE (A)	TENSÃO NOMINAL (V~)	POSICÃO HORÁRIA	PINO TERRA	IP	COR	DIMENSÕES (mm)					
								a	b	c	d	e	f
56255/230	2P+T	16	220-250	6h	44			75,5	86,5	61	61	36	37
56255/235	2P+T	32	220-250	6h	44			75,5	86,5	61	61	55	42
56255/240	2P+T	63	220-250	6h	67			100	110	80	85	66,5	77,5
56255/245	2P+T	125	220-250	6h	67			114	114	90	90	90,5	80,5
56255/232	3P+T	16	220-250	9h	44			75,5	86,5	61	61	40	40
56255/236	3P+T	32	220-250	9h	44			75,5	86,5	61	61	55	42
56255/229	3P+T	63	220-250	9h	67			100	110	80	85	66,5	77,5
56255/246	3P+T	125	220-250	9h	67			114	114	90	90	90,5	80,5
56255/227	3P+N+T	16	220-250	9h	44			75,5	86,5	61	61	40	41
56255/228	3P+N+T	32	220-250	9h	44			80	90	65	70	51	45
56255/241	3P+N+T	63	220-250	9h	67			100	110	80	85	66,5	77,5
56255/247	3P+N+T	125	220-250	9h	67			114	114	90	90	90,5	80,5
56255/231	2P+T	16	380-415	9h	44			75,5	86,5	61	61	36	37
56255/237	2P+T	32	380-415	9h	44			75,5	86,5	61	61	55	42
56255/242	2P+T	63	380-415	6h	67			100	110	80	85	66,5	77,5
56255/250	2P+T	125	380-415	6h	67			114	114	90	90	90,5	80,5
56255/233	3P+T	16	380-415	6h	44			75,5	86,5	61	61	40	40
56255/238	3P+T	32	380-415	6h	44			75,5	86,5	61	61	55	42
56255/243	3P+T	63	380-415	6h	67			100	110	80	85	66,5	77,5
56255/248	3P+T	125	380-415	6h	67			114	114	90	90	90,5	80,5
56255/234	3P+N+T	16	380-415	6h	44			75,5	86,5	61	61	40	41
56255/239	3P+N+T	32	380-415	6h	44			80	90	65	70	51	45
56255/244	3P+N+T	63	380-415	6h	67			100	110	80	85	66,5	77,5
56255/249	3P+N+T	125	380-415	6h	67			114	114	90	90	90,5	80,5
56255/400	2P+T	10	250	-	54			38	50	62	4,5	36,6	-
56255/401	2P+T	20	250	-	54			38	50	62	4,5	36,6	-

16 A - 32 A - 63 A - 125 A

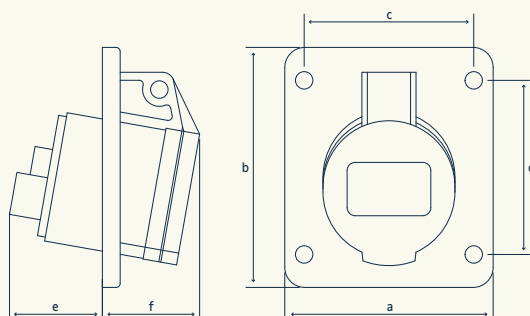

monofásica

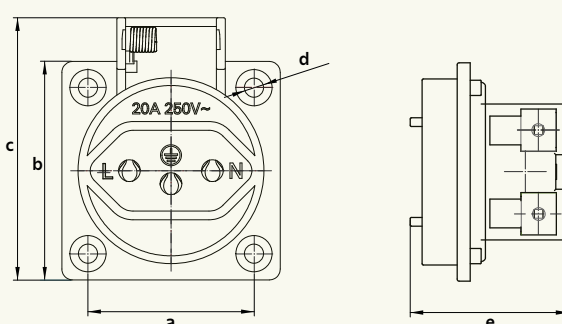



TRAMONTINA

11/2025
Tramontina Eletrik S. A.
+55 (54) 3461.8200
tramontina.com.br