

INTERRUPTORES

Módulos linha Liz



COMPATIBILIDADE

Módulos compatíveis com as linhas de produtos abaixo.

 Giz	 Conduletes
 Liz	 Tampas de piso
 Lux²	 Caixas de proteção
 Tablet	
 Lizflex	
 Plastibox	
 Soluções para móveis Liz	



**UTILIZAM
MESMO MÓDULO**
Use the same module
Utilizan el mismo módulo


DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Certificação	ABNT NBR NM 60669-1
Corrente	Interruptores 10 A, 20 A e 25 A
Tensão nominal	250 V~
Cores	Branco e grafite
Temperatura de trabalho	Habitual 25 °C Máxima 35 °C
Condutor máximo	10 A – 2,5 mm² 20 A e 25 A – 6 mm²
Índice de proteção	IP20


SIMPLES 10 A 250 V~

Permite comandar uma ou mais lâmpadas exclusivamente de um único local.

DIMENSÕES (mm)

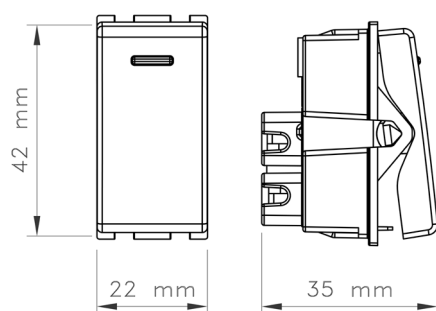


LIGAÇÃO

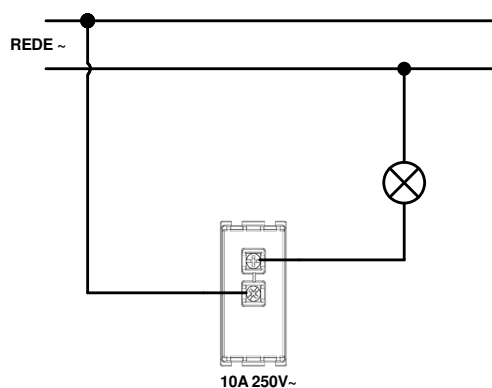


SIMPLES DUPLO 10 A 250 V~

Permite comandar uma ou mais lâmpadas exclusivamente de um único local.

DIMENSÕES (mm)

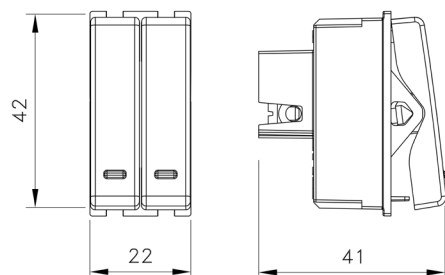


LIGAÇÃO

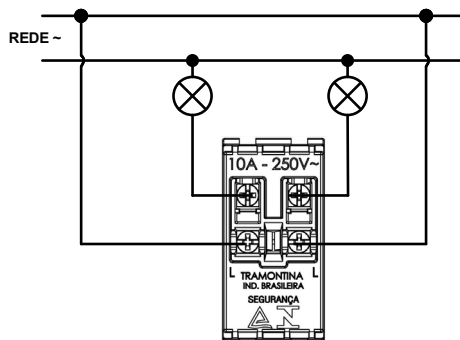


PARALELO (THREE-WAY, HOTEL OU COMBINADO) 10 A 250 V~

Permite comandar uma ou mais lâmpadas de dois locais distintos.

DIMENSÕES (mm)

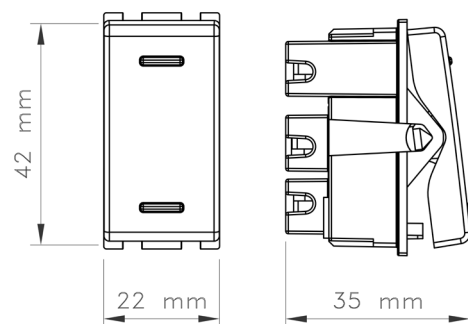


LIGAÇÃO

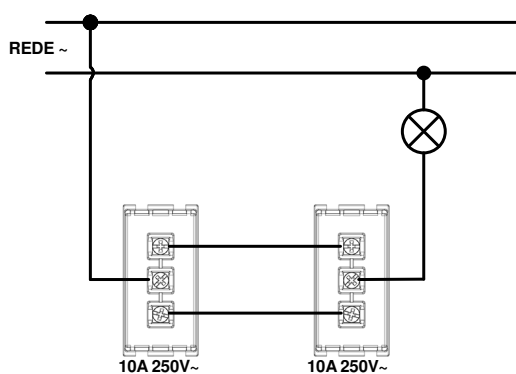


PARALELO DUPLO (THREE-WAY, HOTEL OU COMBINADO) 10 A 250 V~

Permite comandar uma ou mais lâmpadas de dois locais distintos.

DIMENSÕES (mm)

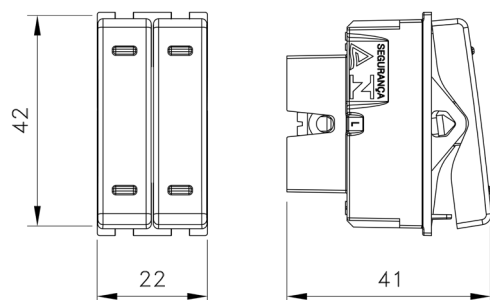

LIGAÇÃO

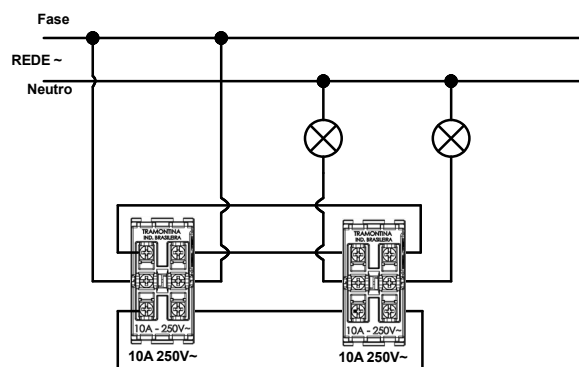


INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY OU CHAVE CRUZ) 10 A 250 V~



Permite comandar uma ou mais lâmpadas de vários locais diferentes.

Utilizam-se necessariamente dois interruptores paralelos, nas extremidades do circuito elétrico, e um ou mais interruptores intermediários.

DIMENSÕES (mm)

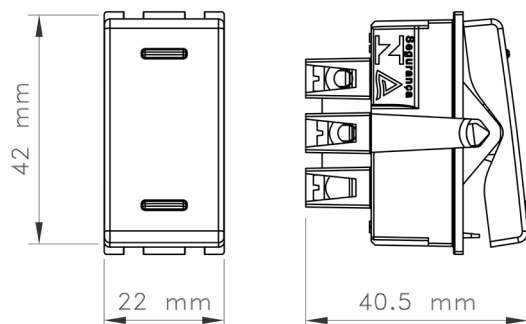


LIGAÇÃO

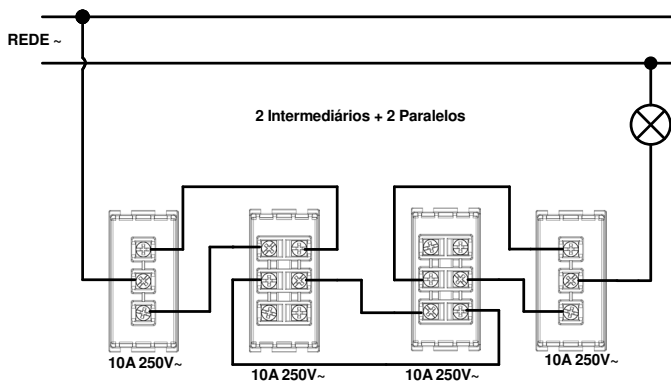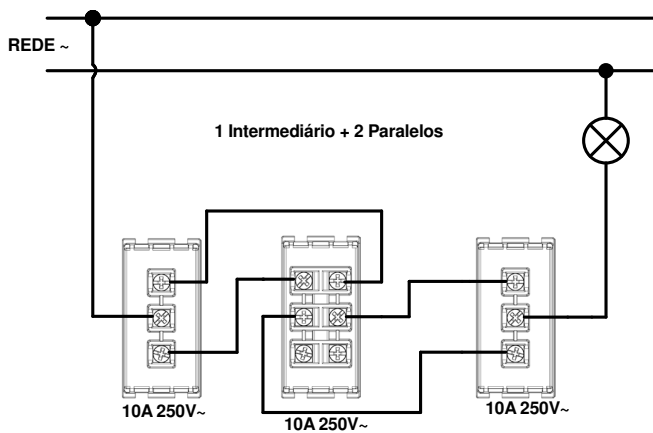


BIPOLAR PARALELO 10 A 250 V~

Permite comandar uma ou mais lâmpadas de dois locais diferentes, utilizando dois interruptores.

DIMENSÕES (mm)

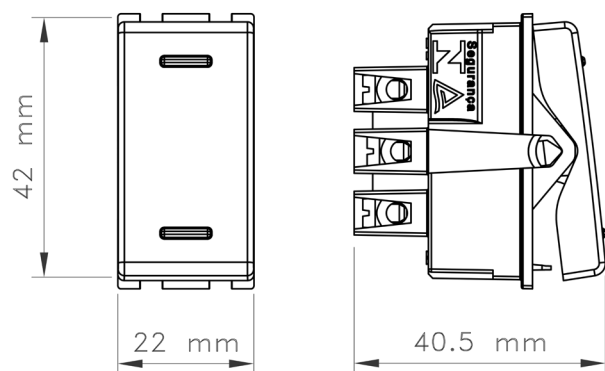

LIGAÇÃO

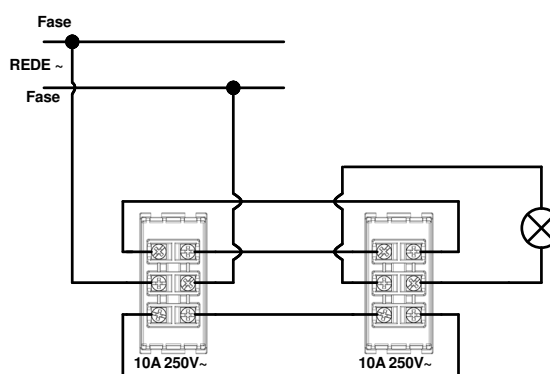


BIPOLAR SIMPLES 10 A, 20 A E 25 A 250 V~


Permite comandar simultaneamente dois condutores de energia, de uma determinada carga, de um único local. Possui identificação de liga e desliga na tecla.

BIPOLAR 10 A

DIMENSÕES (mm)

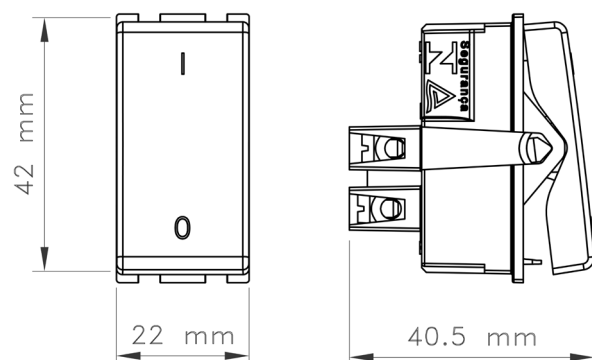


LIGAÇÃO

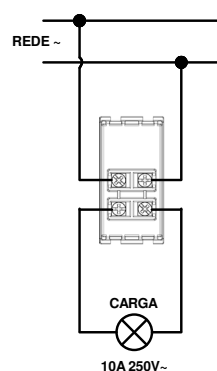


BIPOLAR 20 A E 25 A

DIMENSÕES (mm)

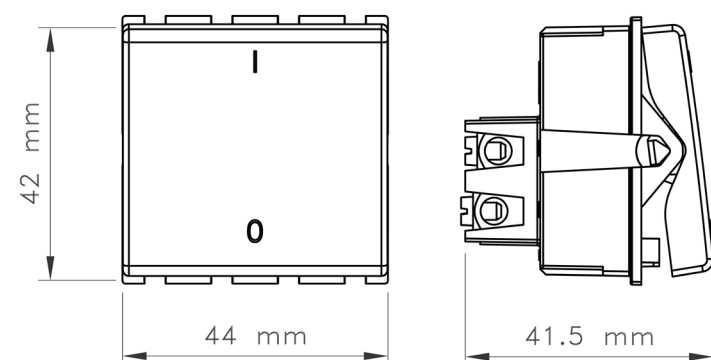


LIGAÇÃO

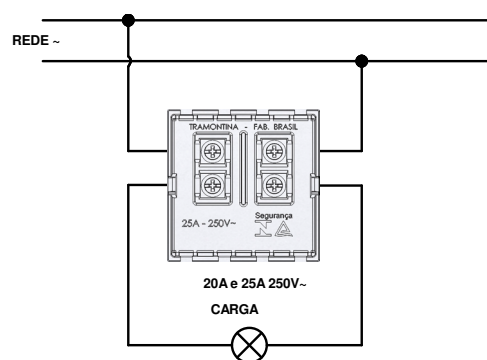


PULSADORES 10 A 250 V~

Permite o acionamento de um dispositivo de som ou comando emitindo um pulso de tensão.

DIMENSÕES (mm)

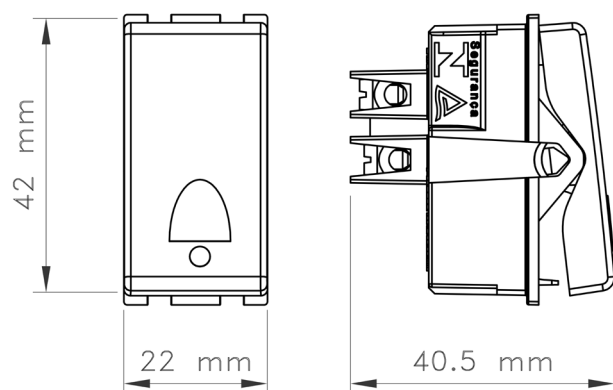


LIGAÇÃO

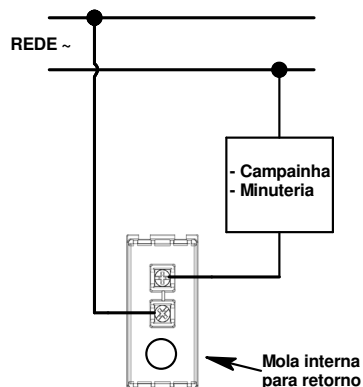

TAMPOS


Os tampos cegos são utilizados para dar acabamento nos conjuntos.

DIMENSÕES (mm)

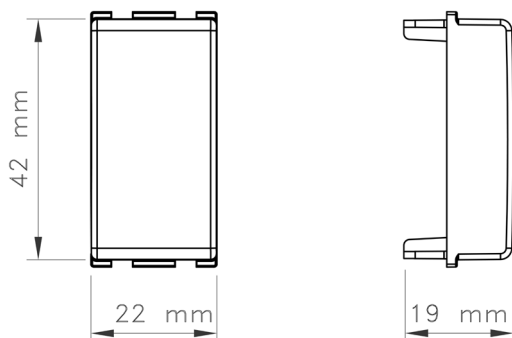

Os tampos furos 9,5 mm são utilizados para a passagem de condutores ou a conexão do adaptador TV SAT.

DIMENSÕES (mm)

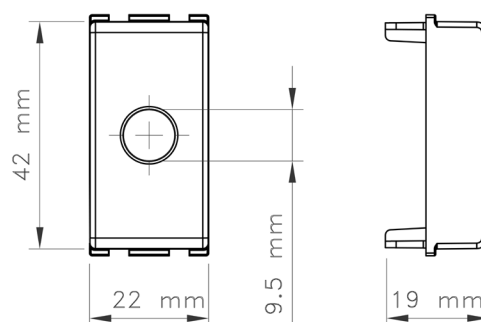

Os tampos RJ11/RJ45 são utilizados para a conexão de tomadas RJ11/RJ45 nas placas ou suportes.

DIMENSÕES (mm)

