

TOMADAS RJ E USB

Módulos linha Liz

COMPATIBILIDADE

Módulos compatíveis com as linhas de produtos abaixo.

 Giz	 Conduletes
 Liz	 Tampas de piso
 Lux²	 Caixas de proteção
 Tablet	
 Lizflex	
 Plastibox	
 Soluções para móveis Liz	




**UTILIZAM
MESMO MÓDULO**
Use the same module
Utilizan el mismo módulo

TOMADAS RJ45 CAT6

DESCRIÇÕES TÉCNICAS



Material condutor	Bronze fosforoso
Resistência de contato	100 mΩ máx.
Cores	Branca
Resistência de isolamento	1000 mΩ @ 500 VCC
Rigidez dielétrica	750 VCA RMS 60 Hz, 1min.
Flamabilidade	UL 94 V-0
Temperatura de trabalho	0 °C à 70 °C
Condutor máximo	AWG 24-26

DIMENSÕES (mm)


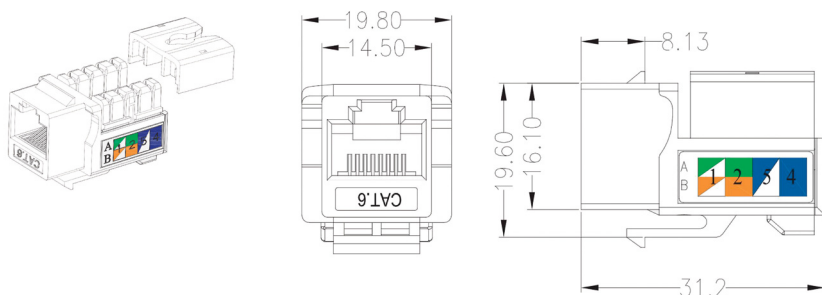


INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO PARA TOMADA RJ45 (KEYSTONE)

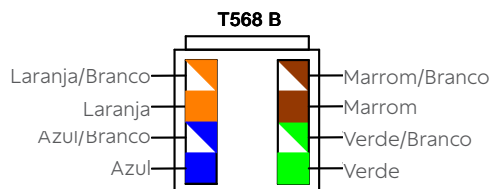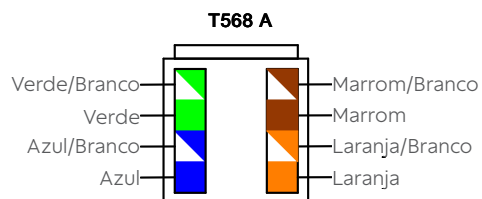

LIGAÇÃO PARA CONETOR RJ11 (TELEFONE)




MONTAGEM

1º PASSO




Retirar o módulo do tampo.

2º PASSO




Retirar a tampa do módulo.

3º PASSO




Posicionar os condutores conforme sequência escolhida.

4º PASSO




Retirar o excesso.

5º PASSO




Os fios devem ser cortados próximos da tomada.

6º PASSO



Recolocar a tampa no módulo.

7º PASSO




Encaixar o módulo no tampo.

TOMADAS PARA TELEFONE RJ11 CAT3

DESCRIÇÕES TÉCNICAS


Material condutor	Bronze fosforoso
Resistência de contato	100 mΩ máx.
Cor	Branca
Resistência de isolação	1000 mΩ @ 500 VCC
Rígidez dielétrica	750 VCA RMS 60 Hz, 1min.
Flamabilidade	UL94 V-0
Temperatura de trabalho	0 °C à 70 °C
Condutor máximo	AWG 24-26

DIMENSÕES (mm)

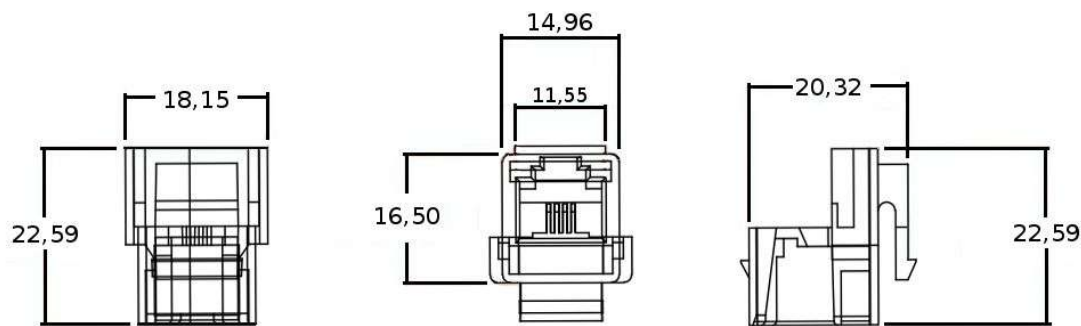


INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO PARA TELEFONES COM 2 FIOS

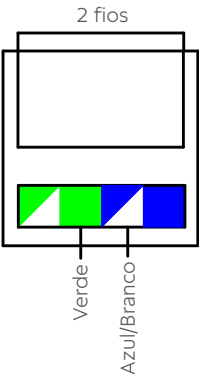

LIGAÇÃO PARA TELEFONES COM 4 FIOS

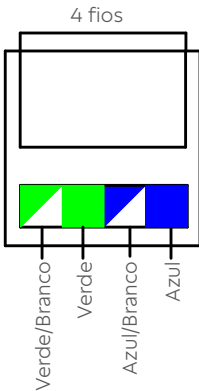


TOMADAS USB

TOMADA USB TIPO A


As tomadas USB são destinadas ao carregamento de eletrônicos tais como: smartphones, GPS, celulares, tablets, etc.

Tensão de operação	127 V / 220 V (bivolt)
Cores	Branca e grafite
Corrente	1,5 A
Tensão de saída	5 Vdc
Consumo em standby	0,5 W/h

DIMENSÕES (mm)

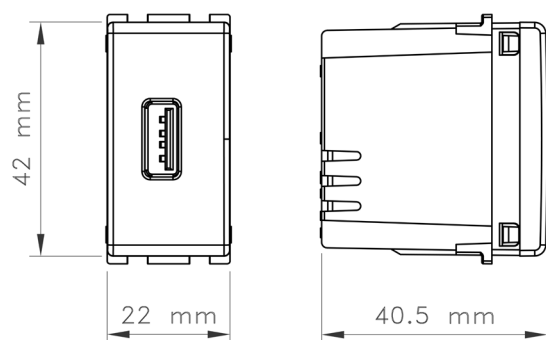

LIGAÇÃO

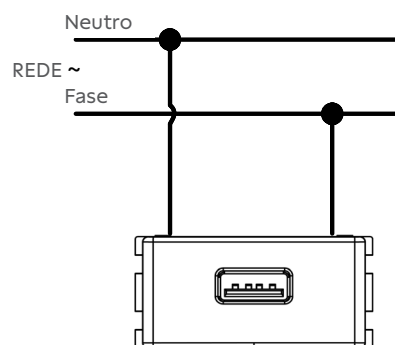


TOMADA USB TIPO C

As tomadas USB são destinadas ao carregamento de eletrônicos tais como: smartphones, GPS, celulares, tablets, etc.

Tensão de operação	127 V / 220 V (bivolt)
Cores	Branca e grafite
Corrente	2,1 A
Tensão de saída	5 Vdc
Observação	A corrente de saída é dividida entre as duas portas.

DIMENSÕES (mm)

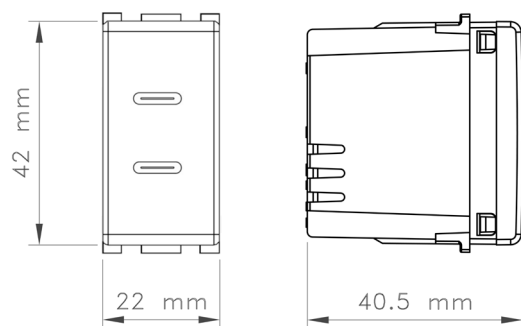

LIGAÇÃO

