

MÓDULOS ELETRÔNICOS

Módulos linha Liz

COMPATIBILIDADE

Módulos compatíveis com as linhas de produtos abaixo.

 Giz	 Conduletes
 Liz	 Tampas de piso
 Lux²	 Caixas de proteção
 Tablet	
 Lizflex	
 Plastibox	
 Soluções para móveis Liz	




**UTILIZAM
MESMO MÓDULO**
Use the same module
Utilizan el mismo módulo

DIMMER/VARIADOR DE LUMINOSIDADE


Regula a intensidade de luz do ambiente, proporcionando o aumento da vida útil das lâmpadas e economia de energia. Indicados para o comando de lâmpadas em ambientes onde há luz natural durante boa parte do dia, ou em salas decoradas, além de escritórios, teatros, salas de reunião, showrooms, varandas, etc.

Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1
Tensão de operação	127 V / 220 V (bivolt)
Potência	200 W-127 V / 400 W-220 V
Cores	Branco e grafite
Tipo de lâmpada	Lâmpadas incandescentes, halógenas, dicroicas sem transformador e lâmpadas de led dimerizáveis por TRIAC
Consumo	1,2 W em plena carga

DIMENSÕES (mm)

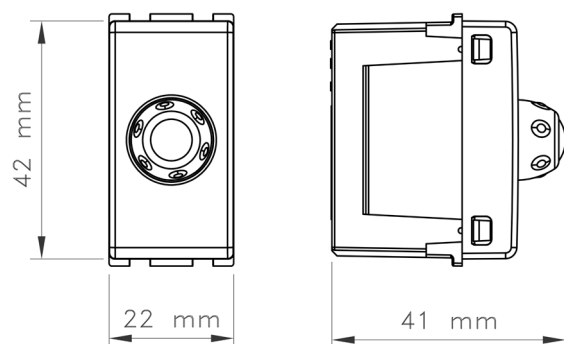

LIGAÇÃO

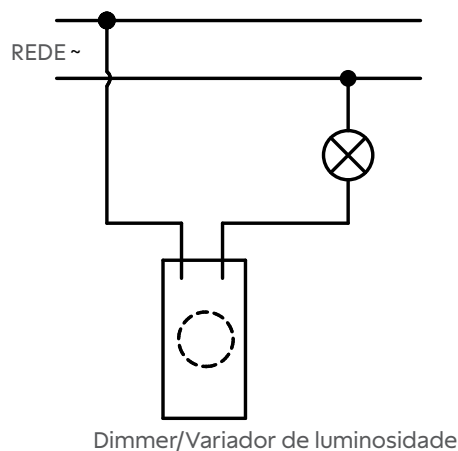


MINUTERIA ELETRÔNICA


Comanda o acionamento da iluminação de um determinado local pelo tempo determinado na instalação.
Indicada para ambientes de circulação de pessoas tais como corredores, halls de elevadores, escadas, garagens, etc.

Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1
Tensão de operação	127 V / 220 V (bivolt)
Potência	Lâmpadas incandescentes – 200 W Lâmpadas fluorescentes com reator eletrônico ou compactas – 150 W
Cores	Branco e grafite
Temporização	Fixa de 90 segundos
Consumo	0,4 W em 127 V ou 0,7 W em 220 V

DIMENSÕES (mm)

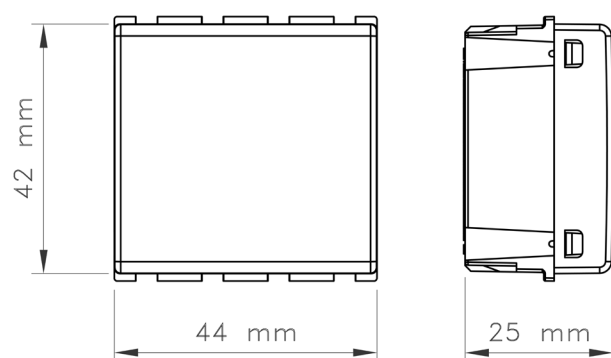

LIGAÇÃO

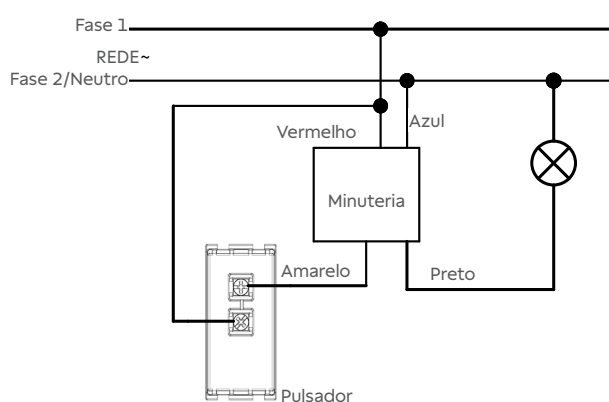


CAMPAINHA ELETRÔNICA


Destinada à reprodução de alertas sonoros, acionados por pessoas presentes em outro ambiente.

Tensão de operação	127 V / 220 V (bivolt)
Sons	Ding dong e cigarra (reproduzido uma única vez por toque, mesmo quando o pulsador for mantido pressionado além do tempo necessário).
Cores	Branco e grafite
Segurança	Imunidade contra sobreaquecimento causado por trava do pulsador.
Normas vinculadas	NBR 5410
Pressão sonora	80dBA (±10%) à 1 metro


DIMENSÕES (mm)

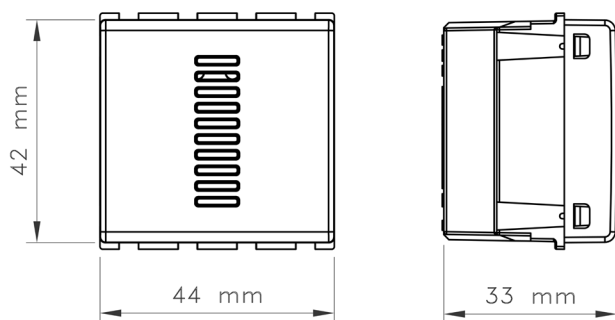

LIGAÇÃO - UTILIZANDO O CONDUTOR NEUTRO NO PULSADOR

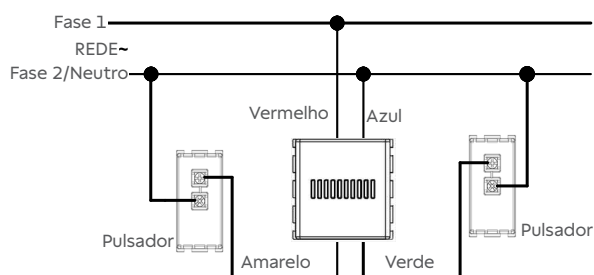

LIGAÇÃO - UTILIZANDO O CONDUTOR FASE NO PULSADOR

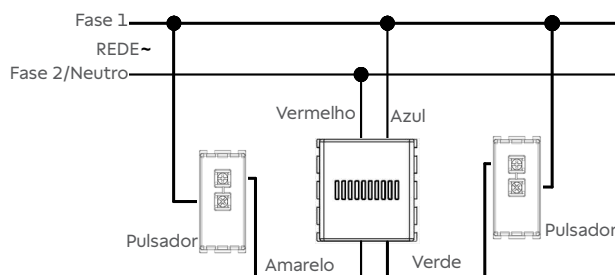


CAMPAINHA CIGARRA ELETRÔNICA

Destinada à reprodução de alertas sonoros, acionados por pessoas presentes em outro ambiente. Possui excelente intensidade sonora e, portanto, é perfeita para a finalidade.

Normas vinculadas	NBR 5410
Tensão de operação	127 V / 220 V (bivolt)
Sons	Reproduzido durante todo o tempo que o pulsador for mantido pressionado.
Cores	Branco e grafite
Segurança	Não apresenta aquecimento mesmo que o pulsador for mantido pressionado.
Pressão sonora	80dBA (±10%) à 1 metro

DIMENSÕES (mm)

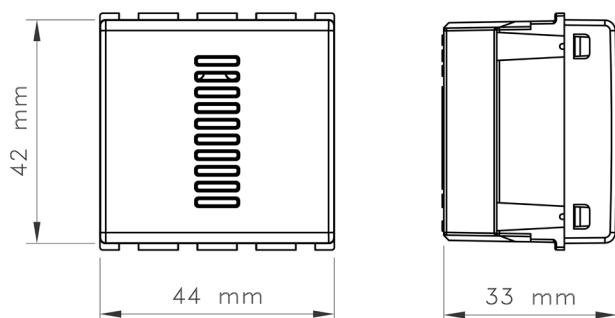

LIGAÇÃO

