

RELÉ TEMPORIZADOR ON DELAY TCE-ON

TRAMONTINA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Função	ON Delay
Ajuste de tempo	0,1 s a 10 d
Erro de ajuste	< 5%
Erro de repetição	< 0,2%
Norma	IEC 60947-1 / 60947-5-1
Tensão de alimentação	AC/DC 24~240 V
Frequência	50/60 Hz
Tensão de isolamento	250 V
Contatos disponíveis	1 NAF
Capacidade dos contatos	8 A (AC-1); 2 A (AC-15)
Bitola do cabo	0,5 mm ² ~1,0 mm ²
Torque de aperto	0,5 Nm
Vida elétrica	100.000 ciclos
Grau de Poluição	3
Índice de Proteção	IP20
Temperatura ambiente	-5 °C ~ 40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 °C ~ 50 °C
Altitude	< 2000 m
Montagem	Trilho DIN TH-35


PRECAUÇÕES:

A instalação deve ser executada por um profissional qualificado.
Desligue a energia antes de fazer a instalação.

DIMENSÕES [mm]

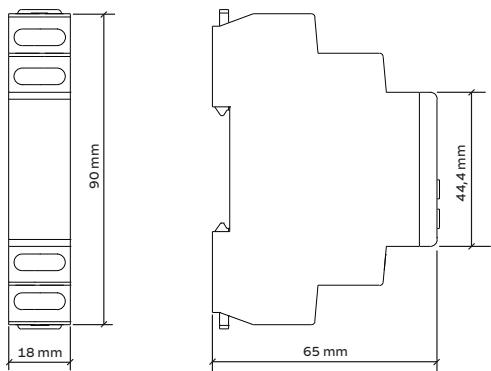

INSTALAÇÃO

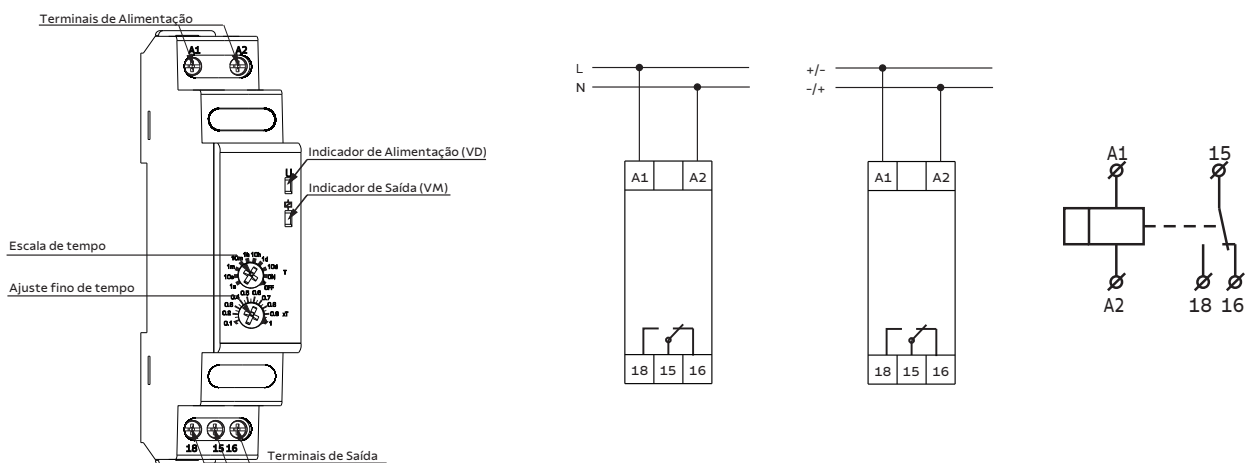

CONFIGURAÇÃO

