

SINALIZADORES TRD16


TRAMONTINA




CARACTERÍSTICAS GERAIS

Norma	IEC/EM 60947-5-1		
Cores	BR, PT, VD, AM, VM, AZ (Sonoro: VM)		
Tensão Nominal	Luminoso	AC/DC	12 V, 24 V
		AC	110 V, 220 V
	Sonoro	AC/DC	24 V
		AC	220 V
Corrente Nominal	Luminoso		≤ 20 mA
	Sonoro		≤ 25 mA
Brilho	Luminoso		≥ 40 cd/m ²
	Sonoro		≥ 20 cd/m ²
Intensidade Sonora			75~105 dB/10 cm
Vida útil			≥ 30000 h
Índice de Proteção	Luminoso		IP65
	Sonoro		IP20
Temperatura Ambiente			-5°C...+40°C
Altitude de Instalação			≤ 2000 m
Grau de Poluição			3
Classe de Instalação			III

DIMENSÕES (mm)



TRD16-22DS/□

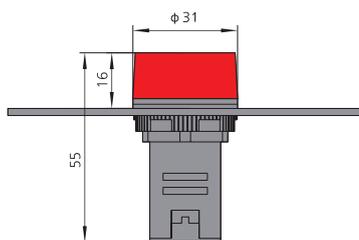

TRD16-22FS

INSTALAÇÃO

