BLOCOS DE DISTRIBUIÇÃO

TRAMONTINA

BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO MONOPOLAR

DESCRIÇÃO TÉCNICA

PADRÃO	UN	
Norma		IEC 60947-7-1
Tensão de Utilização (Ue)	V	690
Corrente Nominal	A	80, 125, 160, 250, 400, 500
Tensão Nominal de Isolação (Ui)	V	600
Tensão de Impulso (Vimp 1.2/50)	V	8000
Resistência Dielétrica	V	AC4000
Corrente Admissível de Pico Nominal (Ipk)	KA	20
Resistência de Isolação	V	500
Altitude de Operação	m	≤2000 (40KPa ~80KPa)
Temperatura Ambiente (Operação)	°C	-60 ~ 105
Temperatura Ambiente (Armazenagem)	°C	-25 ~ 60
Umidade Relativa (Armazenagem)	%	30 ~ 70
Grau de Poluição		III
Tipo de Parafuso		Hexagonal
Montagem		Em trilho EN DIN 60715 (35 mm)

CONEXÃO

MODELO	CORRENTE (A)	SEÇÃO DO CONDUTOR		TORQUE PARAFUSO (Nm)	
		Alimentação	Distribuição	Alimentação	Distribuição
TPD-80	80	1x16mm²	4x6mm²	6	2
			2x16mm²		6
TPD-125	125	1x35mm²	6x16mm²	10	6
		1x16mm²		6	
TPD-160	160	1x70mm²	6x16mm²	14	6
		1x16mm²		6	
TPD-250	250	1x120mm²	4x10mm²	25	3
			5x16mm²		6
			2x35mm²		10

MODELO	CORRENTE (A)	SEÇÃO DO CONDUTOR		TORQUE PARAFUSO (Nm)	
		Alimentação	Distribuição	Alimentação	Distribuição
TPD-400	400	1x185mm²	4x10mm²	35	3
			5x16mm²		6
			2x35mm²		10
TPD-500	500	Barra de cobre	4x10mm²	10	3
			5x16mm²		6
			2x35mm²		10

DIMENSÕES (mm)

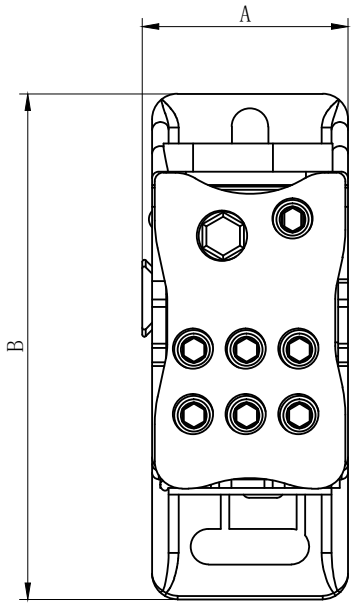

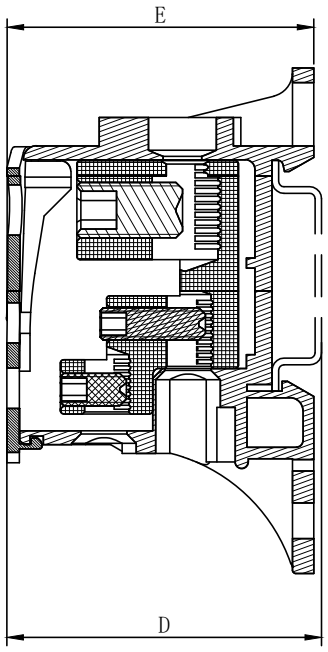

	TPD-80	TPD-125	TPD-160	TPD-250	TPD-400	TPD-500
A	30	31	31,2	49	49	49
B	65	77	77	96	96,4	96
C	28,7	29,7	29,7	47,5	47,5	47,5
D	48,3	48	47,7	51,73	51,73	51,73
E	47,15	47,15	46,5	50	50	50

BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO BIBOLAR E TETRAPOLAR

DESCRIÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	UN	
Norma		IEC 60947-7-1
Tensão de Utilização (Ue)	V	500
Corrente Nominal	A	125
Tensão Nominal de Isolação (Ui)	V	500
Tensão de Impulso (Vimp 1,2/50)	V	8000
Resistência Dielétrica	V	AC4000
Corrente Admissivel de Pico Nominal (Ipk)	KA	20
Resistência de Isolação	V	500
Altitude de Operação	m	≤2000 (40KPa ~80KPa)
Temperatura Ambiente (Operação)	°C	-60 ~ 105
Temperatura Ambiente (Armazenagem)	°C	-25 ~ 60
Umidade Relativa (Armazenagem)	%	30 ~ 70
Grau de Poluição		III
Tipo de Parafuso		Philips
Montagem		Em trilho EN DIN 60715 (35 mm)

CONEXÃO

MODELO	CORRRENTE (A)	SEÇÃO DO CONDUTOR		TORQUE PARAFUSO (Nm)	
		Alimentação	Distribuição	Alimentação	Distribuição
TPD-207	125	4x25mm²	10x16mm²	2	2
TPD-211	125	4x35mm²	14x16mm²	2	2
			4x25mm²		2
TPD-215	125	4x35mm²	22x16mm²	2	2
			4x25mm²		2
TPD-407	125	8x25mm²	20x16mm²	2	2
TPD-411	125	8x35mm²	21x16mm²	2	2
			8x25mm²		2
TPD-415	125	8x35mm²	44x16mm²	2	2
			8x25mm²		2

DIMENSÕES (mm)

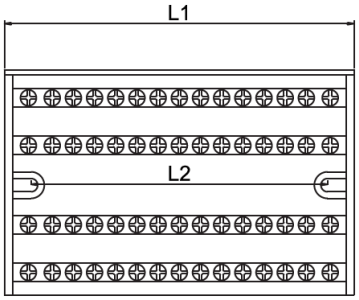



	L1	L2	W	H
TPD-207	67	48	50	45
TPD-211	100	86	50	45
TPD-215	134	118	50	45
TPD-407	67	48	50	90
TPD-411	100	86	50	90
TPD-415	134	118	50	90