

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Baixo consumo de energia
 Compatibilidade com modelos tradicionais
 Lâmpada de aplicação geral
 Acendimento instantâneo (sem período de aquecimento)
 Livre de mercúrio
 Livre de chumbo
 Não emite radiação infravermelho (não aquece o ambiente)
 Não emite radiação UV
 Alto fluxo luminoso
 Maior vida útil e baixo custo de manutenção
 Índice de reprodução de cores superior a 80
 Produto certificado
 Uso indicado para ambientes internos




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	CORRENTE (mA)		FLUXO LUMINOSO (lúmens)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA DE COR (K)	IRC	EQ. LÂMPADA LIN/LFC (W)
					127V	220V					
58020/121	9W	≥0,7	100-240	50/60	84	56	810	90	3000	>80	60/16
58020/207	9W	≥0,7	100-240	50/60	84	56	810	90	6500	>80	60/16
58020/287	9W	≥0,7	100-240	50/60	77	50	810	90	6500	>80	60/16
58020/125	9W	≥0,7	100-240	50/60	77	50	810	90	3000	>80	60/16
58020/113	9W	≥0,7	100-240	50/60	78	53	803	89	3000	>80	60/16
58020/162	9W	≥0,7	100-240	50/60	78	53	803	89	4000	>80	60/16
58020/281	9W	≥0,7	100-240	50/60	78	53	803	89	6500	>80	60/16
58020/220	12W	≥0,7	100-240	50/60	98	61	1050	87,5	3000	>80	75/20
58020/271	12W	≥0,7	100-240	50/60	98	61	1050	87,5	6500	>80	75/20
58020/288	12W	≥0,7	100-240	50/60	105	66	1050	87,5	6500	>80	75/20
58020/126	12W	≥0,7	100-240	50/60	105	66	1050	87,5	3000	>80	75/20
58020/122	15W	≥0,7	100-240	50/60	128	75	1320	88	3000	>80	90/26
58020/208	15W	≥0,7	100-240	50/60	128	75	1320	88	6500	>80	90/26
58020/289	15W	≥0,7	100-240	50/60	118	76	1311	87	6500	>80	90/26
58020/127	15W	≥0,7	100-240	50/60	118	76	1311	87	3000	>80	90/26
58020/115	15W	≥0,7	100-240	50/60	96	65	1311	87	3000	>80	90/26
58020/164	15W	≥0,7	100-240	50/60	96	65	1311	87	4000	>80	90/26
58020/283	15W	≥0,7	100-240	50/60	96	65	1311	87	6500	>80	90/26

INFORMAÇÕES GERAIS


REFERÊNCIA	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	BASE (SOQUETE)	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	VIDA ÚTIL (L70)	DIMERIZÁVEL	COMPOSIÇÃO	EMB. MASTER (UNID)
58020/121	60 (D) x 108 (A)	24	-20 ~ 45°C	E27	IP20	25.000 horas	Não	Termoplástico, alumínio e componentes eletrônicos.	100
58020/207	60 (D) x 108 (A)	24							100
58020/287	60 (D) x 108 (A)	20							100
58020/125	60 (D) x 108 (A)	20							100
58020/113	60 (D) x 108 (A)	19							100
58020/162	60 (D) x 108 (A)	19							100
58020/281	60 (D) x 108 (A)	19							100
58020/220	60 (D) x 112 (A)	28	-20 ~ 45°C	E27	IP20	25.000 horas	Não	Termoplástico, alumínio e componentes eletrônicos.	100
58020/271	60 (D) x 112 (A)	28							100
58020/288	60 (D) x 110 (A)	28							100
58020/126	60 (D) x 110 (A)	28							100
58020/122	60 (D) x 118 (A)	30	-20 ~ 45°C	E27	IP20	25.000 horas	Não	Termoplástico, alumínio e componentes eletrônicos.	100
58020/208	60 (D) x 118 (A)	30							100
58020/289	60 (D) x 116 (A)	36							100
58020/127	60 (D) x 116 (A)	36							100
58020/115	60 (D) x 110 (A)	29,5							100
58020/164	60 (D) x 110 (A)	29,5							100
58020/283	60 (D) x 110 (A)	29,5							100

DESENHO TÉCNICO

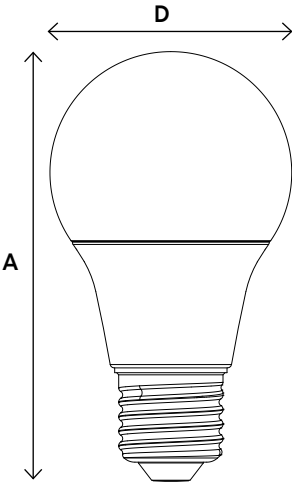


GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS


Curvas Polares

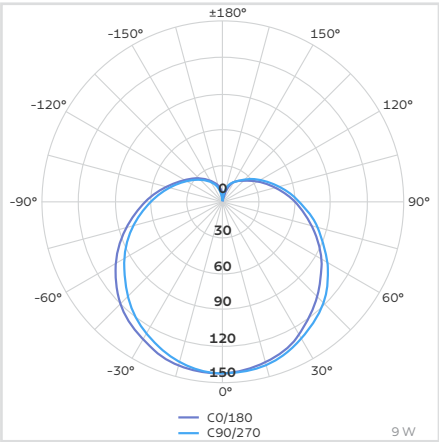

58020/121
58020/207
58020/287
58020/125
58020/113
58020/162
58020/281

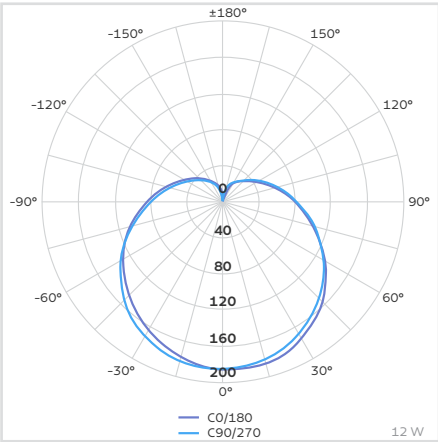


58020/220
58020/271
58020/288
58020/126

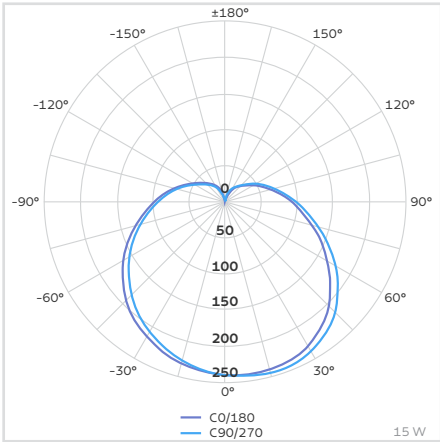


58020/122
58020/208
58020/289
58020/127
58020/115
58020/164
58020/283


Curvas de Iluminância-Distância

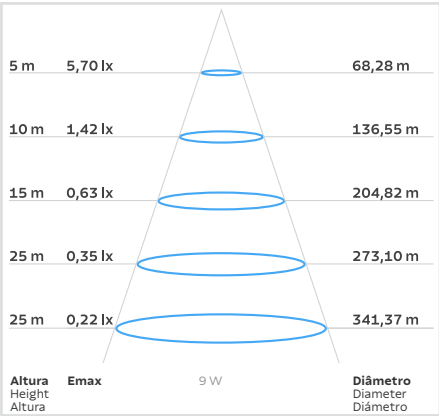

58020/121
58020/207
58020/287
58020/125
58020/113
58020/162
58020/281

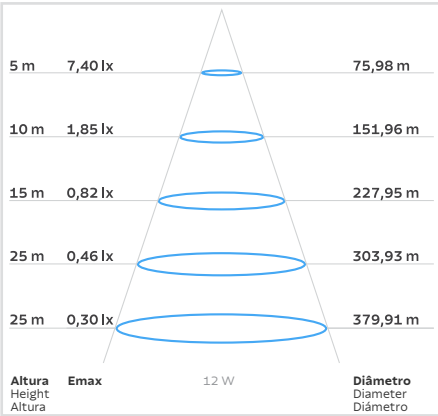

58020/220
58020/271
58020/288
58020/126

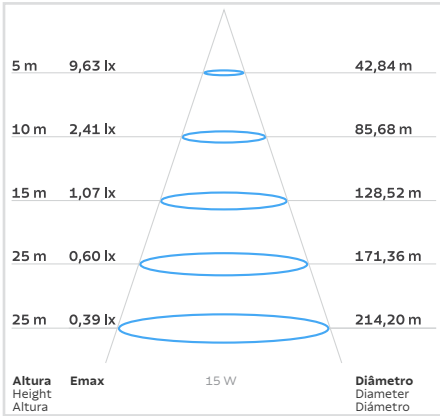

58020/122
58020/208
58020/289
58020/127
58020/115
58020/164
58020/283