ALTA POTÊNCIA LED

TRAMONTINA



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Baixo consumo de energia
Compatibilidade com modelos tradicionais
Lâmpada de aplicação geral
Acendimento instantâneo (sem período de aquecimento)
Livre de mercúrio
Livre de chumbo
Não emite radiação infravermelho (não aquece o ambiente)
Não emite readiação UV
Alto fluxo luminoso
Maior vida útil e baixo custo de manutenção
Índice de reprodução de cores superior a 80
Com adaptador E40 nos modelos 65W, 80W e 100W
Modelos 150W e 200W com soquete E40
Uso indicado para ambientes internos


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (HZ)	CORRENTE (A)		FLUXO LUMINOSO (LUMENS)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)	TEMPERATURA DE COR (K)	IRC	EQ. LÂMPADA LFC (W)
					127 V	220 V					
58025/072	65	>0,5	100-240	50/60	0,83	0,61	5850	90	6500	>80	87
58025/073	80	>0,5	100-240	50/60	1,00	0,78	7200	90	6500	>80	108
58025/074	100	>0,5	100-240	50/60	1,25	1,00	9000	90	6500	>80	132
58025/075	150	>0,5	100-240	50/60	1,87	1,42	13500	90	6500	>80	-
58025/076	200	>0,5	100-240	50/60	2,55	1,83	18000	90	6500	>80	-

INFORMAÇÕES GERAIS

REFERÊNCIA	DIMENSÕES (mm)	PESO (G)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	BASE (SOQUETE)	VIDA ÚTIL (L70)	DIMERIZÁVEL	COMPOSIÇÃO	EMB. MASTER (UNID)
58025/072	118,4 (D) x 204,5 (A)	273	-20 ~ 40 °C	E27	15.000 horas	Não	Termoplástico, alumínio e componentes eletrônicos	10
58025/073	127 (D) x 232 (A)	370		E27				10
58025/074	138 (D) x 232 (A)	462		E27				6
58025/075	170 (D) x 247 (A)	771		E40				6
58025/076	190 (D) x 262 (A)	1058		E40				6


DESENHO TÉCNICO

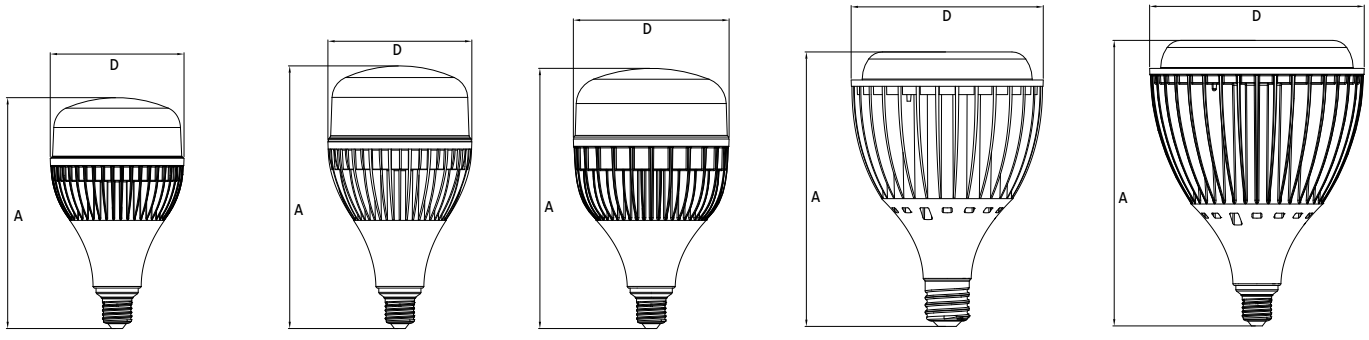



58025/072 58025/073 58025/074 58025/075 58025/076


GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS


Curvas Polares

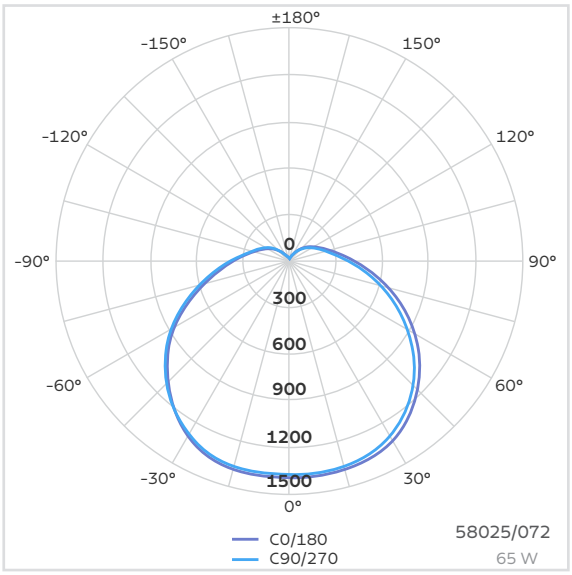

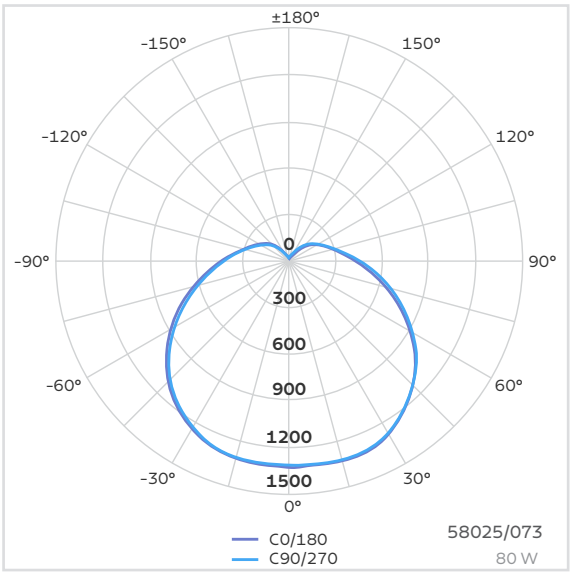


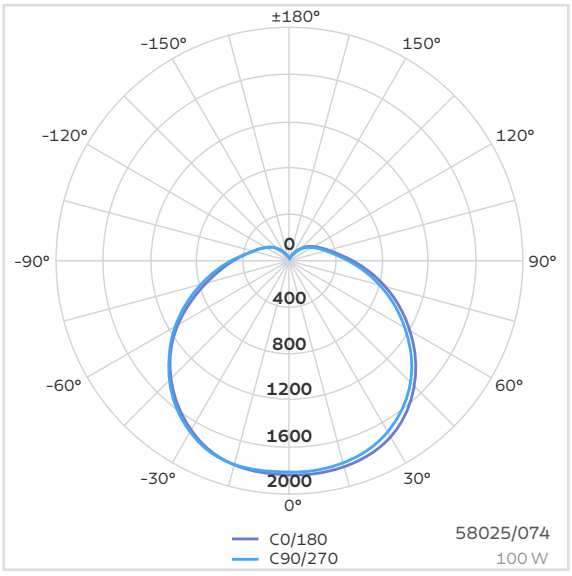


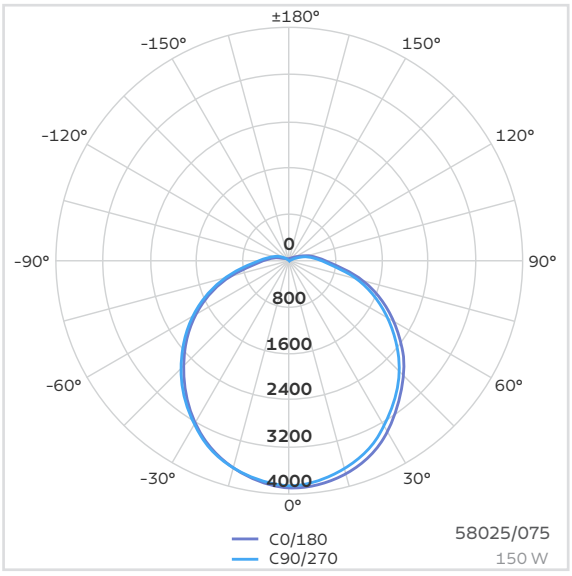


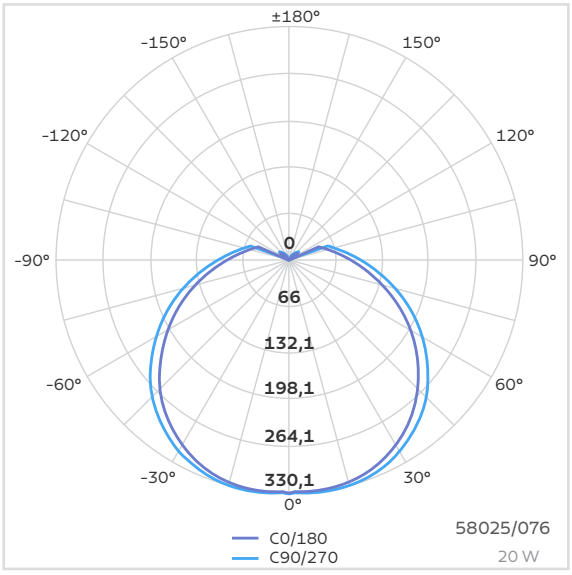



Curvas de Iluminância-Distância

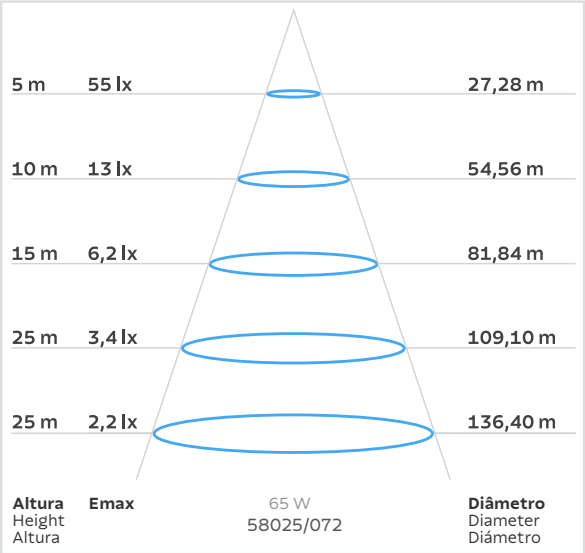

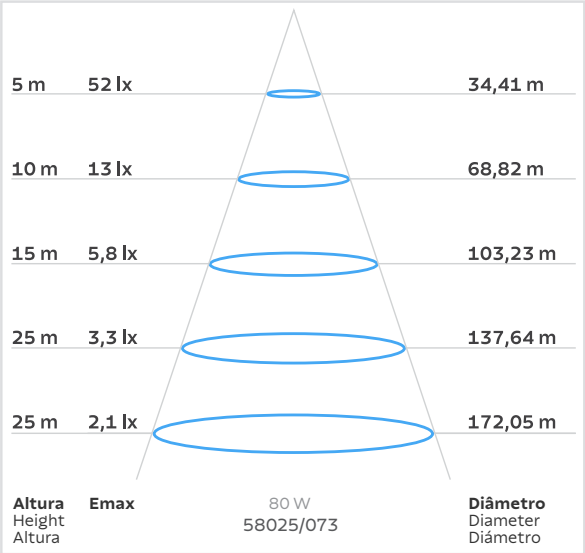

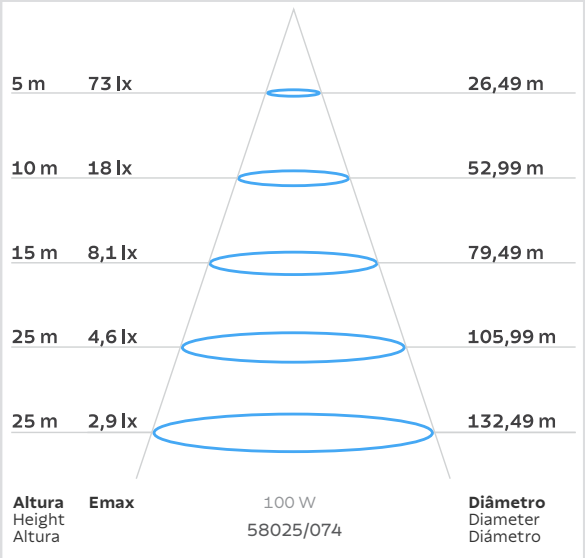

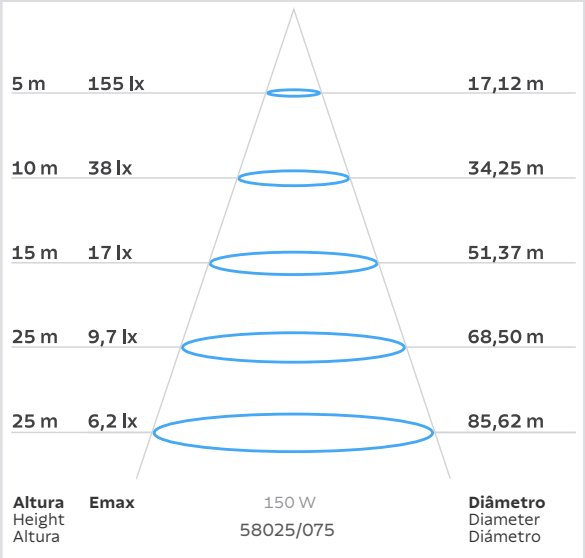

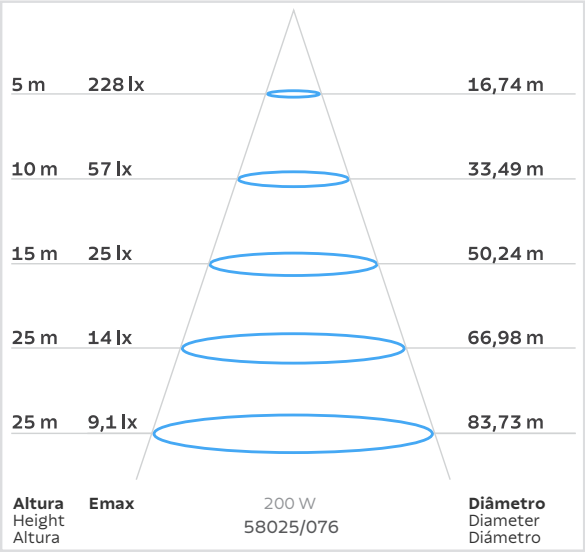

ALTA POTÊNCIA LED

TRAMONTINA



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Baixo consumo de energia
Compatibilidade com modelos tradicionais
Lâmpada de aplicação geral
Acendimento instantâneo (sem período de aquecimento)
Livre de mercúrio
Livre de chumbo
Não emite radiação infravermelho (não aquece o ambiente)
Não emite readiação UV
Alto fluxo luminoso
Maior vida útil e baixo custo de manutenção
Índice de reprodução de cores superior a 80
Produto certificado
Uso indicado para ambientes internos


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (HZ)	CORRENTE (A)		FLUXO LUMINOSO (LUMENS)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)	TEMPERATURA DE COR (K)	IRC	EQ. LÂMPADA LFC (W)
					127 V	220 V					
58025/108	20	>0,7	100-240	50/60	0,157	0,09	1600	80	3000	>80	29
58025/109	30	>0,92			0,172	0,098	2400				41
58025/110	40	>0,92			0,19	0,114	3200				-
58025/111	50	>0,92			0,256	0,148	4000				-
58025/154	20	>0,7			0,139	0,83	1600		4000		29
58025/158	20	>0,7			0,157	0,09	1600				29
58025/155	30	>0,92			0,164	0,094	2400				41
58025/159	30	>0,92			0,172	0,098	2400				41
58025/156	40	>0,92			0,188	0,108	3200				-
58025/160	40	>0,92			0,19	0,114	3200				-
58025/157	50	>0,92			0,252	0,145	4000				-
58025/161	50	>0,92			0,256	0,148	4000				-
58025/039	20	>0,7			0,139	0,83	1600		6500		29
58025/057	20	>0,7			0,157	0,09	1600				29
58025/040	30	>0,92			0,164	0,094	2400				41
58025/058	30	>0,92			0,172	0,098	2400				41
58025/041	40	>0,92			0,188	0,108	3200				-
58025/059	40	>0,92			0,19	0,114	3200				-
58025/042	50	>0,92			0,252	0,145	4000				-
58025/060	50	>0,92			0,256	0,148	4000				-

INFORMAÇÕES GERAIS


REFERÊNCIA	DIMENSÕES (mm)	PESO (G)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	BASE (SOQUETE)	VIDA ÚTIL (L70)	DIMERIZÁVEL	COMPOSIÇÃO	EMB. MASTER (UNID)
58025/108	60 (D) x 98 (A)	38,6	-20 ~ 40 °C	E27	25.000 horas	Não	Termoplástico, alumínio e componentes eletrônicos	20
58025/109	70 (D) x 105 (A)	47,7						
58025/110	80 (D) x 120 (A)	62,5						
58025/111	100 (D) x152 (A)	92,1						
58025/154	60 (D) x 97 (A)	39						
58025/158	60 (D) x 98 (A)	38,6						
58025/155	70 (D) x 105 (A)	50						
58025/159	70 (D) x 105 (A)	47,7						
58025/156	80 (D) x 118 (A)	70						
58025/160	80 (D) x 120 (A)	62,5						
58025/157	100 (D) x 141 (A)	104						
58025/161	100 (D) x 152 (A)	92,1						
58025/039	60 (D) x 97 (A)	39						
58025/057	60 (D) x 98 (A)	38,6						
58025/040	70 (D) x 105 (A)	50						
58025/058	70 (D) x 105 (A)	47,7						
58025/041	80 (D) x 118 (A)	70						
58025/059	80 (D) x 120 (A)	62,5						
58025/042	100 (D) x 141 (A)	104						
58025/060	100 (D) x 152 (A)	92,1						

DESENHO TÉCNICO




GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS


Curvas Polares

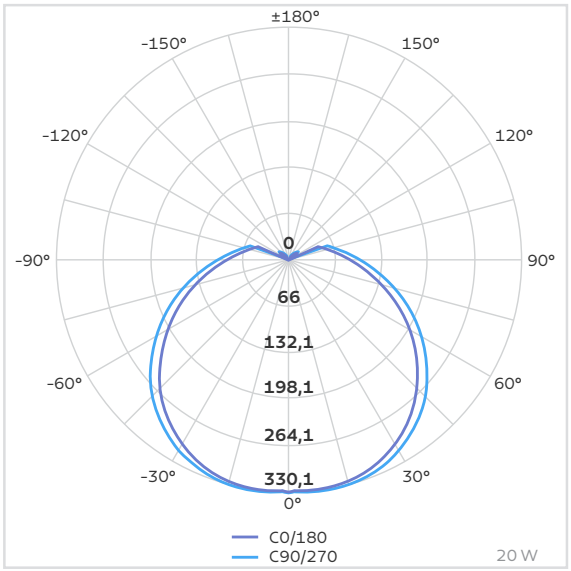


58025/108 - 58025/154 - 58025/158 - 58025/039 - 58025/057

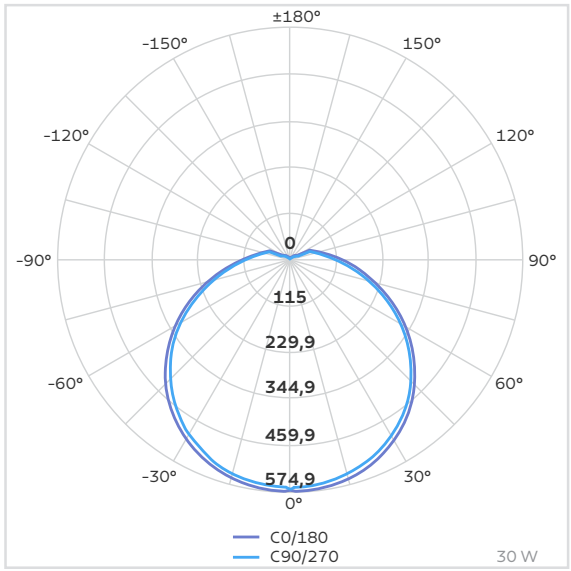

58025/109 - 58025/155 - 58025/159 - 58025/040 - 58025/058

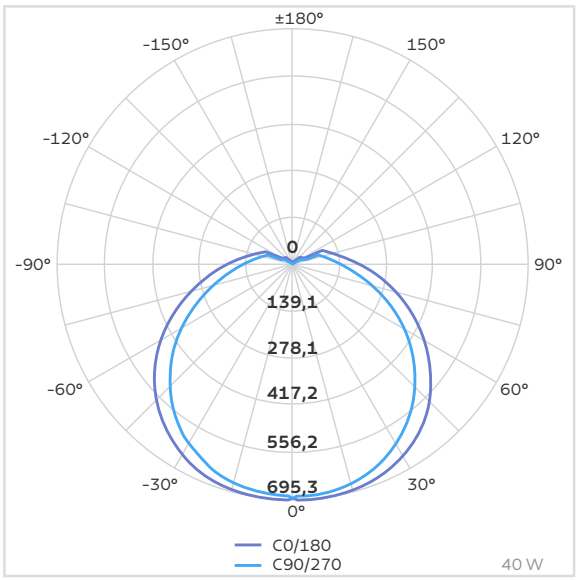


58025/110 - 58025/156 - 58025/160 - 58025/041 - 58025/059

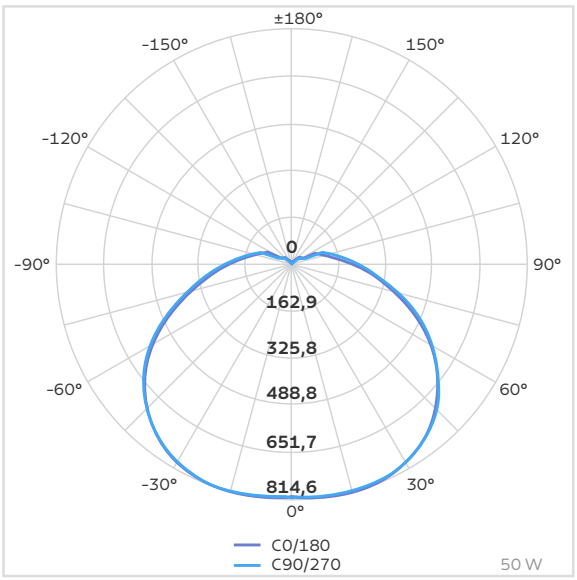


58025/111 - 58025/157 - 58025/161 - 58025/042 - 58025/060


Curvas de Iluminância-Distância

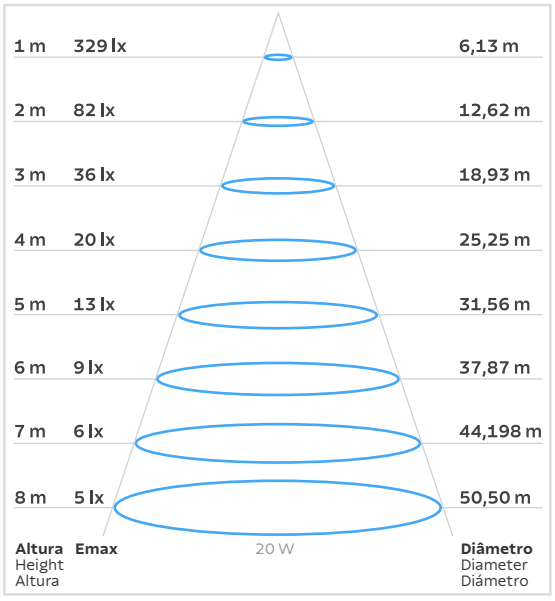


58025/108 - 58025/154 - 58025/158 - 58025/039 - 58025/057

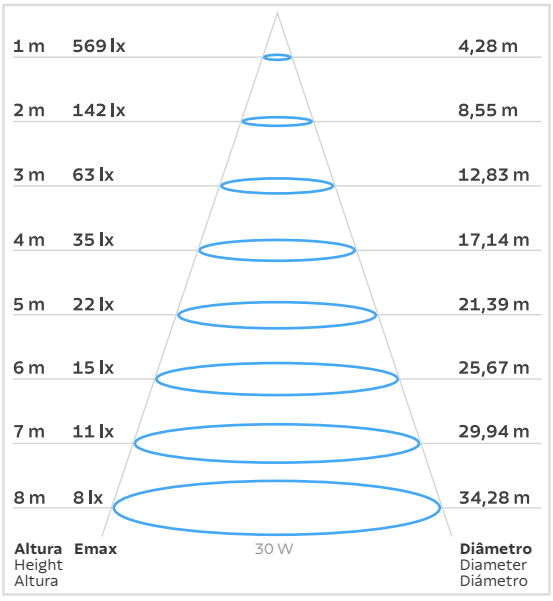

58025/109 - 58025/155 - 58025/159 - 58025/040 - 58025/058

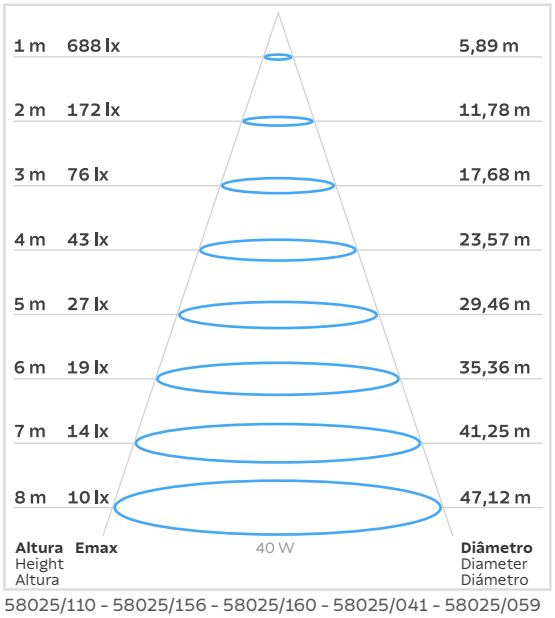

58025/110 - 58025/156 - 58025/160 - 58025/041 - 58025/059

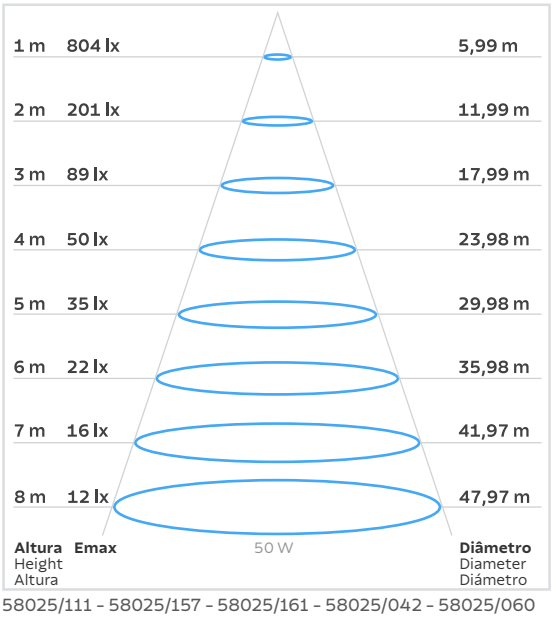

58025/111 - 58025/157 - 58025/161 - 58025/042 - 58025/060