



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Controle Inteligente
- Comando remoto Wi-fi
- Timer programável
- Controle de voz compatível com as principais plataformas
- Temperatura de cor e luz ajustáveis
- Fácil instalação com programação intuitiva
- Modo de automação
- Modo cenário
- Baixo consumo de energia
- Acendimento instantâneo (sem período de aquecimento)
- Livre de mercúrio
- Livre de chumbo
- Não emite radiação infravermelho (não aquece o ambiente)
- Não emite radiação UV
- Alto fluxo luminoso
- Índice de reprodução de cores superior a 80
- Produto homologado pela ANATEL
- Uso indicado para ambientes internos

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO                                         | REFERÊNCIA | POTÊNCIA (W) | FATOR DE POTÊNCIA | TENSÃO (V) | FREQUÊNCIA (Hz) | FLUXO LUMINOSO (lumens) | EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA DE COR (K) | IRC |
|------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----|
| Plafon LED Smart Quadrado Embutir - TCC        | 58026/227  | 18           | >0,5              | 100-240    | 50/60           | 1440                    | 80                         | 2700 a 6500            | >80 |
| Plafon LED Smart Quadrado Embutir - TCC + RGB  | 58026/257  | 18           | >0,5              | 100-240    | 50/60           | 1440                    | 80                         | 2700 a 6500 + RGB      | >80 |
| Plafon LED Smart Quadrado Embutir - TCC        | 58026/258  | 24           | >0,5              | 100-240    | 50/60           | 1920                    | 80                         | 2700 a 6500            | >80 |
| Plafon LED Smart Quadrado Embutir - TCC + RGB  | 58026/259  | 24           | >0,5              | 100-240    | 50/60           | 1920                    | 80                         | 2700 a 6500 + RGB      | >80 |
| Plafon LED Smart Quadrado Sobrepor - TCC       | 58026/321  | 18           | >0,5              | 100-240    | 50/60           | 1440                    | 80                         | 2700 a 6500            | >80 |
| Plafon LED Smart Quadrado Sobrepor - TCC + RGB | 58026/348  | 18           | >0,5              | 100-240    | 50/60           | 1440                    | 80                         | 2700 a 6500 + RGB      | >80 |
| Plafon LED Smart Quadrado Sobrepor - TCC       | 58026/349  | 24           | >0,5              | 100-240    | 50/60           | 1920                    | 80                         | 2700 a 6500            | >80 |
| Plafon LED Smart Quadrado Sobrepor - TCC + RGB | 58026/350  | 24           | >0,5              | 100-240    | 50/60           | 1920                    | 80                         | 2700 a 6500 + RGB      | >80 |

| INFORMAÇÕES GERAIS                              |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de lâmpada                                 | Plafon                                            |
| Dimerizável                                     | Não                                               |
| Modo de pareamento                              | Wi-fi / Bluetooth                                 |
| Conexão Wi-fi                                   | 2,4 GHz                                           |
| Comando de voz                                  | Google Assistente, Amazon Alexa e Siri            |
| Vida útil nominal                               | 15.000 h                                          |
| Temperatura de operação                         | -20°C a 45°C                                      |
| Grau de proteção IP                             | IP20                                              |
| Composição                                      | Termoplástico, alumínio e componentes eletrônicos |
| Plataforma                                      | Tuya                                              |
| Módulo TCC                                      | T1-LC5-HL                                         |
| Módulo TCC + RGB                                | WL2H-U                                            |
| Código de homologação ANATEL - Módulo TCC       | 04810-25-11765                                    |
| Código de homologação ANATEL - Módulo TCC + RGB | 04159-24-11765                                    |
| Aplicativo                                      | T smart Tramontina                                |
| Compatibilidade                                 | iOS (App Store) / Android (Google Play Store)     |

## DIMENSÕES (mm)

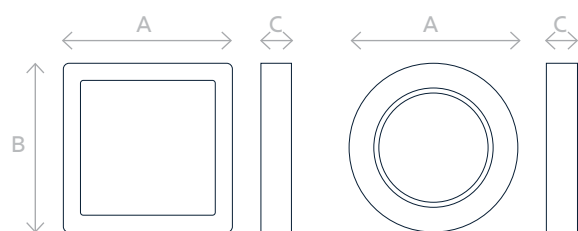

| MODELO                                         | REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm)<br>A X B X C | MEDIDA DE FURAÇÃO<br>(mm) | PESO (g) |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| Plafon LED Smart Quadrado Embutir - TCC        | 58026/227  | 220 x 220 x 10              | 200 x 200                 | 320      |
| Plafon LED Smart Quadrado Embutir - TCC + RGB  | 58026/257  | 220 x 220 x 10              | 200 x 200                 | 320      |
| Plafon LED Smart Quadrado Embutir - TCC        | 58026/258  | 295 x 295 x 10              | 280 x 280                 | 550      |
| Plafon LED Smart Quadrado Embutir - TCC + RGB  | 58026/259  | 295 x 295 x 10              | 280 x 280                 | 550      |
| Plafon LED Smart Quadrado Sobrepor - TCC       | 58026/321  | 224 x 224 x 32              | -                         | 370      |
| Plafon LED Smart Quadrado Sobrepor - TCC + RGB | 58026/348  | 224 x 224 x 32              | -                         | 370      |
| Plafon LED Smart Quadrado Sobrepor - TCC       | 58026/349  | 295 x 295 x 32              | -                         | 610      |
| Plafon LED Smart Quadrado Sobrepor - TCC + RGB | 58026/350  | 295 x 295 x 32              | -                         | 610      |