

# FITA LED COB

TRAMONTINA



DIMERIZÁVEL

## DESIGN MODERNO E SOFISTICADO

Luz uniforme, sem pontilhados.

## IRC > 90


Alta fidelidade de cores.

## DIMERIZÁVEL

Permite dimerização, somente se conectada a uma fonte dimerizável.

## DESENHO TÉCNICO

Unidade: mm.



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

3000K

10W/m



**12V**

Referência	58027/960
Fluxo luminoso	1.000lm/m
Corrente	833mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	252 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/956
Dimensões de corte	35mm

**24V**

Referência	58027/963
Fluxo luminoso	1.000lm/m
Corrente	416mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	252 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/959
Dimensões de corte	55mm

12W/m



**12V**

Referência	58027/961
Fluxo luminoso	1.200lm/m
Corrente	1.000mA/m
Eficiência luminosa	125lm/W
IRC	>90
LEDs	320 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/956
Dimensões de corte	25mm

**24V**

Referência	58027/964
Fluxo luminoso	1.200lm/m
Corrente	500mA/m
Eficiência luminosa	125lm/W
IRC	>90
LEDs	320 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/959
Dimensões de corte	50mm

15W/m



**12V**

Referência	58027/962
Fluxo luminoso	1.500lm/m
Corrente	1.250mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	480 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/956
Dimensões de corte	25mm

**24V**

Referência	58027/965
Fluxo luminoso	1.500lm/m
Corrente	625mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	480 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/959
Dimensões de corte	50mm

**4000K**  
**10W/m****12V**

Referência	58027/966
Fluxo luminoso	1.000lm/m
Corrente	833mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	252 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/956
Dimensões de corte	35mm

**24V**

Referência	58027/969
Fluxo luminoso	1.000lm/m
Corrente	416mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	252 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/959
Dimensões de corte	55mm

**12W/m****12V**

Referência	58027/967
Fluxo luminoso	1.200lm/m
Corrente	1.000mA/m
Eficiência luminosa	125lm/W
IRC	>90
LEDs	320 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/956
Dimensões de corte	25mm

**24V**

Referência	58027/970
Fluxo luminoso	1.200lm/m
Corrente	500mA/m
Eficiência luminosa	125lm/W
IRC	>90
LEDs	320 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/959
Dimensões de corte	50mm

**15W/m****12V**

Referência	58027/968
Fluxo luminoso	1.500lm/m
Corrente	1.250mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	480 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/956
Dimensões de corte	25mm

**24V**

Referência	58027/971
Fluxo luminoso	1.500lm/m
Corrente	625mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	480 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/959
Dimensões de corte	50mm

**6500K  
10W/m**

<b>12V</b>	
Referência	58027/972
Fluxo luminoso	1.000lm/m
Corrente	833mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	252 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/956
Dimensões de corte	35mm
<b>24V</b>	
Referência	58027/975
Fluxo luminoso	1.000lm/m
Corrente	416mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	252 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/959
Dimensões de corte	55mm

**12W/m**


<b>12V</b>	
Referência	58027/973
Fluxo luminoso	1.200lm/m
Corrente	1.000mA/m
Eficiência luminosa	125lm/W
IRC	>90
LEDs	320 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/956
Dimensões de corte	25mm
<b>24V</b>	
Referência	58027/976
Fluxo luminoso	1.200lm/m
Corrente	500mA/m
Eficiência luminosa	125lm/W
IRC	>90
LEDs	320 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/959
Dimensões de corte	50mm

**15W/m**


<b>12V</b>	
Referência	58027/974
Fluxo luminoso	1.500lm/m
Corrente	1.250mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	480 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/956
Dimensões de corte	25mm
<b>24V</b>	
Referência	58027/977
Fluxo luminoso	1.500lm/m
Corrente	625mA/m
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>90
LEDs	480 LEDs COB/m
Comprimento	5m
Fonte compatível	58027/959
Dimensões de corte	50mm

# GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS


## Curvas Polares

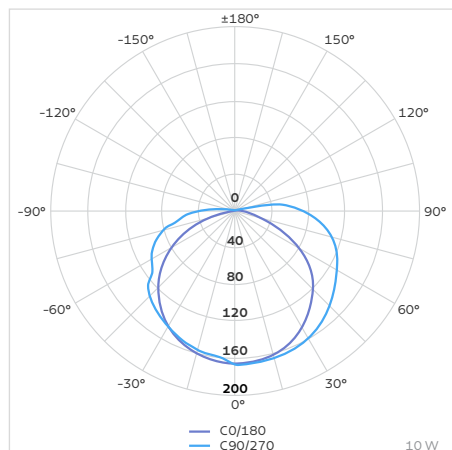

58027/960  
58027/963  
58027/966  
58027/969  
58027/972  
58027/975

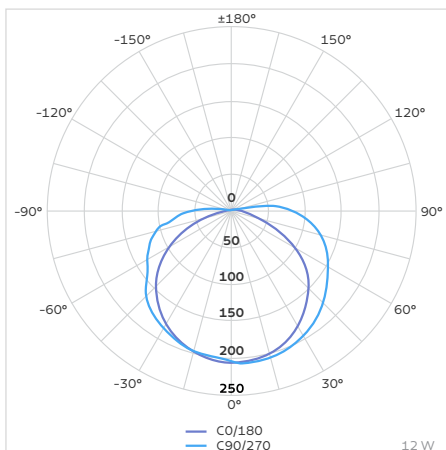


58027/961  
58027/964  
58027/967  
58027/970  
58027/973  
58027/976

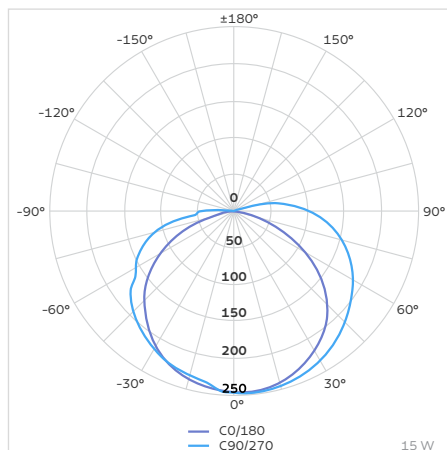


58027/962  
58027/965  
58027/968  
58027/971  
58027/974  
58027/977


## Curvas de Iluminância-Distância

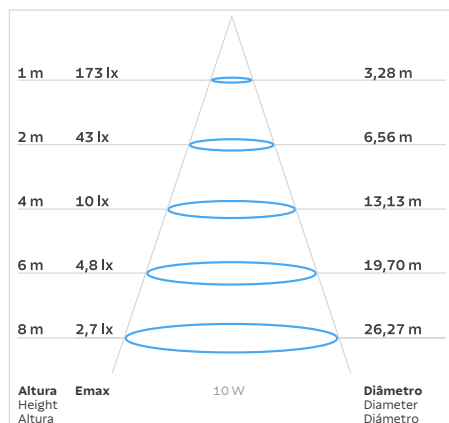

58027/960  
58027/963  
58027/966  
58027/969  
58027/972  
58027/975

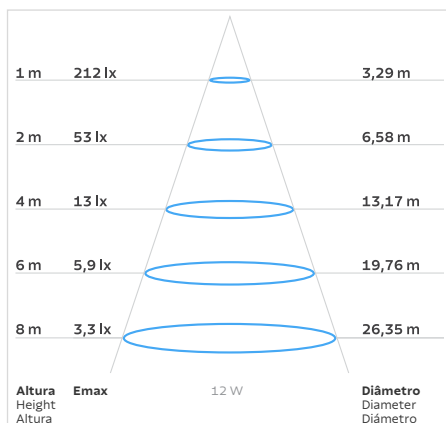

58027/961  
58027/964  
58027/967  
58027/970  
58027/973  
58027/976

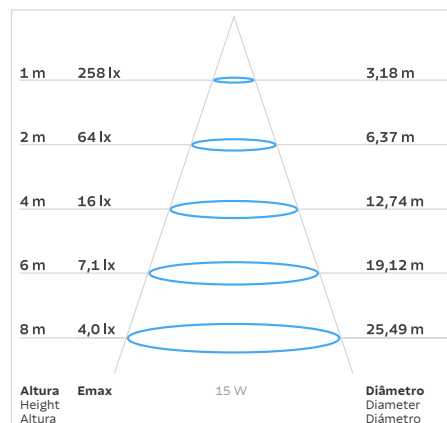

58027/962  
58027/965  
58027/968  
58027/971  
58027/974  
58027/977