TRAMONTINA

O prazer de fazer bonito.

FICHA TÉCNICA

CHAPA GÁS ESTRIADA

MÓDULO 400 - 67032/001

COCÇÃO 900

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. IND. MET.
Rodovia RS-122 | Km 61 | Distrito Industrial
95180-000 | Farroupilha | RS | Brasil

phone +55 [54] 3261.0000
tramontina.com

Apresentação geral do produto

A Tramontina oferece uma grande gama de chapas para todas as necessidades, modelos cromados ou em liga ferrítica, com chapa lisa ou estriada, podem ser fornecidos seja com alimentação a gás ou elétrica. As chapas de cocção possuem 15 mm de espessura que garante uma retenção do calor durante o cozimento, diminuindo a perda de temperatura e o tempo de retomada. As chapas Tramontina são as únicas no mercado dotadas de termostato auto regulável para controlar a temperatura de cozimento. Mesmo nos modelos a gás é possível programar a temperatura desejada e o equipamento a manterá constante durante todo trabalho sem precisar mexer no manipulo. O plano superior é estampado com encaixe perfeito da chapa que evita acumulo de sujeira e infiltrações de líquidos. A chapa é levemente inclinada para escorrer os resíduos, e na frente possui um furo de 30 mm para recolhimento de resíduos, que os mesmos caem em uma bandeja com 4 litros de capacidade.

- Ideal para cozimento rápido de qualquer tipo de alimento;
- Temperatura ajustável entre 140°C e 320°C, com termostato auto regulável;
- Material de alta resistência e durabilidade com ótima condução de calor;
- Os queimadores tubulares permitem a difusão homogênea do calor em toda a superfície;
- Chama piloto acionada com sistema piezelétrico;
- Termopar de segurança (sensor da chapa), que corta o fornecimento do gás, caso a chama se apague;
- O acendimento é feito diretamente pelo manipulo com termostato de segurança para evitar danos ou acidentes.

Desenho técnico

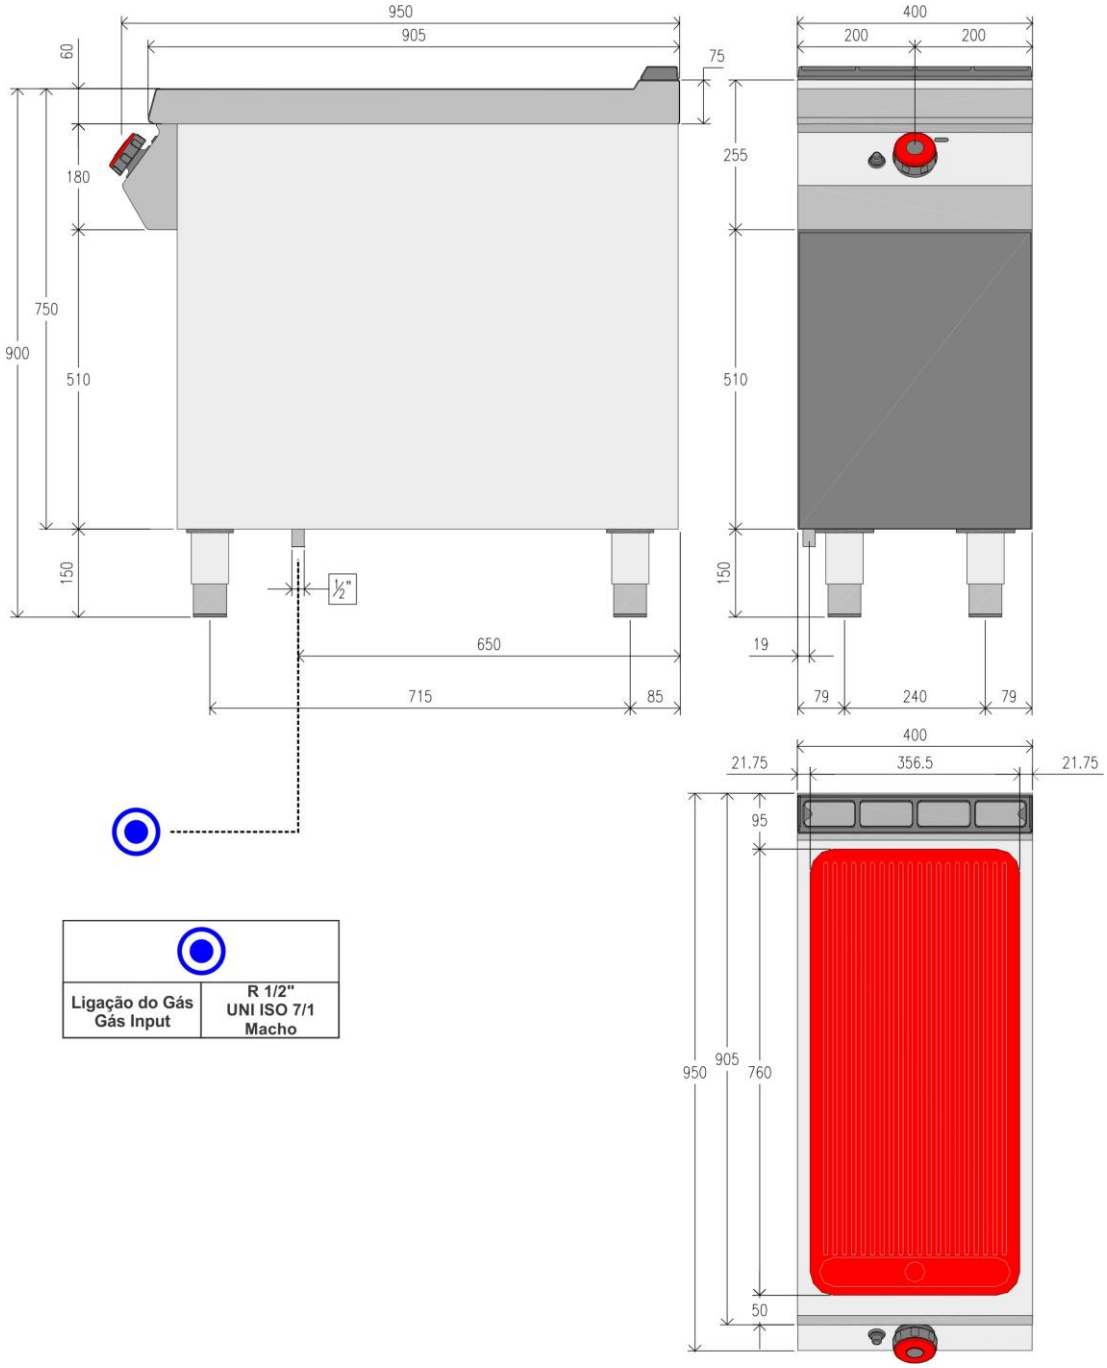

Dimensão (mm)	Consumo de gás	Ponto de ligação do gás	Potência total gás	Peso líquido	Pressão de trabalho GLP	Pressão de trabalho GN (gás natural)
400x950x900	GLP= 0,71 kg/h GN= 0,95 m³/h	R 1/2”	9 kW	100 Kg	30 mbar	20 mbar

Acessórios

67200/910		Porta direita: Porta para gabinete de equipamento de cocção.
67200/911		Porta esquerda: Porta para gabinete de equipamento de cocção.
67030/900		Borda anti respingos para chapas feita em aço inox.
67030/902		Espátula para raspar chapa
-		Tampa de proteção para chapa

Instalação

- Todas as fases de instalação (tubulação, reguladores, botijões, etc.) devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal qualificado.
- Caso a parede não seja resistente a temperaturas superiores a 150°C efetuar a instalação do fogão a uma distância de no mínimo 50 mm da parede.
- É imprescindível o uso de uma coifa profissional para exaustão.

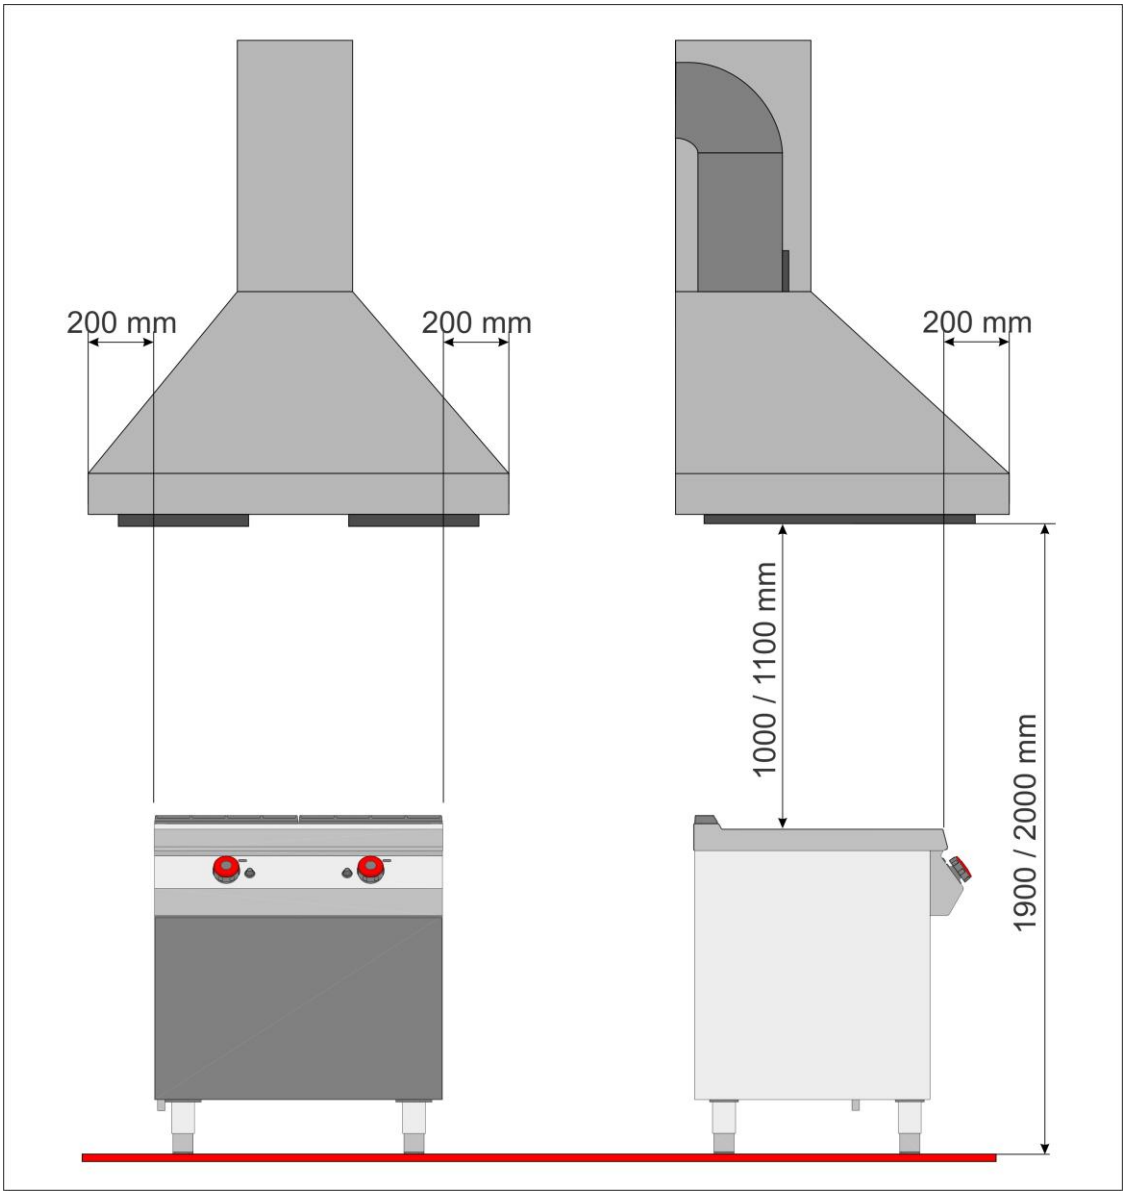

Imagens ilustrativas

! Este aparelho só pode ser instalado e funcionar em locais permanentemente ventilados, para garantir um correto funcionamento.

Ligação do gás

- O gás deve ser ligado em conformidade com os requisitos das normas ABNT NBR 15526 Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução.
- Todas as etapas devem ser executadas apenas por pessoal qualificado.
- Não utilizar botijão P-13, pois o mesmo é de uso exclusivamente doméstico. O uso indevido do P-13 tipifica infração punível administrativamente.

Botijão P-13

- Antes de ligar o equipamento, verifique os dados técnicos, o tipo de gás, a pressão operacional e a capacidade, indicados na placa de identificação.
- Para fazer a ligação, conecte o tubo de rede com o tubo de conexão do equipamento, colocando um registro de passagem que interrompa, se necessário, o fornecimento de gás.
- Para alterar o tipo de gás a ser utilizado, consulte orientações da fábrica ou serviço autorizado. Certifique-se da possibilidade da conversão.

Esquema para montagem

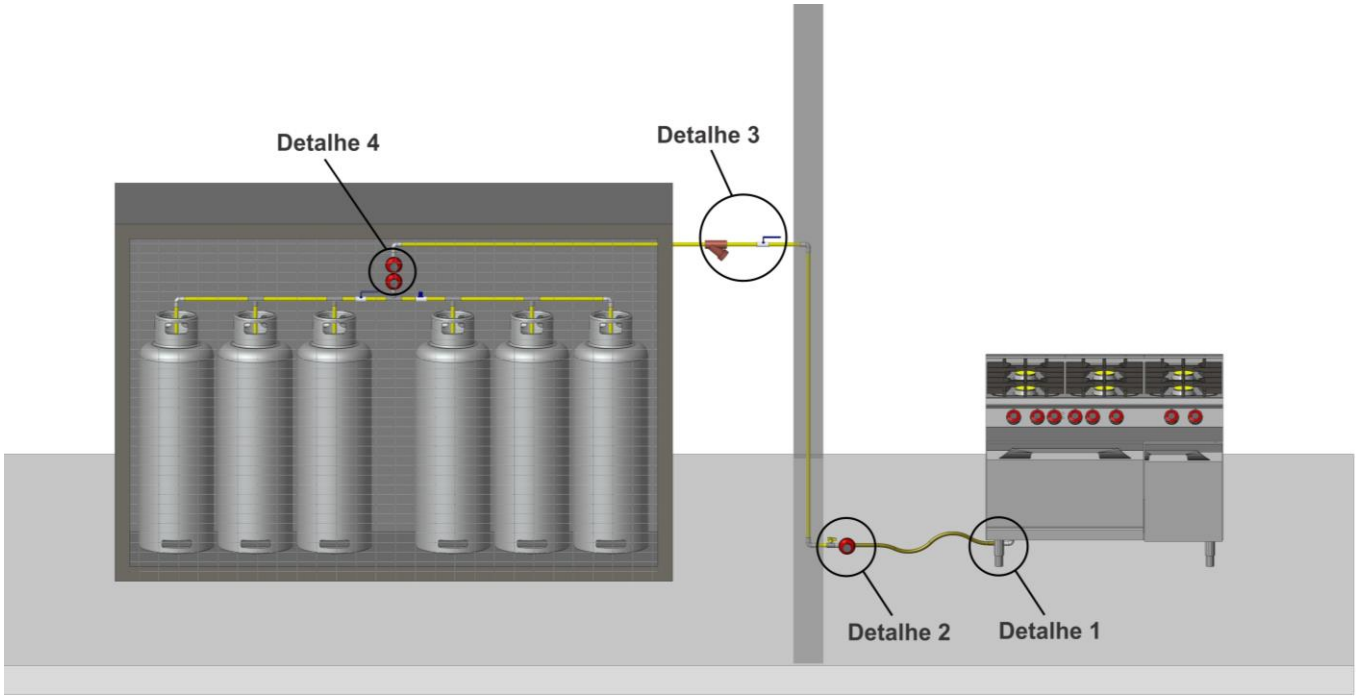

Detalhe 1

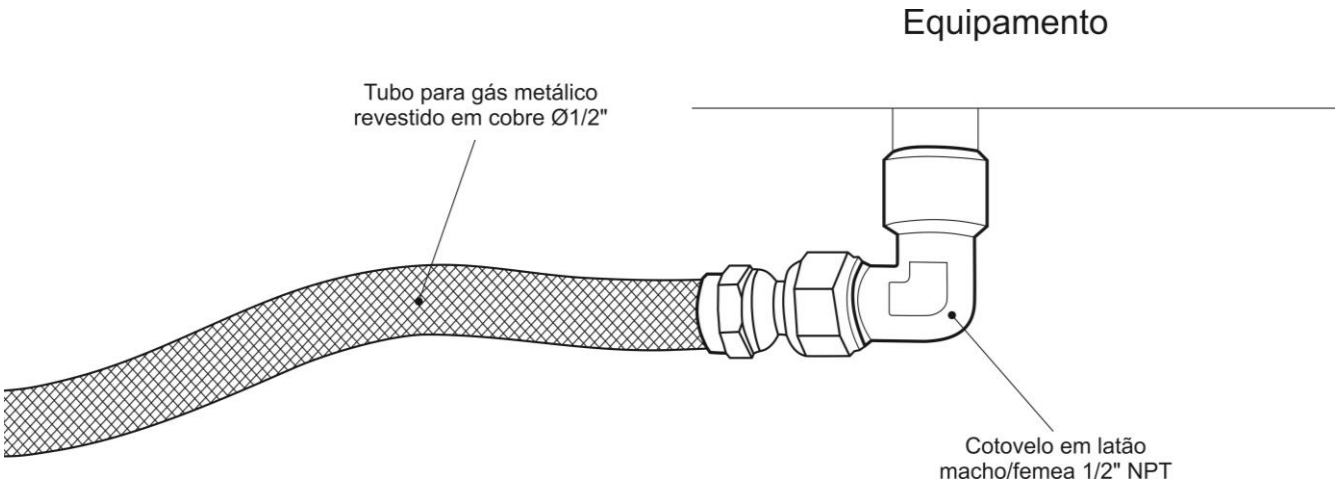

Detalhe 2

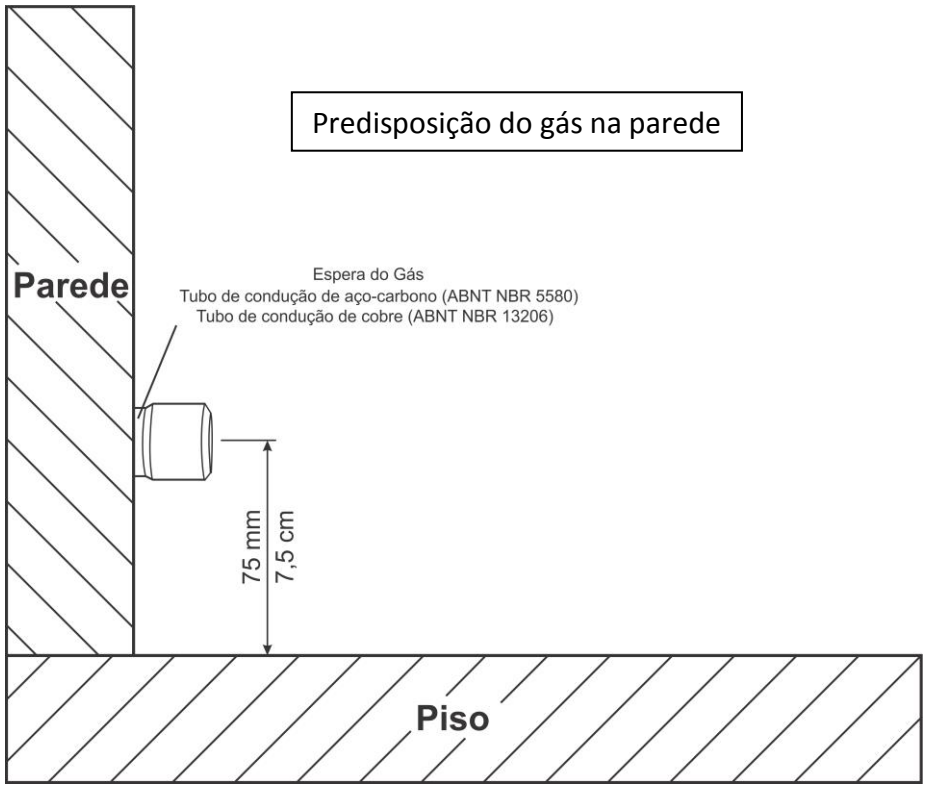
Predisposição do gás na parede
Parede
Espera do Gás
Tubo de condução de aço-carbono (ABNT NBR 5580)
Tubo de condução de cobre (ABNT NBR 13206)
75 mm
7,5 cm
Piso

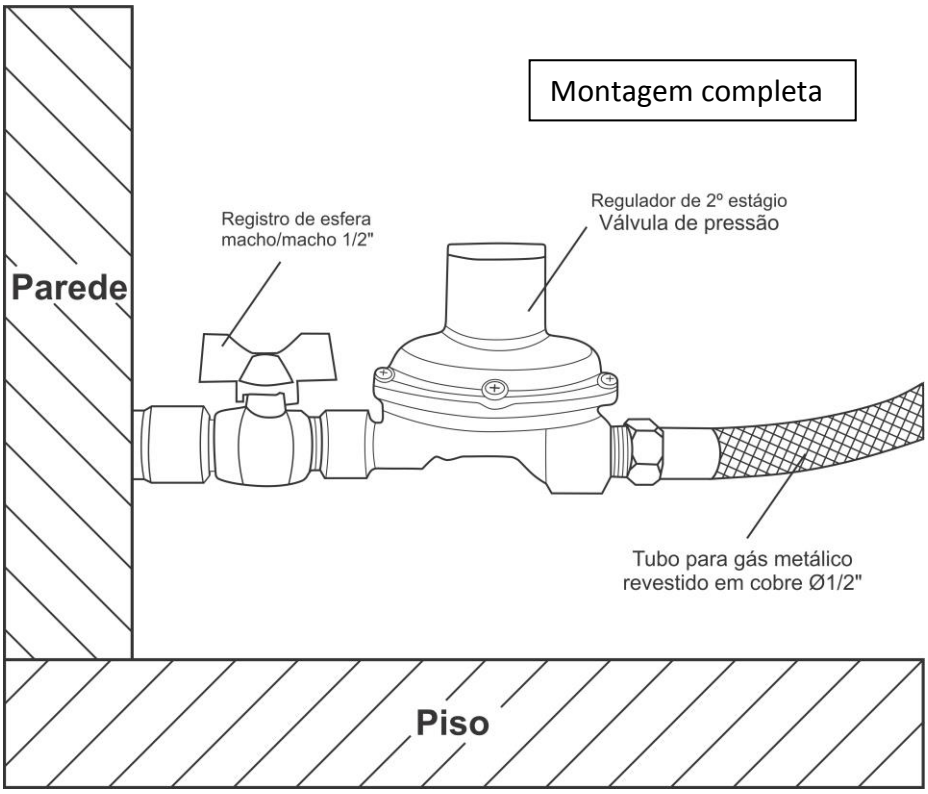
Montagem completa
Parede
Registro de esfera
macho/macho 1/2"
Regulador de 2º estágio
Válvula de pressão
Tubo para gás metálico
revestido em cobre Ø1/2"
Piso

Detalhe com saída do gás no piso

Predisposição do gás no piso

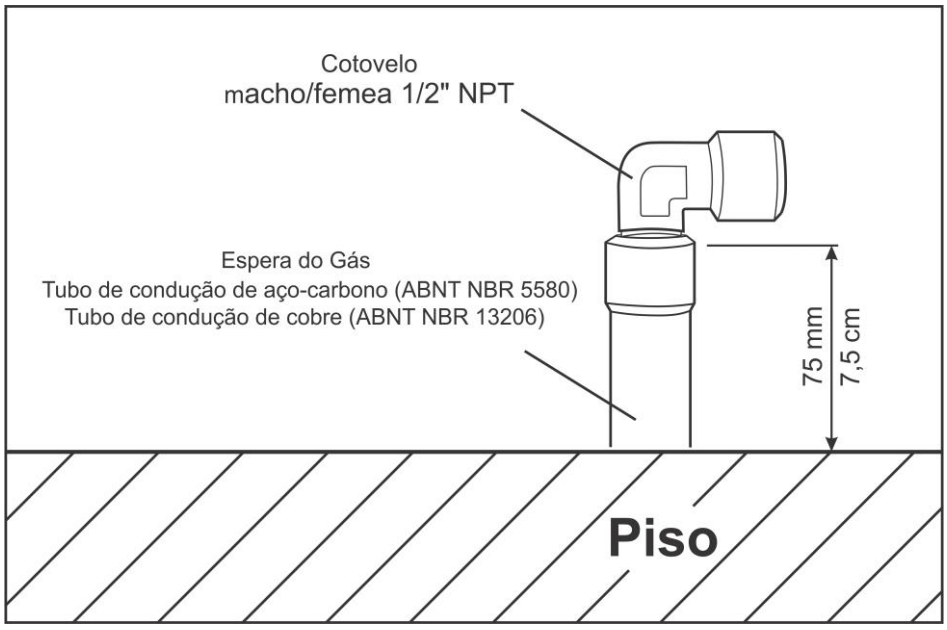

Montagem completa

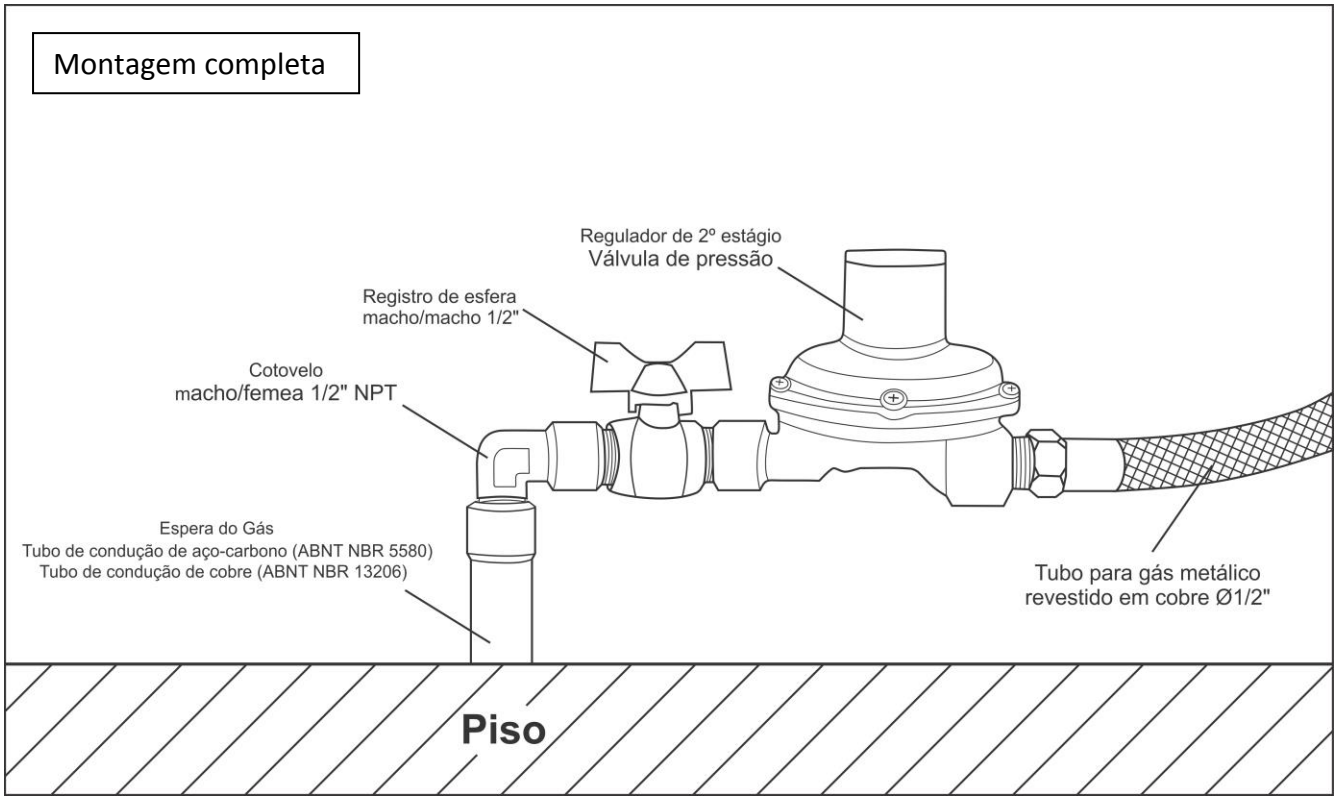

Detalhe 3

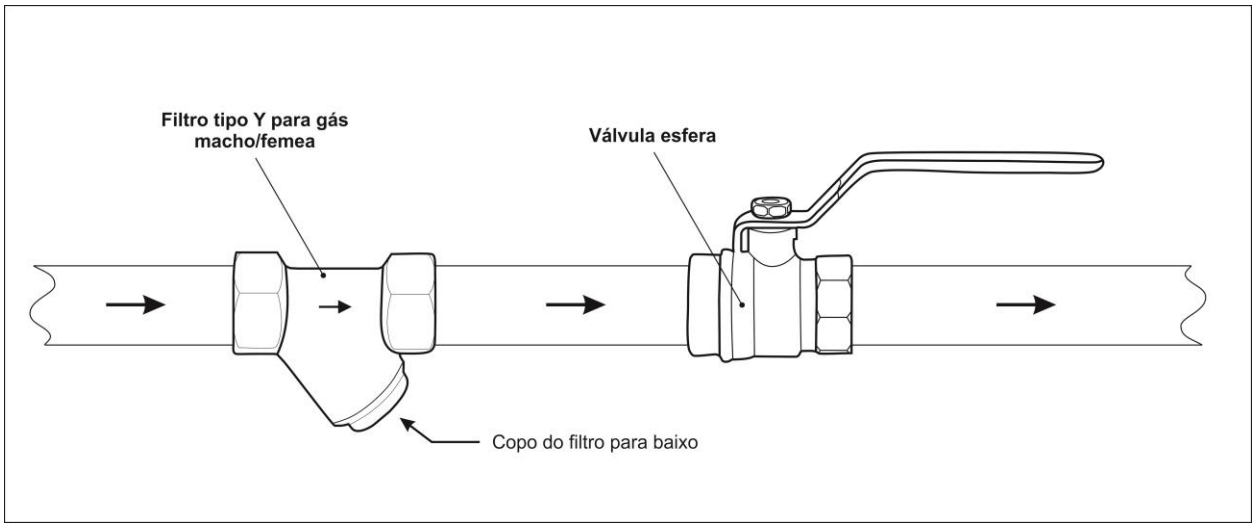

Detalhe 4

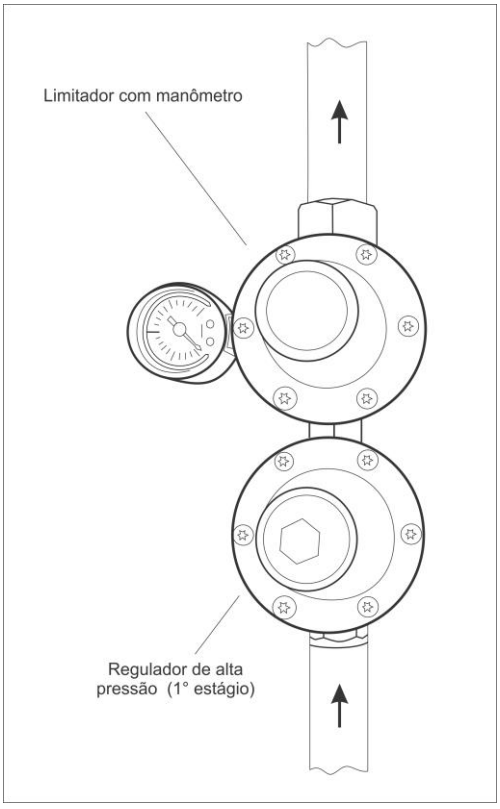

Imagens ilustrativas

Caso de dúvidas entre em contato com assistência técnica da Tramontina Farroupilha.

Fone: 54 3261.0000

E-mail: saccozinhas.far@tramontina.net