TRAMONTINA

67133/000

Chapa a gás lisa 800 - Countertop

DADOS TÉCNICOS

CONSUMO DE GÁS GLP	1,41 kg/h
CONSUMO DE GÁS GN	1,90 m³/h
PRESSÃO DE TRABALHO GÁS GLP	30 mbar
PRESSÃO DE TRABALHO GÁS GN	20 mbar
POTÊNCIA	18 Kw
EXAUSTÃO MÍNIMA	48 m³/h
PESO LÍQUIDO	122 Kg

Itens opcionais:

- ☐ 67230/9001 - Borda antirrespingos.
- ☐ 67030/902 - Espátula para raspar.
- ☐ 67000/904 - Kit de instalação GLP

Características

Temperatura ajustável entre 140 ° C e 320 °C, com termostato auto regulável;

Material de alta resistência e durabilidade com ótima condução de calor;

Os queimadores tubulares permitem a difusão homogênea do calor em toda a superfície;

Chama piloto acionada com sistema piezelétrico;

Termopar de segurança (sensor da chapa), que corta o fornecimento do gás, caso a chama;

O acendimento é feito diretamente pelo manipulo com termostato de segurança para evitar danos ou acidente;

Chapa construída em liga ferrítica e estrutura em aço inox 304;

A chapa de cocção possui 15mm de espessura que garante uma retenção do calor durante o cozimento, diminuindo a perda de temperatura e o tempo de retomada;

Possui uma leve inclinação para escorrer resíduos, e na frente possui um furo de Ø30mm para recolhimento de resíduos, que os mesmos caem em uma bandeja com capacidade de 4 litros.

Client: _____
Quantity: _____
Approval: _____
Date: ___/___/_____

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.
Rodovia ERS-122, Km 61
95178-000 I Farroupilha I RS I Brasil
CNPJ: 87.834.883/0001-13
Indústria Brasileira
tramontina.com

BRASIL
AÇO INOX
INMETRO
gestão da qualidade
gestão ambiental
gestão da segurança e saúde no trabalho

TRAMONTINA

67133/000

Chapa a gás lisa 800 - Countertop

Vista lateral

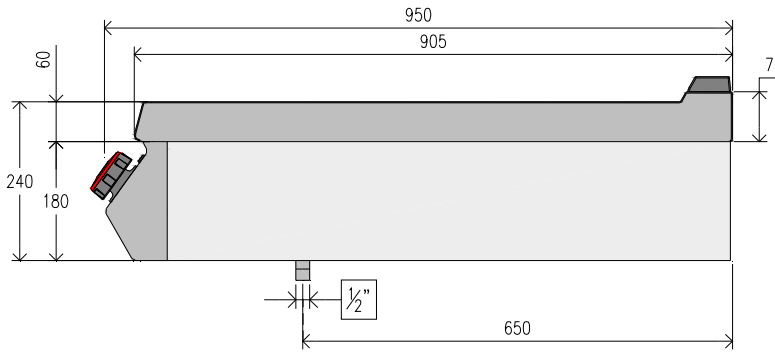

Vista frontal

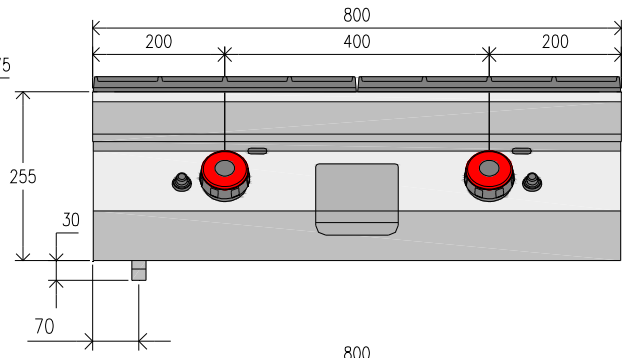

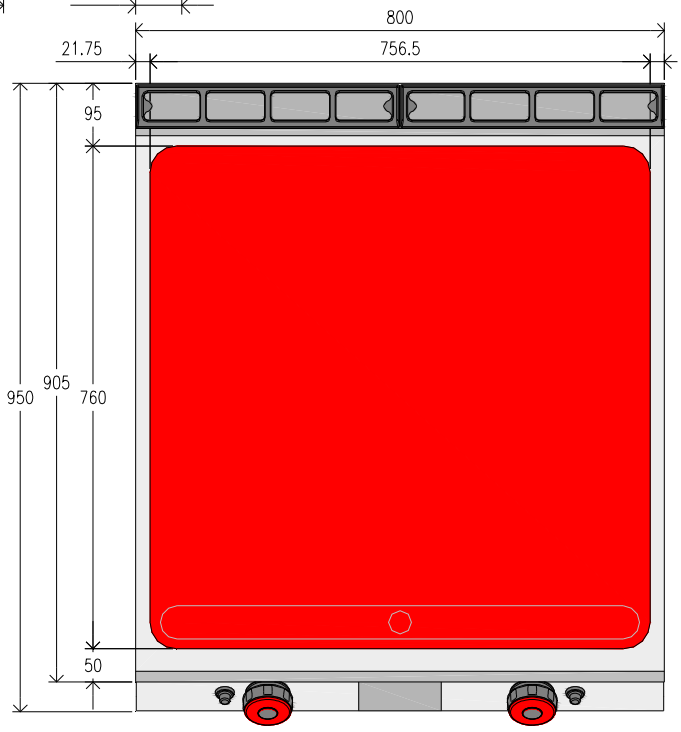

Vista superior

Rev01/2020

C O Z I N H A S
PROFISSIONAIS

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.
Rodovia ERS-122, Km 61
95178-000 I Farroupilha I RS I Brasil
CNPJ: 87.834.883/0001-13
Indústria Brasileira
tramontina.com

BRASIL · AÇO INOX · INMETRO · gestão da qualidade · gestão ambiental · gestão da segurança e saúde no trabalho