

FICHA TÉCNICA

BALCÃO REFRIGERADO START TX

3 PORTAS - LINHA GASTRONORM

67533/300



REFRIGERAÇÃO



Apresentação geral do produto

Os produtos da Tramontina são planejados para solucionar os inconvenientes com os quais os profissionais da cozinha se deparam diariamente. Problemas técnicos, de espaço, de custo ou relacionados à segurança alimentar.

Ao solucionar tais problemas, a Tramontina, visa simplificar e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do trabalho dos próprios clientes. A estrutura monobloco de aço inoxidável AISI 304 com acabamento externo acetinado e superfície de trabalho com espessura de 40 mm é garantia de robustez.


Os cantos internos arredondados e os puxadores ergonômicos não sobressalentes facilitam a limpeza. Isolamento com espessura de 50 mm em espuma de poliuretano de alta densidade (40Kg/m³), que proporciona isolamento eficaz e mínimo consumo de energia. O sistema de ventilação forçada garante a completa uniformidade da temperatura interna, para uma perfeita preservação dos alimentos. Possibilidade de fornecimento com duas ou três gavetas por porta. Acompanha 1 par de guias e 1 grelha por porta.

- Tampo: opção de tampo de centro ou de encosto, reforçado com MDF ultra tratado com Microban, para garantir máxima resistência na superfície de trabalho, revestimento de aço inox;
- Frost Free: evaporação automática da água condensada. Não há necessidade de dreno, pois não acumula água ou gelo;
- Gavetas opcionais padronizadas para cubas gastronorm;
- Estrutura realizada inteiramente em aço inoxidável;
- Degelo automático/programável;
- Pé aço inox com ajuste de altura.


DADOS TÉCNICOS	
Faixa de Temperatura	-2°C +8°C
Refrigeração	Ventilada
Capacidade bruta	368 L
Material externo	Aço inox AISI 304
Dimensões externas	1805 x 680 x 810 mm
Compressor – Modelo	Embraco NEK6144GK
Potência	1/4 HP
Temperatura de evaporação	-10°C
Potência frigorífica	550 w
Refrigerante	R404
Quantidade de refrigerante	330 Gr
Potência consumida	470w
Tensão de alimentação	220v ~60 Hz 1+N
Nível de Ruído	51 dB
Peso líquido	206 kg




Balcão refrigerado 3 portas sem tampo

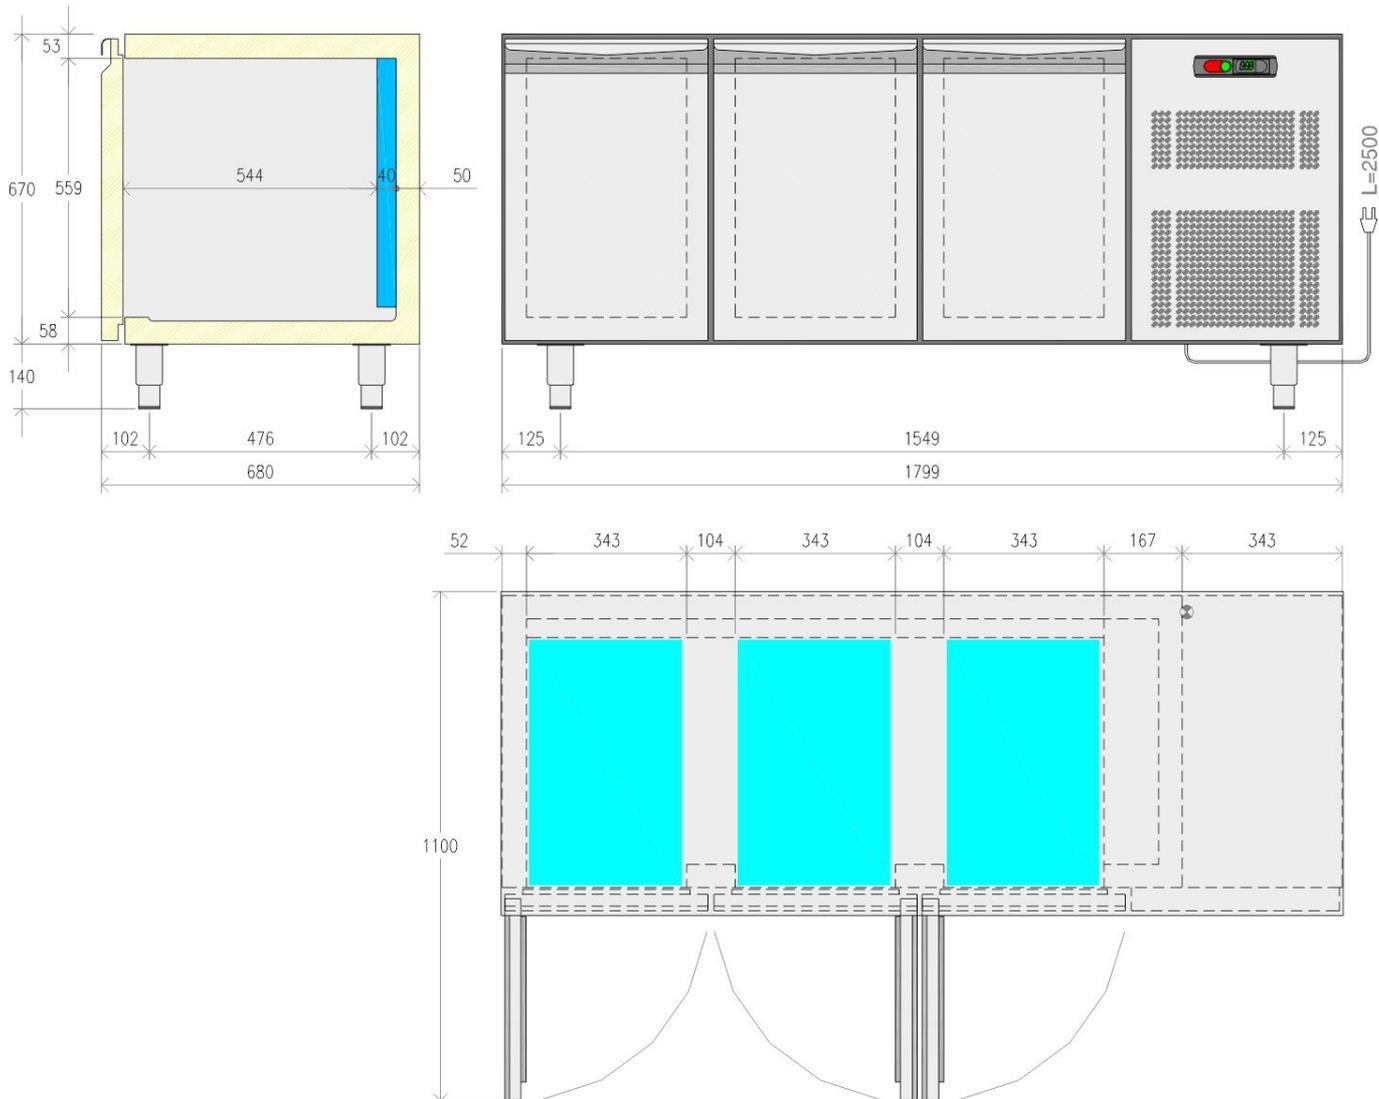


Balcão refrigerado 3 portas com tampo de centro

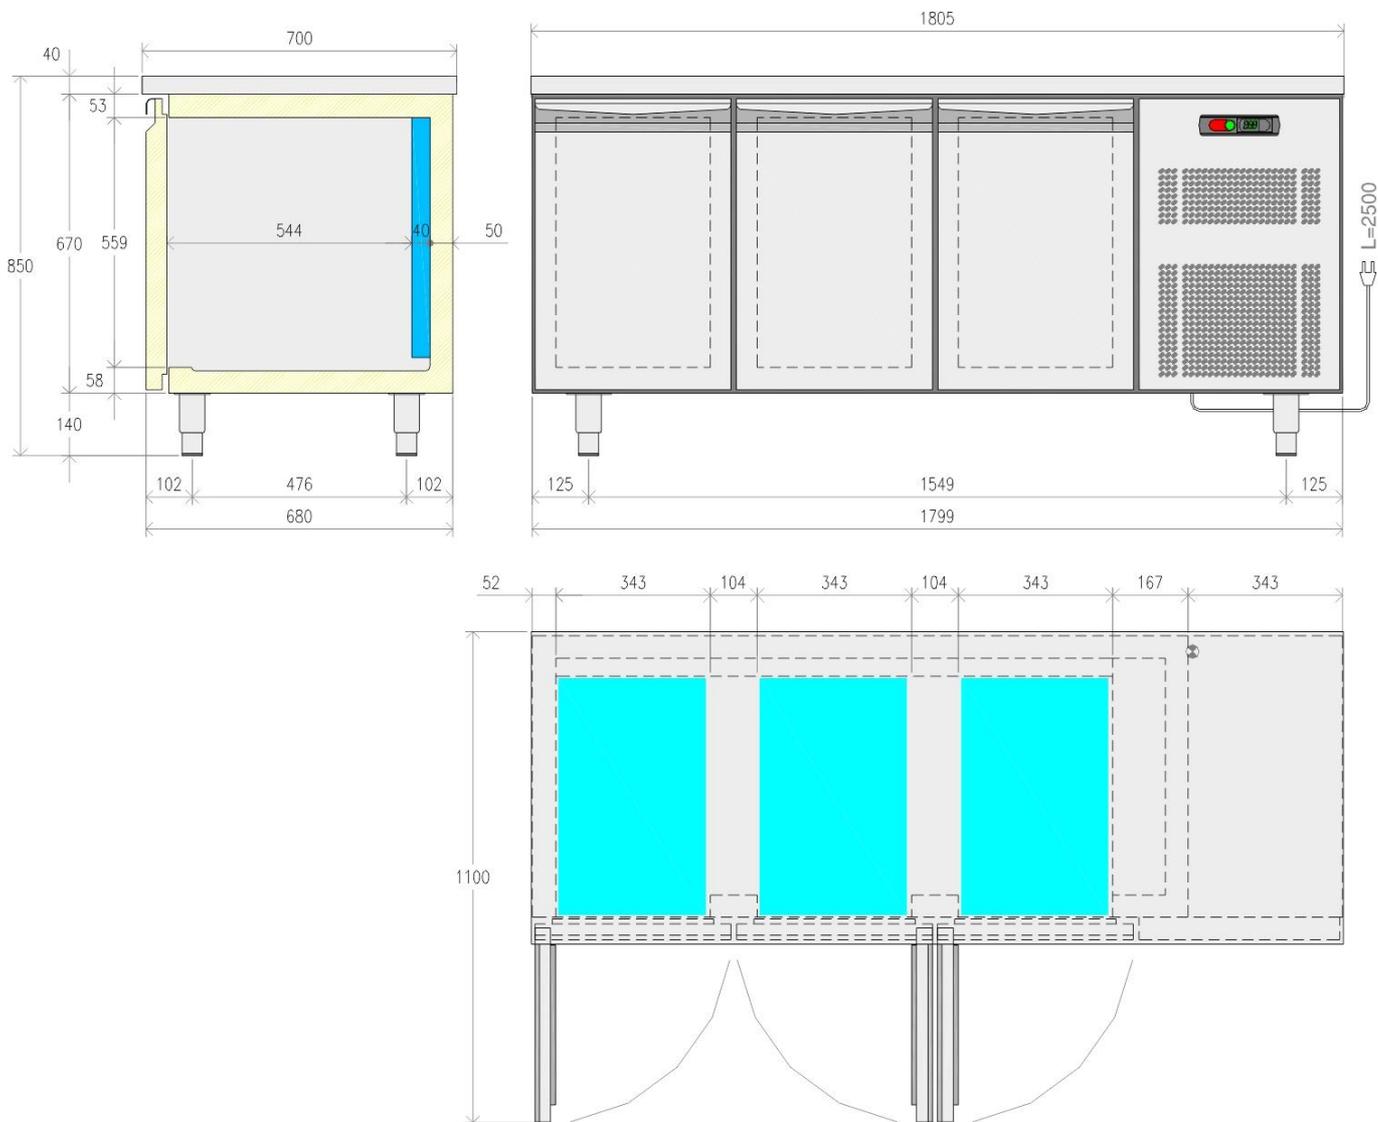


Balcão refrigerado 3 portas com tampo de encosto

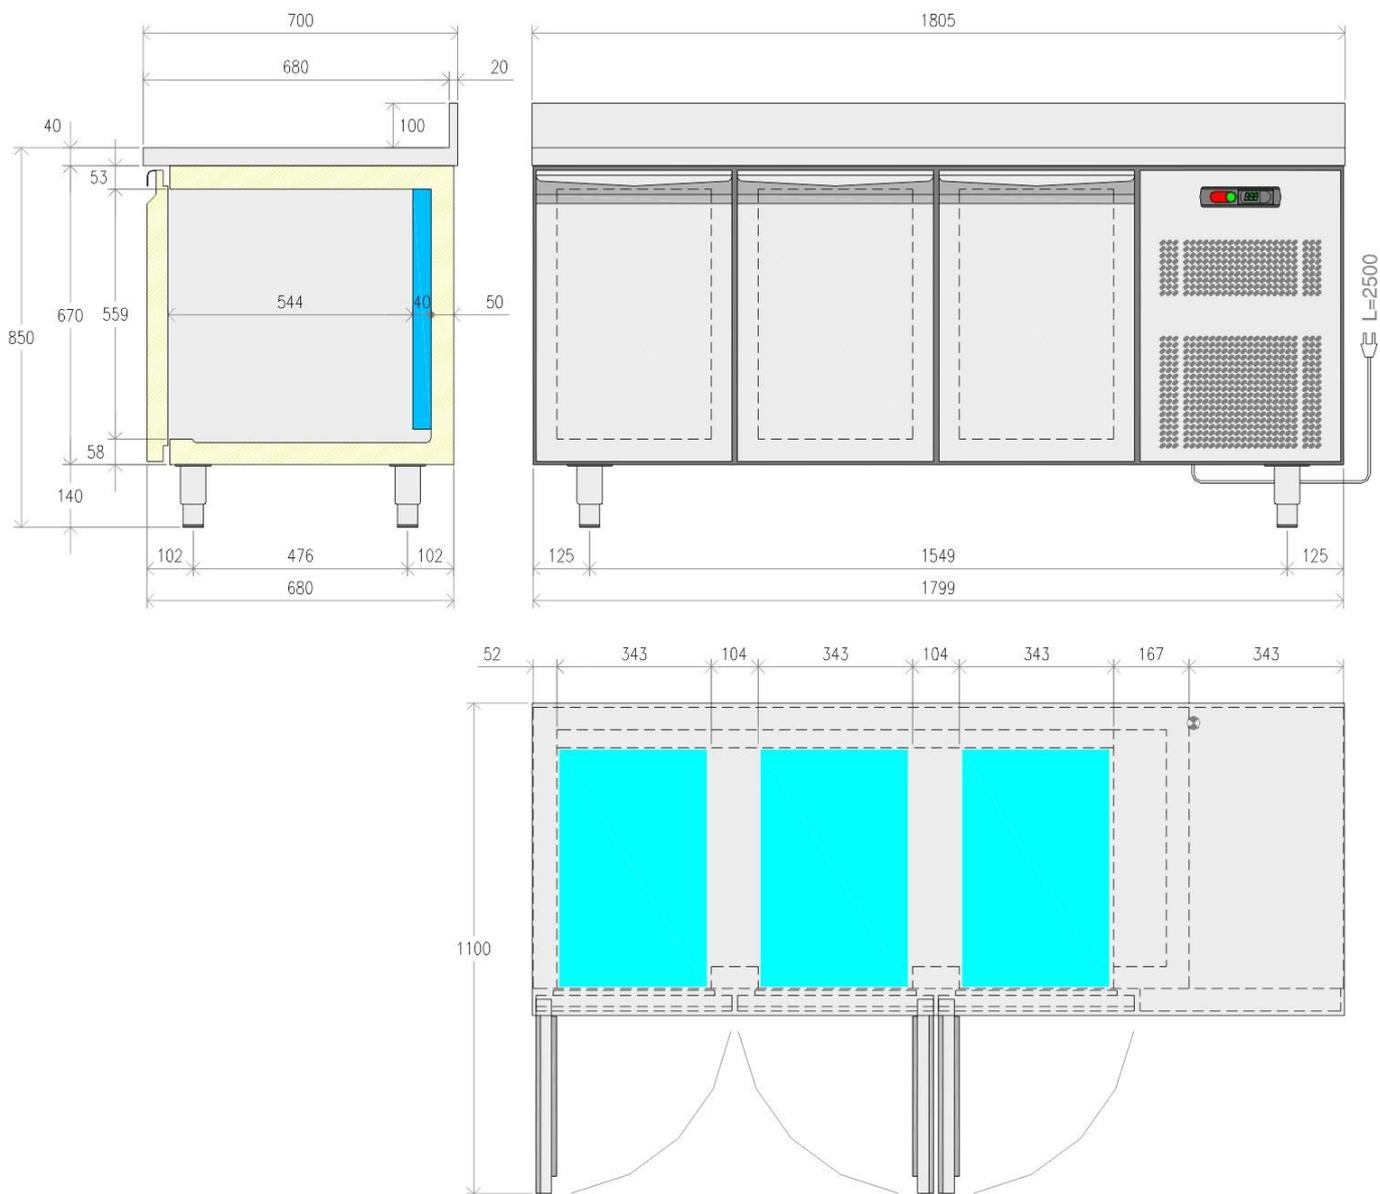

Disposição grelhas, guias e gavetas

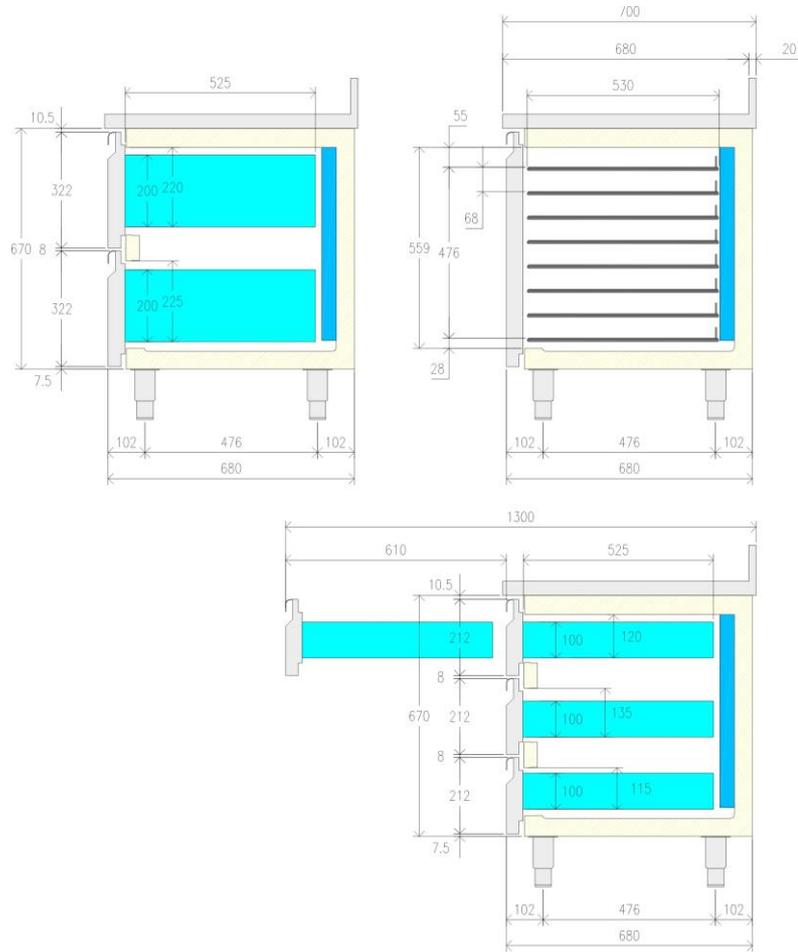

Altura do Balcão

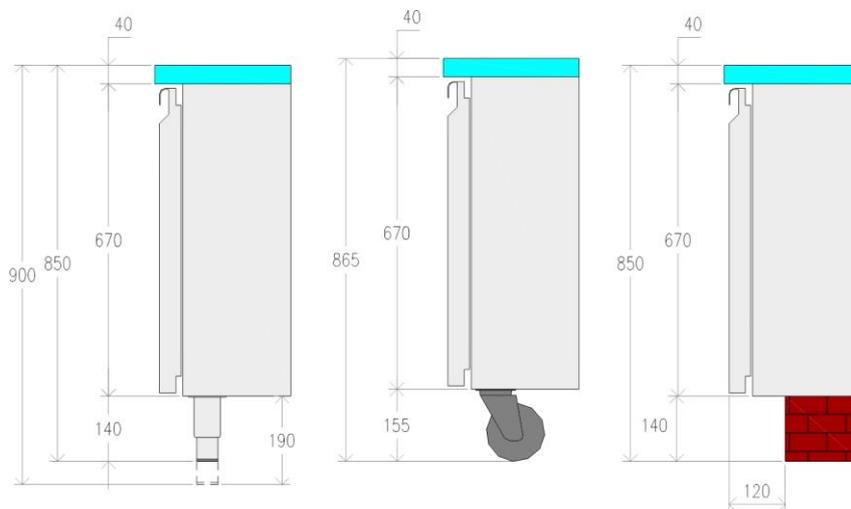

Sobre pés ajustáveis (Padrão)

Sobre rodízios (Opcional)

Sobre mureta (Opcional)

Acessórios

	67530/926	<p>Tampo de centro para balcão refrigerado. Tampo reforçado com MDF ultra, resistente a água, com proteção contra umidade e contaminação, garantindo enorme resistência às solicitações de trabalho. Espessura do tampo de 38 mm. Estrutura em aço inox AISI 304, acabamento escovado, espessura de 1 mm. Cantos soldados e arredondados para evitar acúmulo de sujeira. Dimensão: 1805x700x38</p>
	67530/921	<p>Tampo de encosto para balcão refrigerado Tampo reforçado com MDF ultra, resistente a água, com proteção contra umidade e contaminação, garantindo enorme resistência às solicitações de trabalho. Espessura do tampo de 38 mm. Estrutura em aço inox AISI 304, acabamento escovado, espessura de 1 mm. Cantos soldados e arredondados para evitar acúmulo de sujeira. Dimensão: 1805x700x38</p>
	67639/901	<p>Conjunto 2 Gavetas 2x1/2, para balcão refrigerado Dimensão: 435x210x700</p>
	67639/902	<p>Conjunto 3 Gavetas 3x1/3, para balcão refrigerado Dimensão: 585x420x670</p>
	67530/900	<p>1 Par de guias para Balcão Refrigerado GN Dimensão: 600x40x40</p>
	67739/909	<p>Grelha plastificada GN 1/1 para balcão refrigerado, linha gastronorm Dimensão: 325x530x10</p>
	67690/918	<p>Kit 4 Rodas zincadas 2 com freio e 2 sem Ø 130</p>
	67090/920	<p>Kit 4 Rodas de inox 2 com freio e 2 sem Ø 130</p>


-



Ligação elétrica

- A ligação elétrica deve ser efetuada em conformidade com os requisitos das normas técnicas da ABNT NBR 5410.
- Todas as etapas devem ser executadas apenas por pessoal qualificado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo relativo serviço de assistência técnica.

Predisposição do ponto elétrico

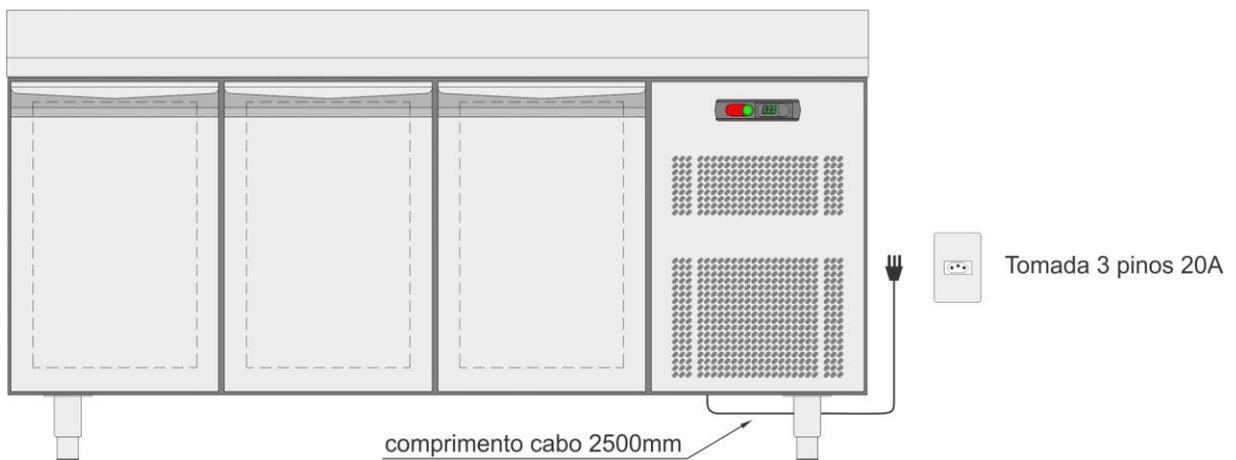

Caso de dúvidas entre em contato com assistência técnica da Tramontina Farroupilha.

Fone: 54 3261.0000

E-mail: sacozinhas.far@tramontina.net