TRAMONTINA

Mobiliário

Balcão Aquecido

Características

Ideais para aquecimento e conservação de pratos, bandejas e baixelas;

Sistema de aquecimento com ventilação forçada;

Controle de temperatura por termostato, faixa de trabalho entre 20°C e 80°C;

Dotado de termostato de segurança para prevenção de acidentes;

Tampo reforçado com MDF Ultra é um material resistente à água que possui proteção antimicrobiana (Microban®), proteção contra umidade e contaminação;

Espessura do tampo de 38 mm;

Estrutura em aço inox AISI 304;

Acabamento escovado, espessura de 1 mm;

Cantos soldados e arredondados para evitar acúmulo de sujeira;

Portas com sistema de deslizamento sem trilhos e bloqueio central;

Acompanha uma prateleira interna com ajuste de altura;

Ligação elétrica: Tomada 20A;

Modelos com profundidade de 600 ou 700mm;

Comprimento variável de 1000mm a 2000mm.

Opções

- ☐ Tampo de encosto
- ☐ Tampo de centro (2 opções: com portas de correr em um lado só ou em ambos os lados)
- ☐ Pés em aço inox reguláveis

A ligação elétrica deve ser efetuada em conformidade com os requisitos das normas técnicas da ABNT NBR 5410.

Cliente: _____
Quantidade: _____
Aprovação: _____
Data: ___/___/_____

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.
Rodovia ERS-122, Km 61
95178-000 I Farroupilha I RS I Brasil
CNPJ: 87.834.883/0001-13
Indústria Brasileira
tramontina.com

BRASIL AÇO INOX INMETRO gestão da qualidade gestão ambiental gestão da segurança e saúde no trabalho

TRAMONTINA

Mobiliário

Balcão Aquecido

Balcão aquecido com encosto

Vista lateral

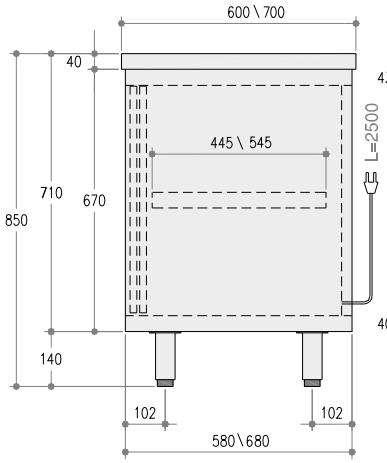

Vista frontal

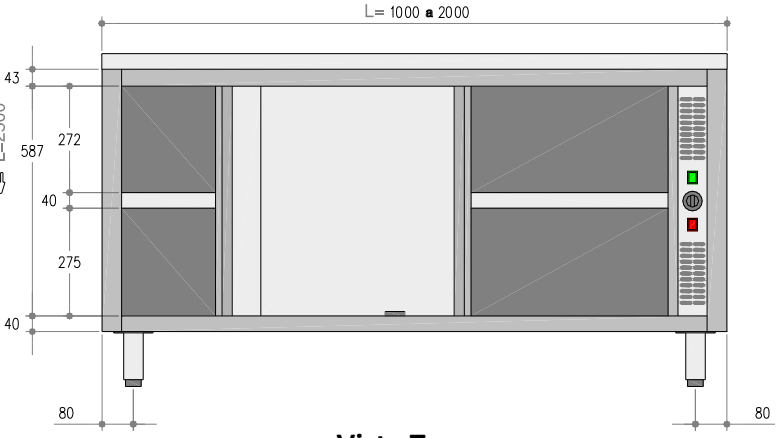

Vista Topo

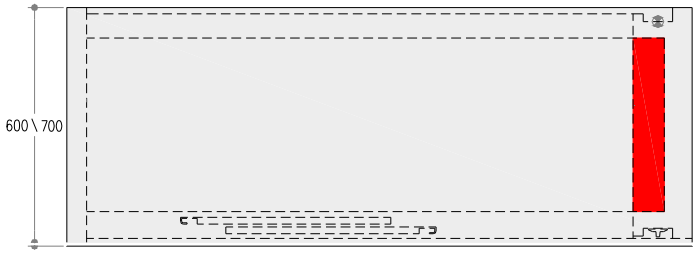

Balcão aquecido de centro

Vista lateral

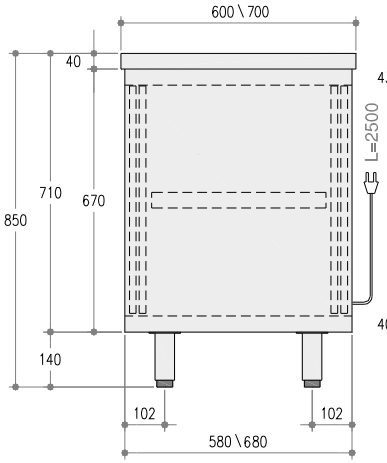

Vista frontal

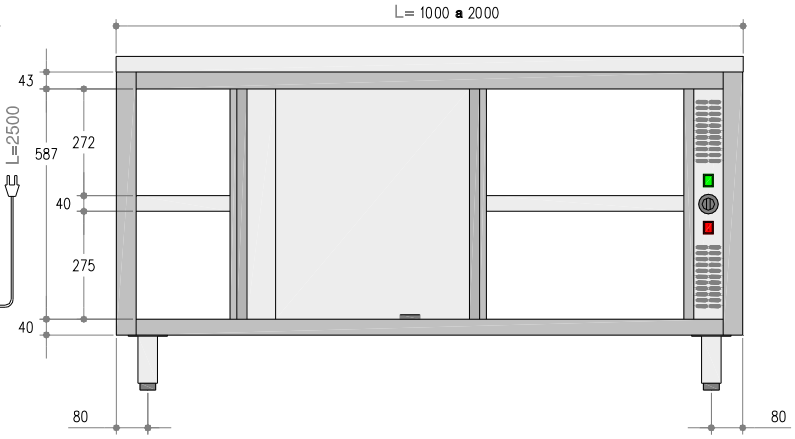

Vista Topo

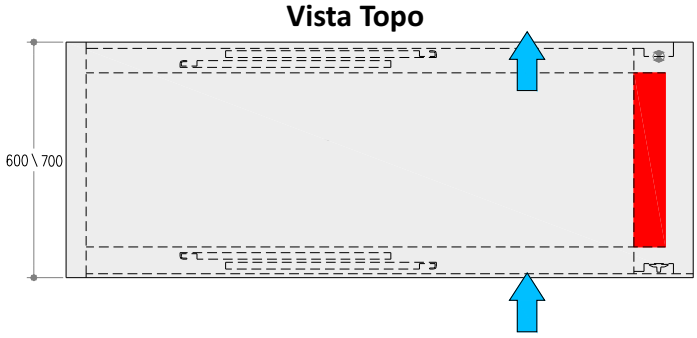

Rev01/2021