

TRAMONTINA






Duo 4EI 80



Cooktop por indução com coifa integrada Duo 4EI 80

Ref.: 94754/220 - Exaustão
94754/221 - Depuração

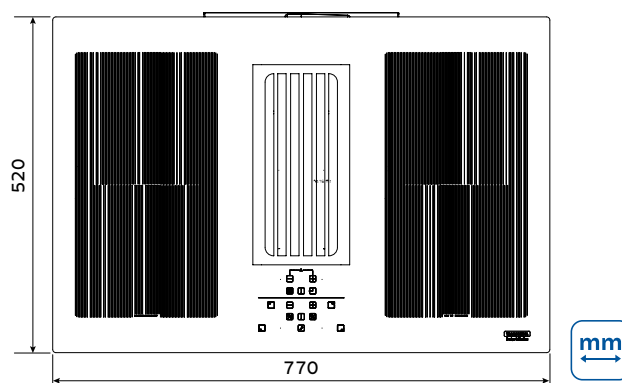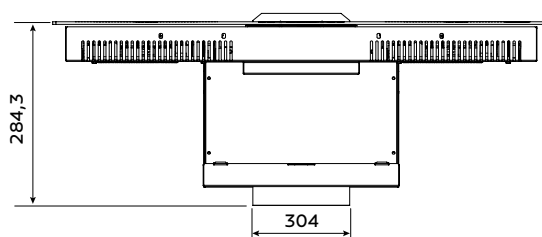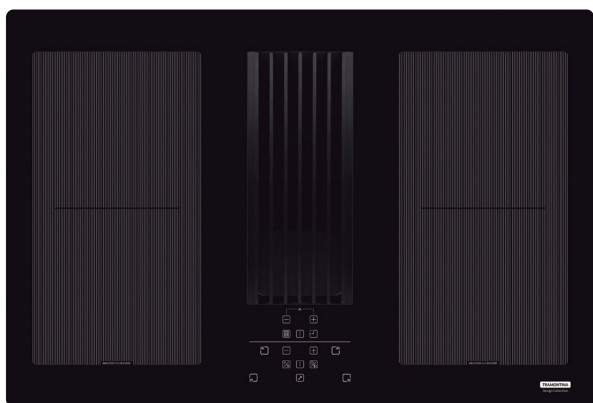

GARANTIA
Warranty - Garantia

2 meses garantia legal

3 meses garantia legal

9 meses garantia contratual

6 meses registrando o produto

6 meses instalando com o serviço autorizado Tramontina*

Registre seu produto e estenda o prazo de garantia gratuitamente

Válido somente para o Brasil. O cadastro deve ser realizado entro do período de garantia contratual. Caso o produto não for instalado com o serviço autorizado Tramontina, a garantia pode ser de até 18 meses. Garantia contada a partir da data de emissão da Nfe de compra. *Instalação não gratuita.

Nicho de corte para instalação:

Instalação flush

Dimensões (mm)

A	B	C	D	E	F
6+0,5	750	774+/-2	490	524+/-2	>=600

Instalação semi-flush

Dimensões (mm)

A	B	C
750	490	>=600

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br

Cooktop por indução com coifa integrada Duo 4EI 80

Informações técnicas:

Cooktop












- Elétrico por indução;
- Superfície vitrocerâmica;
- Painel de comando touch com bloqueio dos comandos;
- 9 níveis de potência;
- Potência elétrica total: 7,2 kW;
- Indicador de calor residual "H";
- Timer;
- Modo booster:
 - Para rápido aquecimento;
 - Disponível nas 4 áreas;
- Sistema bridge:
 - Permite utilizar duas áreas de aquecimento como uma única área grande para painéis e assadeiras;
- Função manter aquecido:
 - Mantém a comida na temperatura ideal para servir;
- Função pause:
 - Permite pausar e retomar o cozimento;
- Desligamento automático de segurança.

Coifa

- Integrada ao cooktop;
- 2 reservatórios em caso de derramamento de líquidos;
- Painel de comando touch com bloqueio dos comandos;
- 5 velocidades;
- Timer;
- Potência elétrica total: 135W.
- Modo booster:
 - Para grande quantidade de fumaça;
- Modo automático:
 - A velocidade da coifa se ajusta de acordo com a potência do cooktop;
- 2 filtros em alumínio para gordura;
- 1 filtro de carvão ativado Ambifresh Rectangular 5 DUO de alta eficiência na remoção de odores. Para uso em modo depuração;
- Vazão - (conforme norma IEC 61591):
 - 600 m³/h - exaustão;
 - 445 m³/h - depuração;
- Ruído - (conforme norma IEC 60704):
 - 63 dBA;

Sistema retangular de dutos para a instalação da coifa (acompanham o produto).

Versátil, inteligente e de fácil montagem, garantindo a otimização do espaço.

	1 93993/725 Conector retangular 180x90 mm		7 93994/079 Luva em PP diâm. 150 mm	Todos os componentes que acompanham o produto estão disponíveis para aquisição individual via Assistência Técnica TRAMONTINA.
	2 93993/726 Tubo retangular 180x90 mm comp. 750 mm		8 93994/117 Abraçadeira metálica	
	3 93993/729 Adaptador reto redondo p/ retangular		9 93994/118 (Exaustão) Grade inox	
	4 93993/730 Adaptador 90º redondo p/ retangular		10 93994/119 (Depuração) Acabamento de saída de ar + Filtro de carvão ativado Ambifresh Rectangular 5 Duo	
	5 93993/731 Curva retangular vertical 90º		11 93994/120 (Exaustão) Defletor	
	6 93993/732 Curva retangular horizontal 90º			

Os acessórios ao lado estão disponíveis via Assistência Técnica TRAMONTINA.

94550/013
Tampa de proteção externa



93993/724
Tubo flexível retangular
180x90 mm comp. 1500 mm




Cooktop por indução com coifa integrada Duo 4EI 80

Instalação em modo exaustão: ideal para máxima eficiência e menor ruído.

No modo Exaustão, os vapores e a fumaça provenientes do processo de cozimento entram pela coifa, são filtrados por meio do filtro metálico, no qual fica retida a gordura, e conduzidos para o ambiente externo através dos dutos retangulares.



Acesse o Qr Code e consulte o manual de instalação do modo exaustão

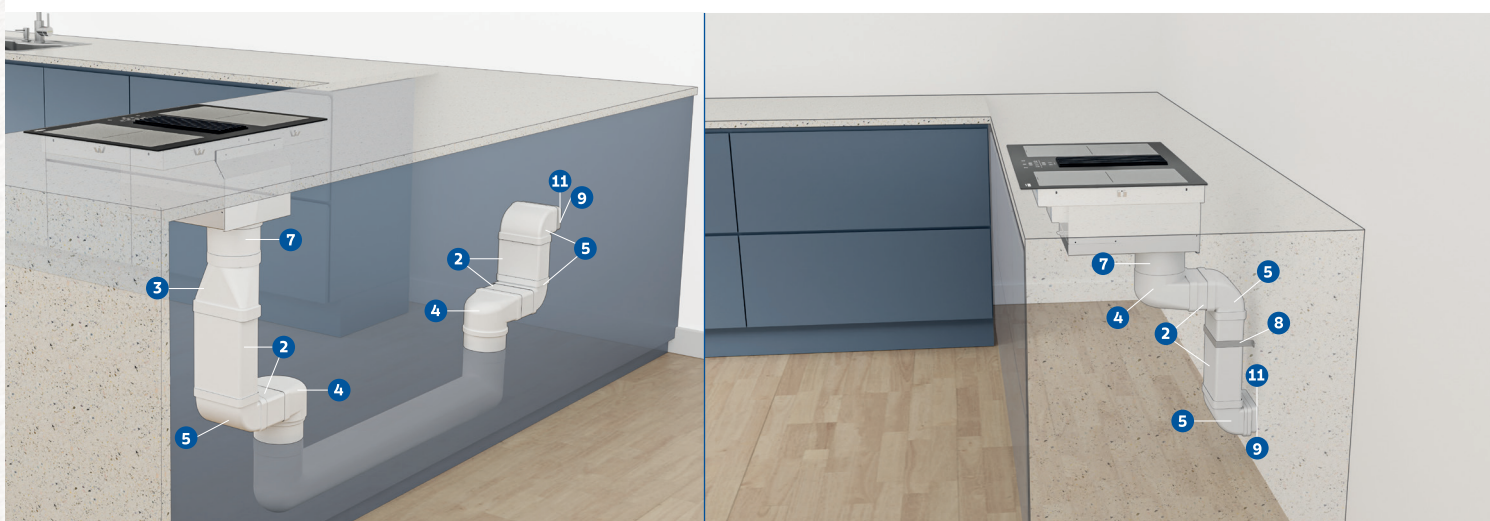

Os exemplos acima ilustram as diferentes possibilidades de instalação a partir dos dutos e acessórios. Procure realizar uma instalação com o mínimo de curvas possível, para menor ruído e maior desempenho de sucção do produto.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.


Cooktop por indução com coifa integrada Duo 4EI 80

Instalação em modo depuração: filtro de alta eficiência na remoção de odores.

Caso não seja possível destinar os vapores e a fumaça do processo de cozimento dos alimentos para o ambiente externo, a coifa poderá ser instalada em modo depuração (reciclagem do ar). Os vapores e a fumaça passam pelo filtro metálico, onde fica retida a gordura. Após, passa também pelo filtro de carvão ativado Ambifresh (de alta eficiência) onde o ar é purificado, retornando ao ambiente livre de odores e gordura.






Acesse o Qr Code e consulte o manual de instalação do modo depuração

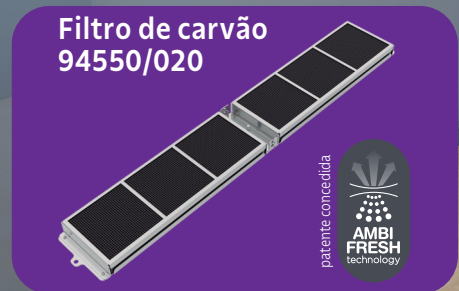

Ambifresh Rectangular 5 DUO: alta eficiência na remoção de odores e longa vida útil.

Regeneração

* Esse filtro pode ser renovado após 12 meses de uso. Leve ao forno, na temperatura máxima por 1h. A partir desse momento, renove-o a cada 6 meses de uso por até 3 vezes.

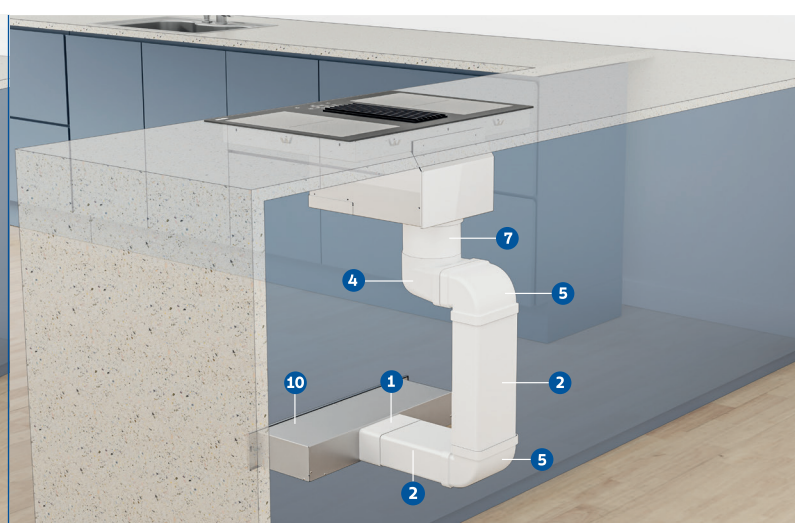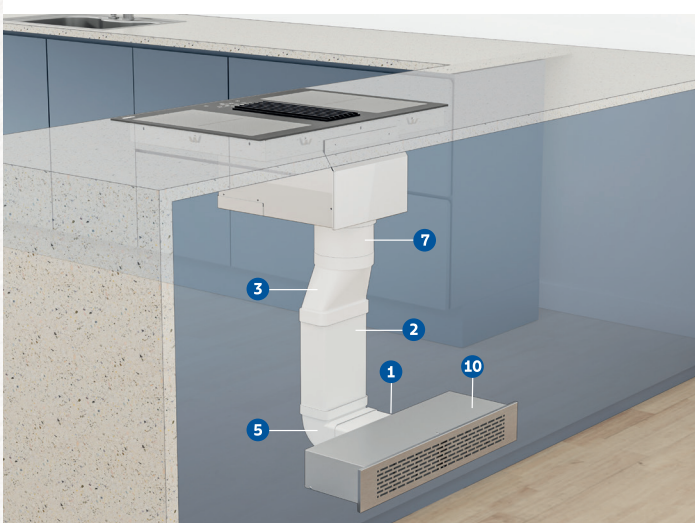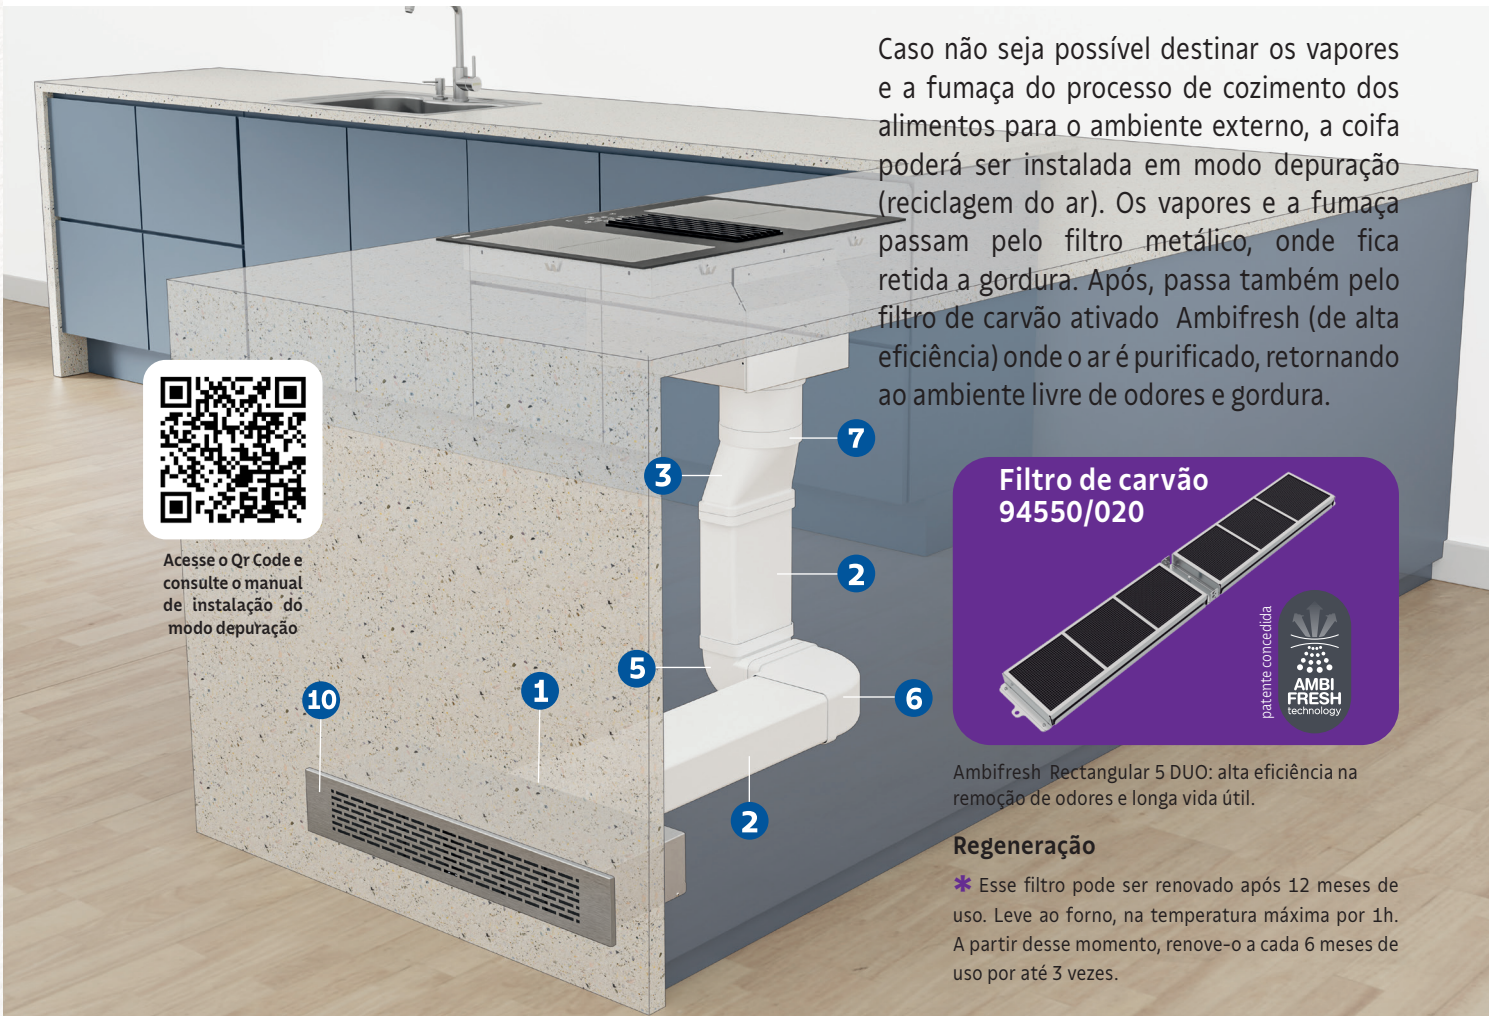

Os exemplos acima ilustram as diferentes possibilidades de instalação a partir dos dutos e acessórios. Procure realizar uma instalação com o mínimo de curvas possível, para menor ruído e maior desempenho de sucção do produto.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.