

TOMADAS

Módulos linha Liz



COMPATIBILIDADE

Módulos compatíveis com as linhas de produtos abaixo.

 Giz	 Conduletes
 Liz	 Tampas de piso
 Lux ²	 Caixas de proteção
 Tablet	
 Lizflex	
 Plastibox	
 Soluções para móveis Liz	




**UTILIZAM
MESMO MÓDULO**
Use the same module
Utilizan el mismo módulo

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Normas vinculadas	NBR NM 60884-1 / NBR 14136
Corrente	10 A e 20 A
Tensão nominal	250 V~
Diâmetro dos furos	10 A - 4,30 mm 20 A - 5,00mm
Temperatura de trabalho	Habitual 25 °C Máxima 35 °C
Condutor máximo	4 mm ²
Índice de proteção	IP20
Cores	Branco, vermelho e grafite

DIMENSÕES (mm)

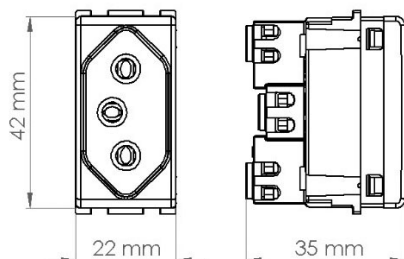

LIGAÇÃO

