

**TRAMONTINA**

Refrigeração

**67633/300****Balcão refrigerado profissional - 3 portas****DADOS TÉCNICOS**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| FAIXA DE TEMPERATURA           | -2°C...+8°C         |
| REFRIGERAÇÃO                   | Ventilada           |
| CAPACIDADE BRUTA               | 368 Lt              |
| MATERIAL EXTERNO               | Aço inox AISI 304   |
| DIMENSÕES EXTERNA              | 1805 x 680 x 810    |
| COMPRESSOR – MODELO            | Embraco NEK6144GK   |
| POTÊNCIA                       | 1/4 HP              |
| TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO      | -10°C               |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA           | 550 W               |
| GÁS REFRIGERANTE               | R404A               |
| QUANTIDADE DE GÁS REFRIGERANTE | 0,330 Kg            |
| POTÊNCIA CONSUMIDA             | 470 W               |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO          | 220V – 1F+N - 60 Hz |
| PESO LÍQUIDO                   | 206 kg              |

A ligação elétrica deve ser efetuada em conformidade com os requisitos das normas técnicas da ABNT NBR 5410.

**Itens opcionais:**

- 67530/900 - Par de guias
- 67739/909 - Grelha de aço 1020 pintada
- 68000/069 - Rodízio em aço inox com freio
- 68000/068 - Rodízio em aço inox sem freio
- 68530/921 - Tampo de encosto aço inox 304
- 68530/926 - Tampo de centro aço inox 304

Cliente: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: \_\_\_\_\_  
 Aprovação: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Características**

A estrutura monobloco de aço inoxidável AISI 304 com acabamento externo acetinado;

Tampo: opção de tampo de centro ou de encosto, reforçado com MDF ultra tratado com Microban, para garantir máxima resistência na superfície de trabalho, revestimento de aço inox;

Isolamento com espessura de 50 mm em espuma de poliuretano de alta densidade (40 Kg/m³);

Portas com fechamento automático com parada a 90°;

Sistema de ventilação forçada;

Frost Free: evaporação automática da água condensada;

Gavetas opcionais padronizadas para cubas gastronorm;

Estrutura realizada inteiramente em aço inoxidável;

Degelo automático/programável;

Pé aço inox com ajuste de altura;

Cantos internos arredondados e os puxadores ergonômicos não sobressalentes facilitam a limpeza;

\*Não acompanha tampo.

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.

Rodovia ERS-122, Km 61  
 95178-000 | Farroupilha | RS | Brasil  
 CNPJ: 87.834.883/0001-13  
 Indústria Brasileira  
[tramontina.com](http://tramontina.com)




**TRAMONTINA**

# Refrigeração


**67633/300**

## Balcão refrigerado profissional - 3 portas

## Vista lateral

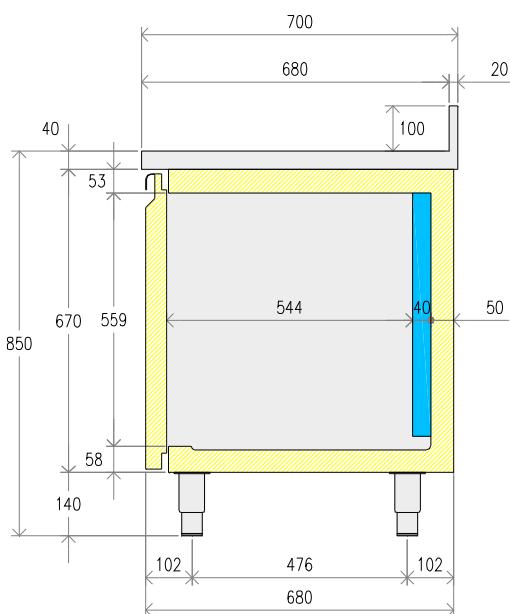

## Vista frontal

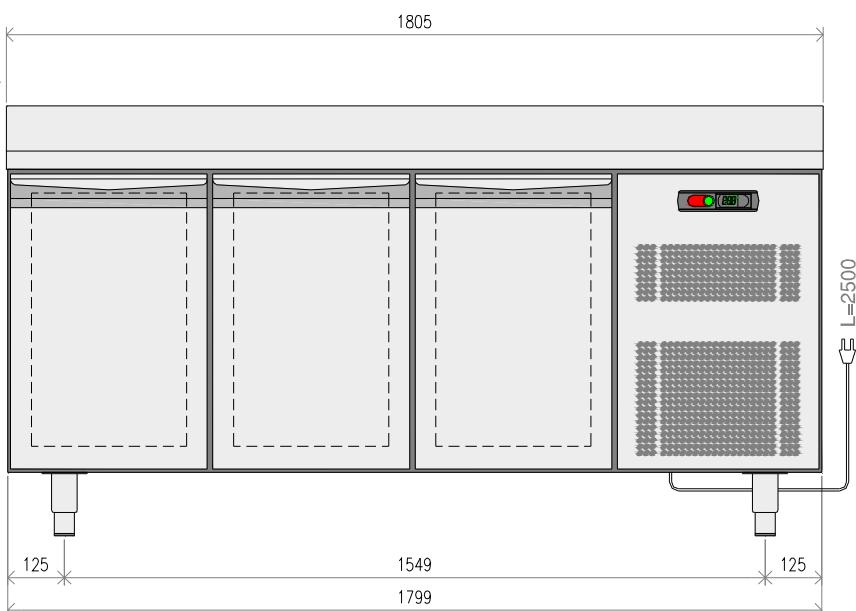

The diagram illustrates a bridge deck cross-section with various dimensions and structural details:

- Width:** The total width is indicated as 52 at the top left.
- Thickness:** The total thickness is indicated as 1100 on the left side.
- Structural Components:**
  - Two vertical columns on the left and right sides, each consisting of two parallel vertical bars.
  - A central vertical column made of three parallel vertical bars.
  - Horizontal dashed lines indicate the top surface, bottom surface, and a mid-level.
  - Vertical dashed lines define the boundaries of the bridge deck.
- Labels:**
  - Dimensions: 343, 104, 343, 104, 343, 167, 343.
  - Other labels include 52, 1100, and a small circle with a dot near the top right.

## Vista superior

COZINHAS  
**PROFISSIONAIS**

TRAMONTINA FARROUPILHA S A

**TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.**  
Rodovia ERS-122, Km 61  
95178-000 | Farroupilha | RS | Brasil  
CNPJ: 87.834.883/0001-13  
Indústria Brasileira  
[tramontina.com](http://tramontina.com)



-  gestão da  
qualidade
-  gestão  
ambiental
-  gestão da segurança  
e saúde no trabalho