Monocomando Angolare

Gold | 94520/312

Black | 94520/512

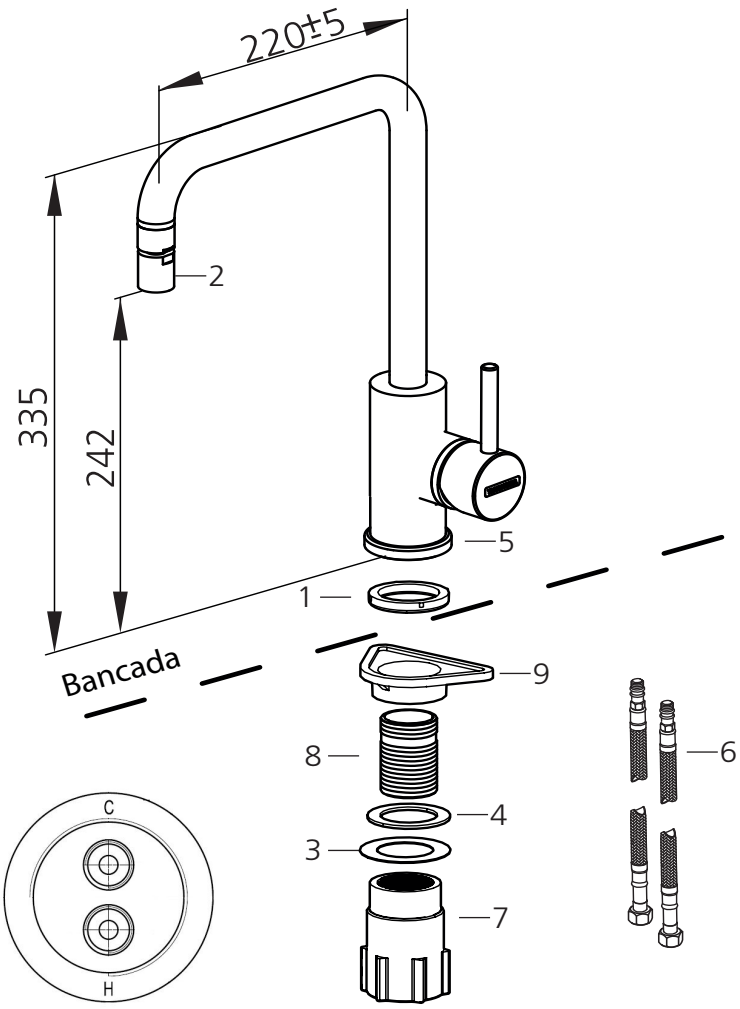

As medidas da figura acima encontram-se na escala de milímetros (mm).

Componentes

1 - Anel de vedação
2 - Arejador articulado
3 - Arruela de fixação metálica
4 - Arruela de vedação
5 - Flange da bancada
6 - Mangueira flexível azul (água fria) e mangueira flexível vermelha (água quente)
7 - Porca de fixação rápida
8 - Rosca de conexão
9 - Arruela de nylon
10 - Niple G 1/2"x 1/2"(x2) - Não inclusos

Instalação

TRAMONTINA

1.



A dimensão do furo é de Ø 35 mm, e a espessura do tampo deverá ser de no máximo 30 mm.

2.



Coloque os componentes na mesma ordem da figura acima.

3.



Coloque os componentes na mesma ordem da figura acima. Recomenda--se que o comando fique à direita.
*Se a instalação for feita diretamente em uma pia/cuba, instale a arruela de nylon (9) antes do anel de vedação (4) acima.

4.



Conecte a mangueira flexível (6) azul na entrada do monocomando indicada pela letra C e o flexível vermelho na saída indicada pela letra H, apertando--os com as mãos. Ao enroscar, tome cuidado para não torcê-los.

5.

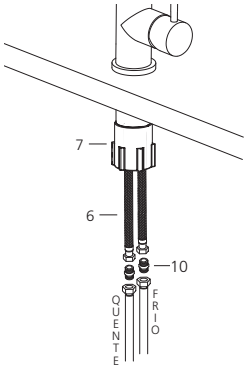

Conecte os flexíveis (6) ao abastecimento de água juntamente com os niples (10).

Recomenda-se a instalação da arruela de nylon (9) apenas quando o monocomando será instalado diretamente em pias/cubas com furação. Para instalações direto em tampos, não utilize a arruela de nylon.

Limpeza e cuidados

- Para a limpeza do monocomando, utilize um pano de algodão macio e preferencialmente seco. Se necessário, utilize detergente/sabão neutro com um pano umedecido. Posteriormente, retire completamente o detergente/sabão com o uso de água e seque com pano de algodão seco.
- Nunca utilize palha de aço, produtos abrasivos, químicos ou solventes para limpeza.
- Recomenda-se após cada uso, manter o monocomando seco, evitando assim que a água acumulada seque sobre a peça.
- Limpe periodicamente o arejador, retirando-o do monocomando e passando uma jato de água no sentido contrário ao de funcionamento ou uma escova pequena. Isto ajudará a manter um bom fluxo de água.
- Para remover manchas e/ou polir o aço inox, utilize a Pasta de polir aço inox Tramontina (encontre na Rede de Serviços Autorizados Tramontina - referência 94537/000).

Revisão 6 / Março 2025 / 157285

Monocomando Tramontina

TRAMONTINA

Instruções

ATENÇÃO!
Antes de instalar o monocomando, abra o registro e deixe correr água para remover qualquer resíduo da tubulação.

- Para um bom funcionamento do monocomando, as pressões de água quente e fria devem ser iguais.
- O monocomando deve ser instalado em um ponto com pressão mínima de 5 m.c.a. e máxima de 40 m.c.a. (m.c.a. = metro coluna de água). Conforme a NBR 5626, instalação prediais podem ter pressões de serviço até 40 m.c.a.
- A vazão mínima do monocomando é de 4,5 L/min.
- Nunca utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
- Conecte os flexíveis sem utilizar fita de vedação, e no momento da instalação cuidado para não torcê-los. Observe atentamente o lado em que será posicionado a água quente e fria, guiando-se pela cor azul (água fria) e vermelha (água quente) do manípulo de comando. Os flexíveis também são identificados com essas cores, para facilitar a conexão com a saída de água.
- **Evite o uso de chaves de aperto** nas áreas cromadas e/ou inox, se necessário, proteja bem a peça.
- **Não utilize chaves de aperto nos flexíveis,** basta a força das mãos para fixá-los.
- **A temperatura da água não poderá ser superior a 90 °C.**
- **Toda e qualquer despesa de instalação será por conta do consumidor. Recomenda-se contratar um profissional qualificado para a instalação do monocomando.**
- **Após a instalação, recomenda-se deixar a água fluir por alguns segundos, observando todas as conexões. Logo após, com o monocomando fechado, observe se tudo ficou bem vedado.**

Obs.: As figuras deste manual são meramente ilustrativas. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos a qualquer momento que considerar necessário ou também no interesse do usuário, sem que prejudique as características essenciais de funcionamento e de segurança.

Central de Atendimento Tramontina

A Central de Atendimento Tramontina está disponível para esclarecer dúvidas, ouvir críticas, sugestões e registrar reclamações de nossos produtos, de segunda a sexta-feira das 07:30 às 17:00.

Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica autorizada pela Tramontina.

Consulte a lista de Assistências Técnicas autorizadas Tramontina através do site: **https://onde.tramontina.com.br/?assistance=22&lang=pt** ou no código QR abaixo.

TRAMONTINA TEEC S.A.
Rodovia BR 470 – km 230 – CEP 95185-000
Carlos Barbosa – RS – Brasil
tramontina.com.br

Termo de garantia

- **A TRAMONTINA TEEC S.A.** oferece garantia a este produto por ela comercializado contra qualquer vício ou defeito de fabricação para os produtos Angolare com acabamento PVD (Physical Vapor Deposition) pelo período total de **12 (doze) meses**, sendo 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme estabelece o artigo do Código de Defesa do Consumidor mais 9 (nove) meses de garantia contratual.
- O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissão da Nota Fiscal de venda do equipamento, que deverá ser anexada ao presente termo, sendo que a garantia será válida somente mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.
- A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos de fabricação constatados pela **TRAMONTINA TEEC S.A.** e efetivados pelo Serviço Autorizado **TRAMONTINA**, nas cidades que possuem Serviço Autorizado.
- Anéis de vedação, mecanismo de vedação, gaxeta, cunha, flexíveis, arejador e cartuchos cerâmicos, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências não possuem garantia contratual. A **TRAMONTINA TEEC S.A.** apenas respeita a garantia legal de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal do produto.

FICAM INVALIDADAS AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL SE:
- As recomendações de uso e de limpeza deste manual não forem respeitadas.
- O **Monocomando Tramontina** for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O **Monocomando Tramontina** tiver recebido maus tratos, descuidos (riscos, deformações ou similares em consequência da utilização, bem como aplicações de produtos químicos, abrasivos ou similares no acabamento PVD que provoquem danos à qualidade do material ou componente), ou ainda sofrido alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **TRAMONTINA TEEC S.A.**
- O problema tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NÃO COBREM:
- Tiver riscos ou perda de tonalidade (cor) do produto causado pelo uso.
- Peças desgastadas pelo uso normal/natural.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de interrupções de fornecimento de água no local onde o **Monocomando Tramontina** está instalado ou oscilações de pressão e temperatura.
- Peças danificadas devido a acidentes de transporte ou manuseio, amassados, riscos, quedas, ou atos e efeitos da natureza, tais como chuva, inundação, etc.
- Transporte até o local definitivo da instalação, peças, materiais e mão de obra para a preparação do local onde será instalado o **Monocomando Tramontina**, tais como a rede hidráulica.
- Funcionamento anormal do **Monocomando Tramontina** decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
- Uso de água de poço artesiano para o abastecimento de sua rede de água encanada, pois esta água pode conter impurezas que podem danificar o produto.
- Caso seja necessário a utilização de materiais que não acompanham o produto, bem como a mão de obra específica para a preparação do local da instalação, as despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade do consumidor.
- Transporte do produto da fábrica para a casa do cliente ou vice-versa.
- Despesas referentes ao local de instalação.
- Despesas por atendimento onde não for constatado nenhum vício ou defeito de fabricação ou decorrentes da não observação às orientações de uso constantes neste manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança aos consumidores.

CONDIÇÕES DA GARANTIA:
- Despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao **Monocomando Tramontina**, são de reponsabilidade do consumidor.
- A **TRAMONTINA TEEC S.A.** devido a sua evolução contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas sem aviso prévio.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Este aparelho antes de deixar a fábrica, foi testado e controlado por pessoal especializado, de modo a garantir os melhores resultados de funcionamento.
- As peças de reposição originais se encontram junto à Rede de Serviços Autorizados.
- Qualquer manutenção ou regulagem que se fizer necessária, deverá ser realizada com cuidado e por profissional qualificado.
- Qualquer vício ou defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado a Tramontina, cujo contato e endereço está citado abaixo.
- Todas as peças comprovadamente com vício ou defeito de fabricação, a serem constatados pela **TRAMONTINA TEEC S.A.** e/ou pelo Serviço Autorizado TRAMONTINA, desde que dentro da garantia, serão substituídas sem custo, não havendo a troca do equipamento.
- Nas localidades não servidas pela Rede de Serviços Autorizados, ou fora do perímetro urbano, o **Monocomando Tramontina** que necessitar de conserto na garantia deverá ser entregue ao Serviço Autorizado mais próximo, com despesas de frete e riscos de acidente por conta do cliente proprietário.

ATENÇÃO!

- **Nas instalações do monocomando diretamente em pias/cubas, é imprescindível o uso da arruela de nylon. A NÃO instalação deste componente acarretará na perda da garantia do monocomando e a Tramontina não se responsabilizará por futuros problemas no monocomando ou nos produtos onde estiver sido instalado.**
- **Produtos instalados para uso industrial, comercial ou em locais públicos, terão somente o período de garantia de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.**